Torktumlare

TD7-8

Evakuerande el-/gastumlare



Professionell torkning med hög prestanda • Låga driftskostnader • Byggd för att hålla

Med en enastående torkprestanda levererar denna professionella torktumlare konsekvent högkvalitativa resultat, baserade på svensk teknik utvecklad för precision.

Vinnaren tar allt

Med rätt kombination tillsammans med vår WP7-tvättserie, kan du nå otroliga 15% energibesparing vid torkning.

40,000 DRY CYCLES

Längsta möjliga livslängd: 40 000 cykler.

Hållbarhet är den nya vinsten: den enda investeringen som vinner ditt förtroende cykel efter cykel.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Optimerat luftflöde och optimerad uppvärmning, anpassade för el-, gas- och värmepumpsmodeller, säkerställer snabba och tillförlitliga torkcykler.

MOISTURE BALANCE

Moisture Balance säkerställer exakt torkning samtidigt som energin sparas, och förhindrar övertorkning och skador på textilier. (Tillval).

OnE Connected

Övervaka och kontrollera alla operationer bakom din tvättstuga, kvantifiera besparingar och produktivitet. När som helst. Var som helst.

UNIVIBE

Fullt personaliserad 4,3" touch display: UniVibe ger operatören en enkel och smidig upplevelse och du får alla möjligheter att anpassa för dina affärskrav.

Letar du efter en torktumlare med låg energiförbrukning? Se vårt separata produktdatablad för mer information.

Specifikationer		TD7–8
Kapacitet, fyllfaktor 1:15	kg / lbs	9,0 / 19,8
Kapacitet, fyllfaktor 1:18	kg / lbs	7,5 / 16,5
Kapacitet, fyllfaktor 1:22	kg / lbs	6.1 / 13,4
Trumvolym	Liter	135
Trumdiameter	ø mm	575
Uppvärmningsalternativ:		
El	kW	3,0/4,5/6,0
Gas	kW/BTU/h	7,0/23900

Förbrukningsdata[1]		El 3,0 kW	El 4,5 kW	El 6,0 kW	Gas
Total tid	min	57	40	30	30
Energiförbrukning	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Förångning	g/min	54	78	104	101
Energi vattenavdunstning	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20

1. Vid angiven kapacitet 1:22, 100% bomullslast vid 50% initial fukt torkad till 0%.

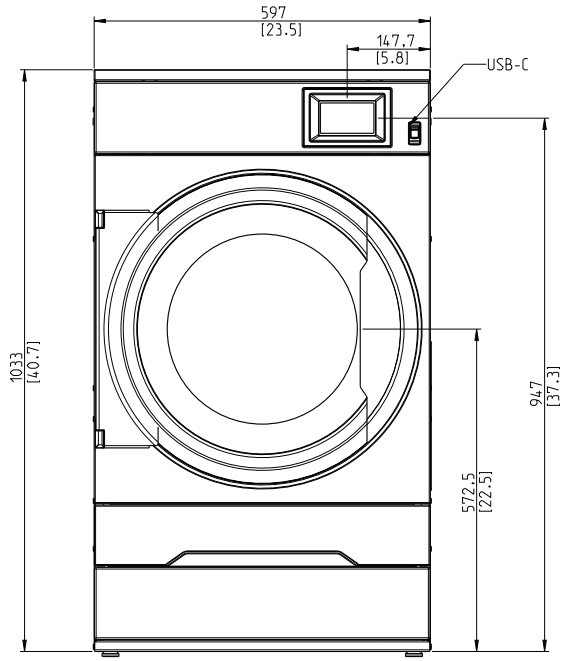
Elektrisk anslutning					
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Eluppvärmda maskiner	220–240V 1/1N~	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220–240 V 3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	13/20
	380–415 V 3N/3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	440/480V 3~	60	6,0	6,3	10
Gasuppvärmda maskiner	220–480V 1/1N/3/3N~	50/60	[1]	0,3	10

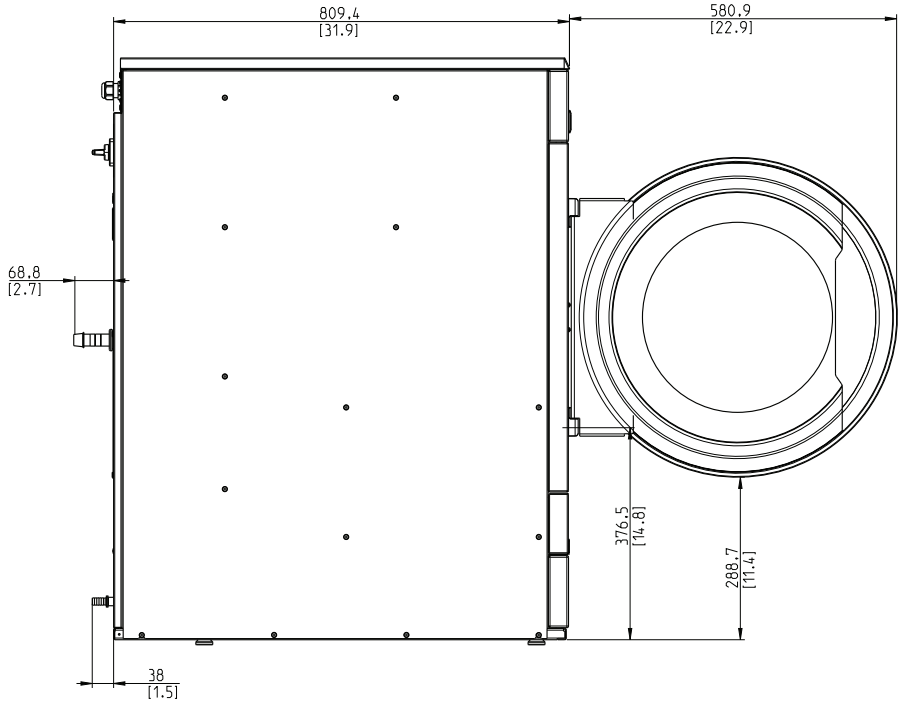
1. Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.

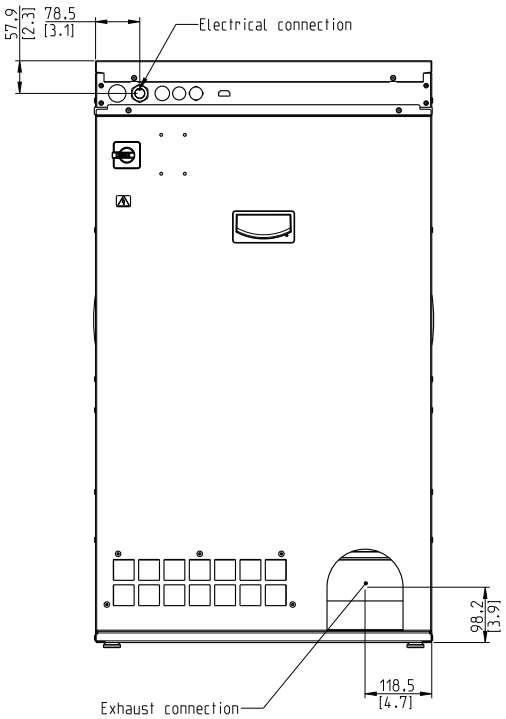
Gas- och luftanslutningar[1]		
Gas	ISO 7/1-R	1/2"
Gastryck, naturgas	Pa	2000
	mbar	20
Gastryck, propangas	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Luftutlopp	ø mm	125
Evakuerad luftmängd, eldriven, 3,0/4,5 kW	m^3/h	150
Evakuerad luftmängd, eldriven, 6,0 kW	m^3/h	220
Evakuerad luftmängd, gasdriven, 7,0 kW	m^3/h	280
Tryckfall, eldriven, 3,0/4,5 kW	Max. Pa	350
Tryckfall, eldriven, 6,0 kW	Max. Pa	270
Tryckfall, gasdriven, 7,0 kW	Max. Pa	230
Ljudnivåer		
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid torkning[2]	dB(A)	63/48
Värmeavgivning		
% av installerad effekt, max		15
Transportdata[3]		
Vikt	netto, kg	109
Transportvolym	m^3	0,81

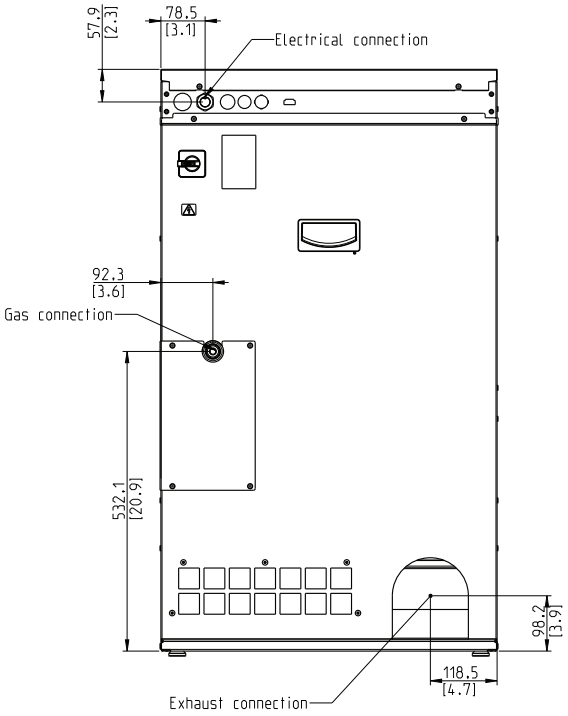
1. Maskiner som är tillverkade för att användas med gasol (LPG) får inte användas på höjder överstigande 610 m (2001 ft) om man inte monterar en speciell tillsats för högre höjder. Se reservdelslistan för tillsatsens nummer.
2. Ljudnivåer uppmätta enligt ISO 60704.
3. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolym beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.

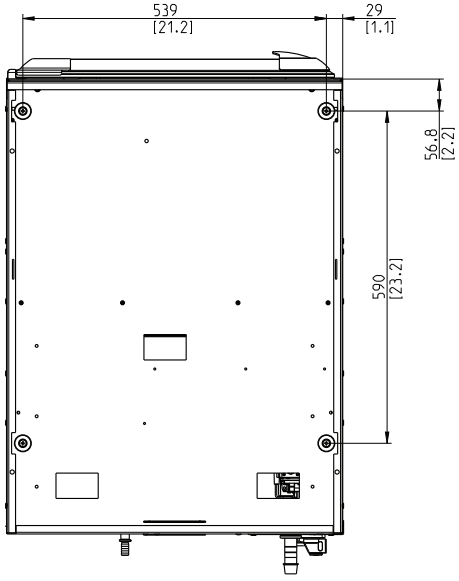
Tillverkad i enlighet med ISO 9001 och ISO 14001.
Godkänd med CB-certifieringen enligt lågspänningsdirektivet och S-märket i enlighet med maskindirektivet. Skyddsklass IP X4D.
Silvergrått och mörkblått färgprov kan beställas med nr. 472998313.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
92.3
[3.6]
Gas connection
532.1
[20.9]
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Alternativ och tillbehör

- Isolerad glaslucka gör att luckan är sval på utsidan och varm på insidan, rummets temperatur påverkas inte
- Lagoon Advanced Care
- Lucka, front- och sidopaneler i rostfritt stål
- Kan anslutas till boknings-/betalningssystem eller myntmätare
- Sockel och pelarmontage finns tillgängliga för kombination med tvättmaskin men även tumlare på tumlare

Vi förbehåller oss rätten till specifikationsändringar utan föregående meddelande.