

Kurutma makinesi

TD7-8

Havalandırmalı elektrikli / gazlı

Yüksek Performanslı Ticari Kurutma • Düşük işletme maliyeti • Uzun Ömürlü

Eşi benzeri olmayan bu olağanüstü Kurutma Performansı sayesinde, hassasiyet için tasarlanmış İsveç teknolojisiyle üretilen bu profesyonel tamburlu kurutma makinesi sürekli olarak yüksek kaliteli sonuçlar sunar.

Kazanan hepsini alır

Doğru kombinasyon ve WP7 yıkama serimizle birlikte, kurutmada inanılmaz %15 enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.



40,000
DRY
CYCLES

En uzun kullanım ömrü: 40 000 çevrim.

Dayanıklılık yeni kârdır: çevrimden çevrime güveninizi kazanan tek yatırım.



OPTIMIZED
AIRFLOW
& HEATING

Elektrikli, gazlı ve ısı pompalı modeller için uyarlanmış optimize edilmiş hava akışı ve ısıtma, hızlı ve güvenilir kurutma çevrimleri sağlar.



MOISTURE
BALANCE

Moisture Balance, enerji tasarrufu sağlarken doğru kurutmayı garanti eder; aşırı kurutmayı ve tekstil hasarını önler. (İsteğe bağlı).

OnE Connected

Çamaşırhanenizdeki tüm işlemleri izleyin ve kontrol edin; tasarrufları ve verimliliği ölçün. Her zaman. Her yerde.



UNIVIBE

Tamamen kişiselleştirilebilir 4.3" dokunmatik panel: UniVibe, operatöre kolay ve akıcı bir deneyim sunar; işletmenizin gereksinimlerine uyarlamak için tüm olanaklara sahip olursunuz.



Düşük enerji tüketimli bir tamburlu kurutma makinesi mi arıyorsunuz? Daha fazla bilgi için lütfen ayrı Ürün Bilgi Formumuza bakın.

Ana özellikler		TD7-8	
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8	
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5	
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4	
Tambur, hacim	litre	135	
Tambur, çap	ø mm	575	
Isıtma alternatifleri:			
El	kW	3,0 / 4,5 / 6,0	
Gaz	kW / BTU/sa.	7,0 / 23900	

Tüketim verileri ¹		El 3.0 kW	El 4.5 kW	El 6.0 kW	Gaz
Toplam zaman	min.	57	40	30	30
Enerji tüketimi	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Buharlaştırma	g/dk.	54	78	104	101
Enerji su buharlaşması	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20

1. Anma kapasitesinde 1:22, başlangıç nemi %50 olan %100 pamuklu yük %0'a kadar kurutulmuştur.

Elektrik bağlantıları					
Isıtma alternatifi	Ana voltaj	Hz	Isıtma gücü kW	Toplam güç kW	Tavsiye edilen sigorta A
Elektrik ısıtmalı makine	220-240 V 1/1N-	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220-240 V 3-	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	13/20
	380-415 V 3N/3-	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	440/480 V 3 -	60	6,0	6,3	10
Gaz ısıtmalı makineler	220-480V 1/1N/3/3N-	50/60	1	0,3	10

1. Böyle durumlarda toplam güç ve önerilen sigorta ısıtma gücüne bağlı değildir.

Gaz ve hava bağlantıları ¹		
Gaz	ISO 7/1-R	1/2 inç
Gaz basıncı, Doğal gaz	Pa	2000
	mbar	20
Gaz basıncı, propan	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Hava çıkışı	ø mm	125
Boşaltılan hava, elektrik, 3,0/4,5 kW	m ³ /sa.	150
Boşaltılan hava, elektrik, 6,0 kW	m ³ /sa.	220
Boşaltılan hava, gaz, 7,0 kW	m ³ /sa.	280
Basınç düşmesi, elektrik, 3,0/4,5 kW	Maks. Pa	350
Basınç düşmesi, elektrik, 6,0 kW	Maks. Pa	270
Basınç düşmesi, gaz, 7,0 kW	Maks. Pa	230

Ses düzeyleri	
Kurutma sırasındaki ses şiddeti/basınç seviyesi ²	dB(A)
	63/48

Isı emisyonu	
kurulu gücün %'si, maks.	15

Sevkiyat verileri ³	
Ağırlık	net, kg
	109
Sevkiyat hacmi	m ³
	0,81

1. Varsayılan gazla çalışan cihazlar, GNH veya LPG ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. 610 metreden (2001 ft) yüksekte kurulmamalıdır, kurulacaksa makineye yüksek rakım kiti takılmalıdır. Kit numarası için lütfen yedek parça listesine bakın.






2. Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.

3. Ortalama veriler. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir.

Düşük Voltaj Yönetmeliğine yönelik olarak CB sertifikasıyla, Makine Yönetmeliğine yönelik olarak ise S-mark ile belgelendirilmiştir. Koruma sınıfı IP X4D.

Gümüş grisi ve koyu mavi renk örnekleri, parça numarası 472998313 ile sipariş edilebilir.

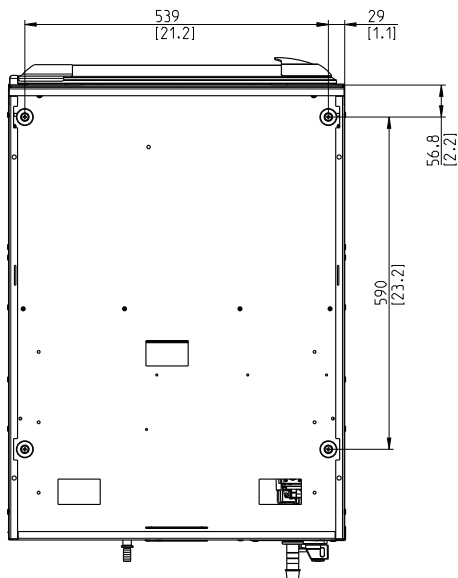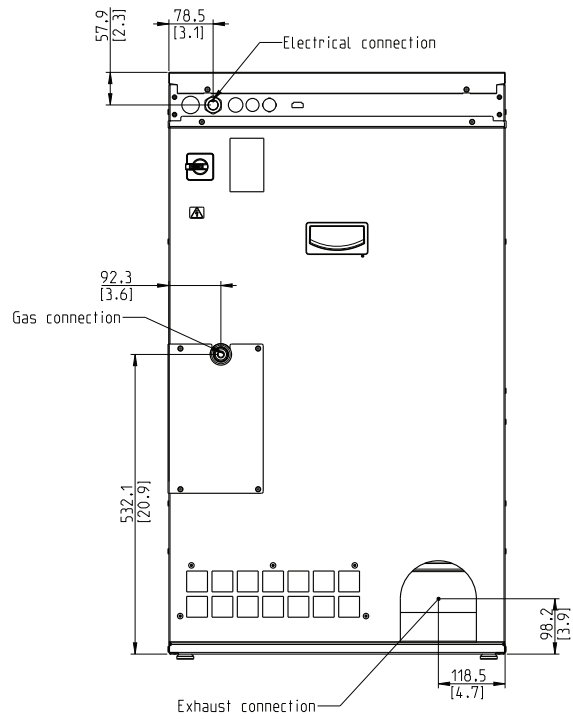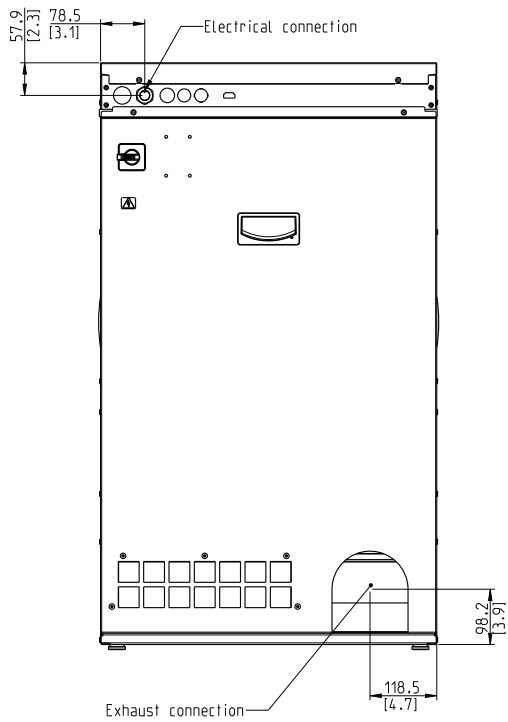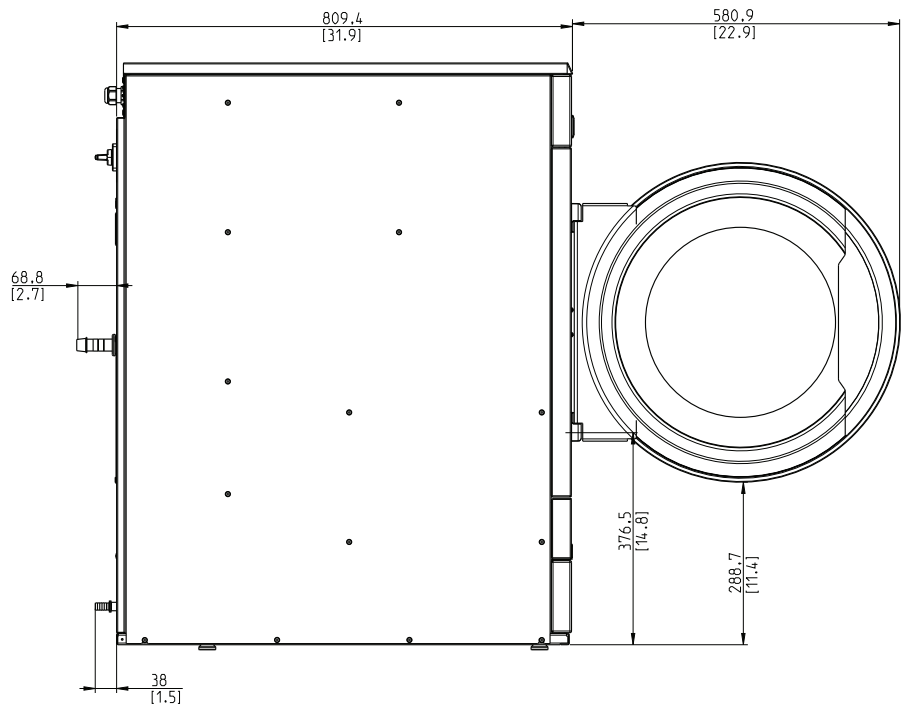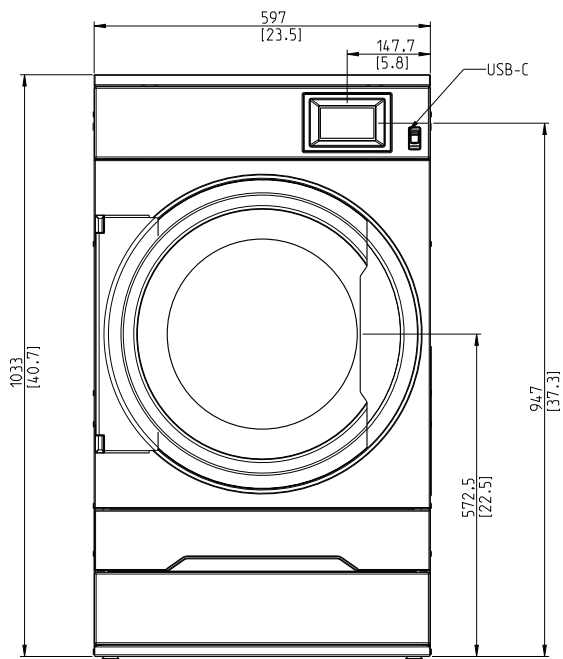

Seenekler ve aksesuarlar

- Yalıtımlı cam kapak; soėuėu dıřarıda, sıcaėı ise ieride tutar, bylece oda sıcaklıėı etkilenmez
- Lagoon Advanced Care
- Kapak, n ve yan paneller paslanmaz elik olarak sunulmaktadır
- Kayıt/deme sistemine veya jeton sayacına baėlantı
- amařır makinesiyle ve ayrıca kurutma makinesinin zerine kurutma makinesi kombinasyonu iin taban ve st ste yerleřtirme kiti mevcuttur

