Electrolux PROFESSIONAL

Kurutma makinesi

TD7-8

Havalandırmalı elektrikli / gazlı



Yüksek Performanslı Ticari Kurutma • Düşük işletme maliyeti • Uzun Ömürlü

Eşi benzeri olmayan bu olağanüstü Kurutma Performansı sayesinde bu profesyonel kurutma makinesi, hassasiyet için tasarlanmış İsveç teknolojisiyle sürekli olarak yüksek kaliteli sonuçlar sunar.

Her şeyi kazanan alır

WP7 çamaşır makinesi serimizle doğru kombinasyonu oluşturarak, kurutmada inanılmaz %15 enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz.

40,000 DRY CYCLES

En uzun kullanım ömrü: 40 000 çevrim.

Dayanıklılık yeni kârdır: her çevrimde güveninizi kazanan tek yatırımdır.

OPTIMIZED AIRFLOW & HEATING

Elektrikli, gazlı ve ısı pompalı modeller için özel olarak tasarlanan optimize edilmiş hava akışı ve ısıtma, hızlı ve güvenilir kurutma döngüleri sağlar.

MOISTURE BALANCE

Moisture Balance enerji tasarrufu sağlarken doğru kurutmayı garanti eder, aşırı kurutmayı ve tekstil hasarını önler. (İsteğe bağlı).

OnE Connected

Çamaşırhanenizin arkasındaki tüm işlemleri izleyip kontrol ederek tasarrufları ve verimliliği ölçün. Her zaman. Her yerde.

UNIVIBE

Tamamen kişiselleştirilmiş 4.3" dokunmatik panel: UniVibe operatöre kolay ve akıcı bir deneyim sunar; işletme gereksinimlerinize uyarlayabileceğiniz tüm olanaklara sahip olursunuz.

Düşük enerji tüketimli bir kurutma makinesi mi arıyorsunuz? Daha fazla bilgi için ayrı Ürün Veri Sayfamıza bakın.

Ana özellikler		TD7–8
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:15	kg / lb	9,0 / 19,8
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:18	kg / lb	7,5 / 16,5
Nominal kapasite, doldurma faktörü 1:22	kg / lb	6,1 / 13,4
Tambur, hacim	litre	135
Tambur, çap	ø mm	575
Isıtma alternatifleri:		
El	kW	3,0 / 4,5 / 6,0
Gaz	kW / BTU/sa.	7,0 / 23900

Tüketim verileri[1]		El 3.0 kW	El 4.5 kW	El 6.0 kW	Gaz
Toplam Süre	min.	57	40	30	30
Enerji tüketimi	kWh	3,11	3,11	3,04	3,67
Buharlaşma	g/dk.	54	78	104	101
Enerji su buharlaşması	kWh/l	1,01	1,01	0,99	1,20

1. Nominal kapasitede 1:22, %50 başlangıç nemine sahip %100 pamuklu yükün %0'a kadar kurutulması.

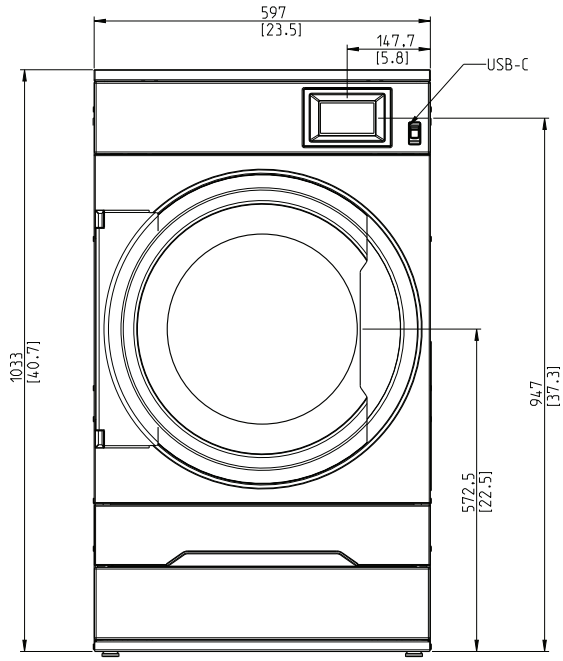
Elektrik bağlantıları					
Isıtma alternatifi	Ana voltaj	Hz	Isıtma gücü kW	Toplam güç kW	Tavsiye edilen sigorta A
Elektrik ısıtmalı makine	220–240 V 1/1N~	50/60	3,0/4,5/6,0	3,3/4,8/6,3	16/25/32
	220–240 V 3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	13/20
	380–415 V 3N/3~	50/60	4,5/6,0	4,8/6,3	10/10
	440/480 V 3 ~	60	6,0	6,3	10
Gaz ısıtmalı makineler	220–480V 1/1N/3/3N~	50/60	[1]	0,3	10

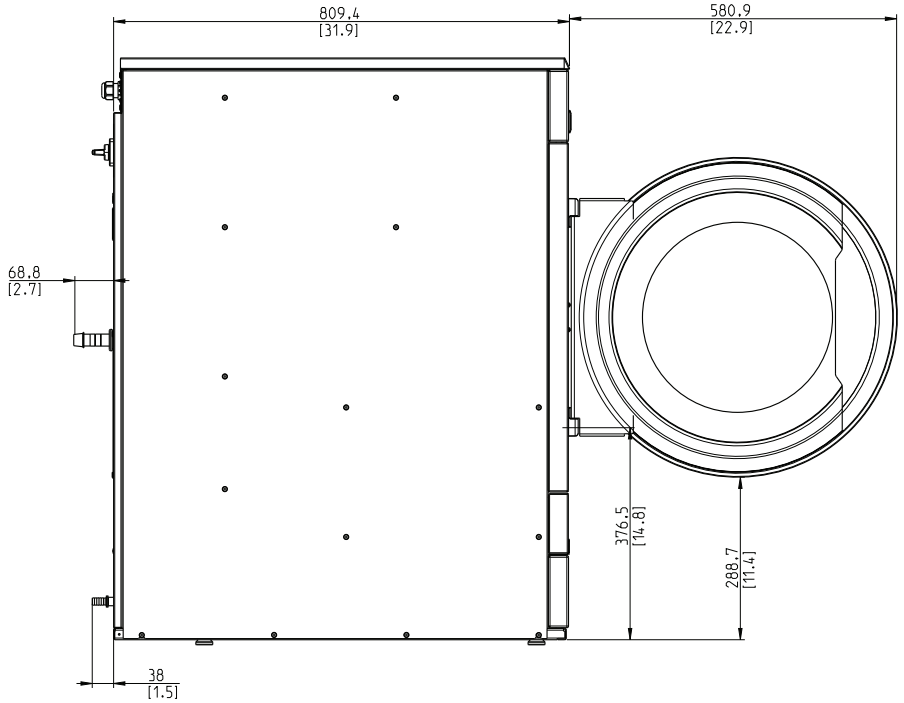
1. Böyle durumlarda toplam güç ve önerilen sigorta ısıtma gücüne bağlı değildir.

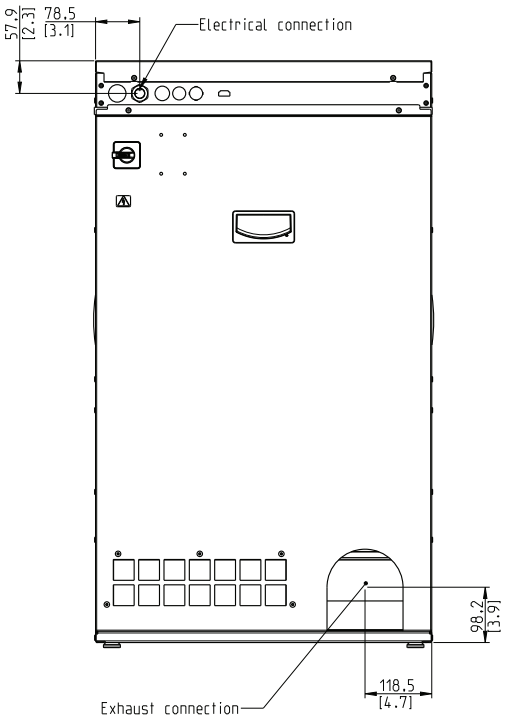
Gaz ve hava bağlantıları[1]		
Gaz	ISO 7/1-R	1/2 inç
Gaz basıncı, Doğal gaz	Pa	2000
	mbar	20
Gaz basıncı, propan	Pa	2800-5000
	mbar	28-50
Hava çıkışı	ø mm	125
Boşaltılan hava, elektrik, 3,0/4,5 kW	m^3/sa.	150
Boşaltılan hava, elektrik, 6,0 kW	m^3/sa.	220
Boşaltılan hava, gaz, 7,0 kW	m^3/sa.	280
Basınç düşmesi, elektrik, 3,0/4,5 kW	Maks. Pa	350
Basınç düşmesi, elektrik, 6,0 kW	Maks. Pa	270
Basınç düşmesi, gaz, 7,0 kW	Maks. Pa	230
Ses düzeyleri		
Kurutma sırasındaki ses şiddeti/basınç seviyesi[2]	dB(A)	63/48
Isı emisyonu		
kurulu gücün %'si, maks.		15
Sevkiyat verileri[3]		
Ağırlık	net, kg	109
Sevkiyat hacmi	m^3	0,81

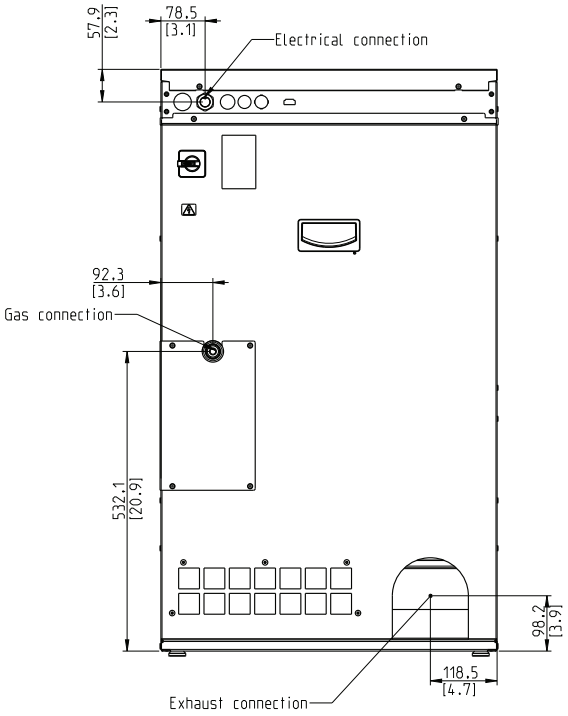
1. Varsayılan gazla çalışan cihazlar, GNH veya LPG ile çalışmak üzere tasarlanmıştır. 610 metreden (2001 ft) yüksekte kurulmamalıdır, kurulacaksa makineye yüksek rakım kiti takılmalıdır. Kit numarası için lütfen yedek parça listesine bakın.
2. Ses şiddeti seviyeleri ISO 60704'e göre ölçülmüştür.
3. Ortalama veriler. Kasalı ağırlık/sevkiyat hacmi yapılandırmaya göre değişir. Tam ölçümler için lütfen lojistikle irtibat kurun.

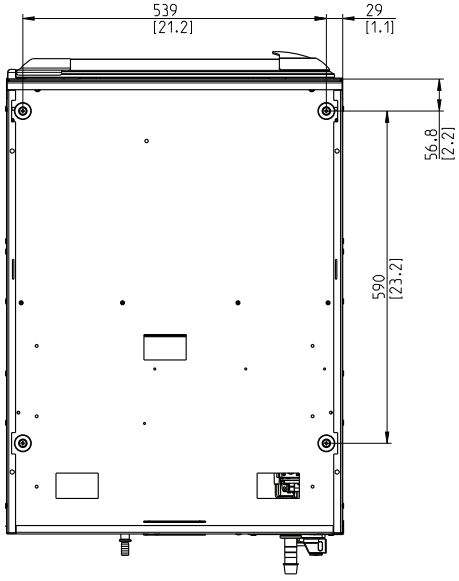
ISO 9001 ve ISO 14001 uyarınca üretilmiştir.
Düşük Voltaj Yönetmeliğine yönelik olarak CB sertifikasıyla, Makine Yönetmeliğine yönelik olarak ise S-mark ile belgelendirilmiştir. Koruma sınıfı IP X4D.
Gümüş grisi ve koyu mavi renk örnekleri, parça numarası 472998313 ile sipariş edilebilir.


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
1033
[40.7]
947
[37.3]
572.5
[22.5]


809.4
[31.9]
580.9
[22.9]
68.8
[2.7]
376.5
[14.8]
288.7
[11.4]
38
[1.5]


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


57.9
[2.3]
78.5
[3.1]
Electrical connection
92.3
[3.6]
Gas connection
532.1
[20.9]
98.2
[3.9]
118.5
[4.7]
Exhaust connection


539
[21.2]
29
[1.1]
56.8
[2.2]
590
[23.2]

Seçenekler ve aksesuarlar

- Yalıtımlı cam kapak; soğuğu dışarıda, sıcağı ise içeride tutar, böylece oda sıcaklığı etkilenmez
- Lagoon Advanced Care
- Kapak, ön ve yan paneller paslanmaz çelik olarak sunulmaktadır
- Kayıt/ödeme sistemine veya jeton sayacına bağlantı
- Çamaşır makinesiyle kombinasyon için taban ve üst üste kurulum kiti mevcuttur; ayrıca kurutma makinesinin üzerine başka bir kurutma makinesi de yerleştirilebilir

Özelliklerde önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkımız saklıdır.