

Pralnico-wirówka z barierą

WB6-110



Wyjątkowe oszczędności i łatwość eksploatacji



Ludzie na pierwszym miejscu

Potwierdzona certyfikatem, ergonomiczna budowa zapewniająca wyjątkowy komfort obsługi

- Mikroprocesor ClarusVibe oraz kolorowy, dotykowy ekran sterujący o przekątnej 7": intuicyjne, w pełni edytowalne programy, możliwość wyboru języka, statystyki wyświetlane na ekranie, pełna kontrola nad pracą pomp detergentów
- Proste podłączenie do wszystkich typów pomp dozujących
- Możliwość podłączenia nawet 15 pomp



Global Advanced Hygiene

Chroń swój biznes i zadbaj o swoich klientów poprzez przestrzeganie surowych międzynarodowych standardów higieny

- System nadzoru pozwalający zapobiegać zanieczyszczeniu krzyżowemu
- Prosty projekt ułatwiający czyszczenie i zapobiegający namnażaniu się bakterii



Wyjątkowa wydajność

Innowacyjne cechy zapewniają wyjątkowo niskie zużycie wody, energii oraz detergentów, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze a także przyczynia się do ochrony środowiska


- Programy zoptymalizowane pod kątem możliwie najniższego zużycia wody, energii i detergentów
- Duża siła ekstrakcji zapewnia wydajne odprowadzanie wody oraz oszczędności podczas suszenia



Pełna kontrola

Monitorowanie urządzenia z dowolnego miejsca umożliwia sterowanie jego pracą oraz optymalizację wyników finansowych

- Możliwość połączenia pralnico-wirówek z programem OnE Connected, który pełni funkcję asystenta osobistego pomagającego w kontroli higieny, procesu oraz przychodów

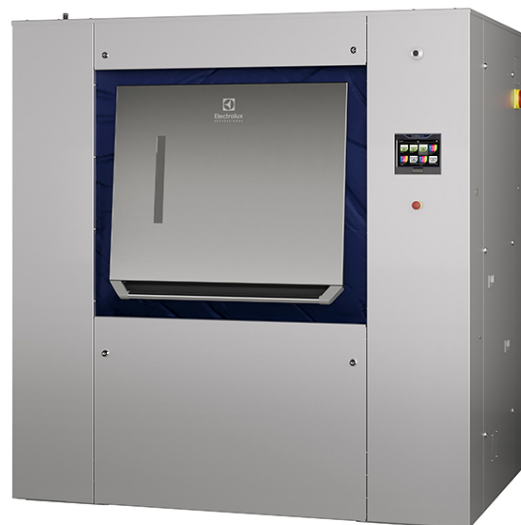

Główne opcje i akcesoria

- Drugi wyświetlacz znajdujący się po stronie wyładunku i zapewniający lepszą wydajność oraz kontrolę prania
- Funkcja Integrated Savings (zintegrowane oszczędności) waży pranie oraz dostosowuje ilość wody odpowiednio do wielkości wsadu, zapewniając oszczędność wody i energii w przypadku wykrycia mniej niż połowy załadunku. Dodatkowo optymalizuje ładowanie dzięki pokazywaniu w czasie rzeczywistym ciężaru w bębnie
- Automatyczne otwieranie wewnętrznych drzwiczek bębna (AIDO) na końcu cyklu umożliwia szybkie i łatwe opróżnianie pralnicy
- Zawór miareczkujący do monitorowania wody
- Korpus ze stali nierdzewnej odporny na czynniki agresywne
- Trzeci zawór dopływu do wody miękkiej
- Szuflada na detergent z 5 przedziałami do ręcznego podawania detergentu
- Drugi zawór spustowy umożliwiający recykling wody
- Nadaje się do użytku w pomieszczeniach czystych

Podstawowe dane techniczne		WB6-110		
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:10	kg/lb	110/242		
Pojemność bębna	litry	1080		
Średnica bębna	ø mm	1050		
Wirowanie	obr./min.	720		
Współczynnik „G”		300		
Możliwe rodzaje ogrzewania, 380 – 400 V	elektryczne, kW	72,0		
	para, kg/godz.	x		
Dane dotyczące zużycia ¹		El. / Podwójne grzanie	Para / Podwójne grzanie	Bez podgrzewania
Czas całkowity	Min.	43	40	40
Pobór wody (zimnej)	litry	1149	1149	1149
Zużycie energii (silnik/podgrzewanie)	kWh	17.71	2,4	2,4
Zużycie pary	kg	-	36	-
Zużycie powietrza sprężonego	litry	50	50	50

1. Zgodnie z cyklem próbnym C wg normy ISO 9398-4.

