

Barriärtvättmaskiner

WB6-110



Stora besparingar och enkel hantering



Människorna först

Certifierat ergonomisk design med ett användarcentrerat synsätt för extraordinär användarvänlighet

- ClarusVibe mikroprocessor och 7-tums TS-färgskärm: intuitiv, helt redigerbara program, flerspråkig, statistik på skärmen, total kontroll över tvättmedelspumpar
- Enkel anslutning till alla generiska pumpar
- Anslutning av upp till 15 pumpar



Global Advanced Hygiene

Skydda din affärsverksamhet och dina kunder med de striktaste internationella hygienstandarderna

- Övervakningssystem för att undvika kontaminering
- Platt design ger enkel rengöring och hindrar att bakterier sprids



Otrolig produktivitet

Innovativa funktioner ger minsta möjliga vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning, för att spara tid och pengar, och för att anamma en hållbar livsstil.


- Programmen är optimerade för minsta möjliga vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning
- Hög centrifugeringskraft för effektiv avvattning och besparingar under torkprocessen



Fullständig kontroll

Övervakning av din utrustnings tillstånd och prestanda från valfri plats, vilket ger dig möjlighet att förbättra dina affärer

- Tvättmaskiner inkopplingsbara till OnE Connected - den personliga assistenten för valideringshantering för hygien, processhantering och inkomsthantering

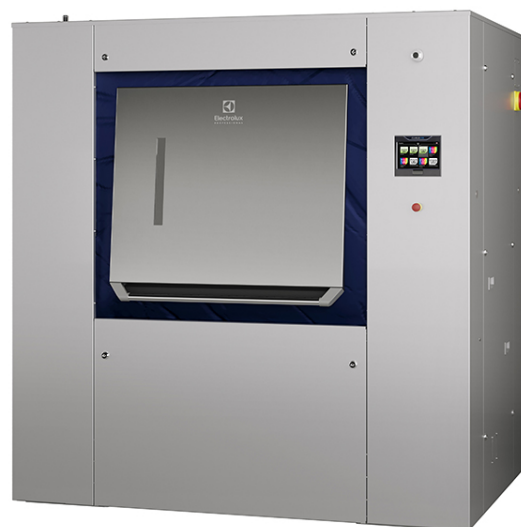

Tillval och tillbehör

- En andra display på uttagningssidan för bästa processtyrning och produktivitet
- Funktionen Integrated Savings (integrerad besparing) väger tvättgodset och justerar vattennivån efter mängden tvättgods, vilket sparar vatten och energi vid mindre än full last. Dessutom ger det realtidsinformation om tvättgodsets vikt när man fyller trumman
- Automatisk öppning av innertrummans lucka (AIDO) vid cykelns slut för snabb och enkel urlastning
- Titreringsventil för övervakning av vattenkvalitet
- Konstruerad i rostfritt stål som klarar tuffa miljöer
- En tredje vattenventil avsedd för mjukt vatten
- 5 tvättmedelsfack för manuell laddning
- En andra avloppsventil för återvinning av vatten
- Renrumstillämpning

Specifikationer		WB6-110		
Kapacitet, fyllfaktor 1:10	kg/lb	110/242		
Trumvolym	Liter	1080		
Trumdiameter	ø mm	1050		
Centrifugering	rpm	720		
G-faktor		300		
Uppvärmningsalternativ, 380-400 V	elektrisk kW	72,0		
	ånga, kg/h	x		
Förbrukningsdata ¹		El / Dubbel uppvärmning	Ånga / Dubbel uppvärmning	Utan uppvärmning
Total tid	Min	43	40	40
Vattenförbrukning (kall)	Liter	1149	1149	1149
Effektförbrukning (motor/uppvärmning)	kWh	17.71	2,4	2,4
Ångförbrukning	kg	-	36	-
Tryckluftsförbrukning	Liter	50	50	50

1. Enligt provcykel C i ISO 9398-4.

Elektrisk anslutning				
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Hz	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Eluppvärmd	400V 3~	50/60	91,0	160
Dubbel uppvärmning	400 V 3~	50/60	91,0	160
Ånguppvärmd	400V 3~	50/60	19,0	50
Utan uppvärmning	400 V 3~	50/60	19,0	50

Vatten-, ång- och luftanslutningar		WB6-110
Vattenventiler	DN	32
Vattentryck	kPa	50-600
Kapacitet vid 250 kPa	l/min	200
Tömningsventil	ø mm	110
Tömningskapacitet	l/min	380
Magnetventil	DN	25
Ångtryck	kPa	300-600
Tryckluft	mm	6/8
Tryckluft tryck	kPa	550-700

Ljudnivåer ¹	
Luftburen ljudnivå	
	dB(A)
	83

Värmeavgivning	
% av installerad effekt, max	3

Transportdata ²	
Vikt	netto, kg
	2900
1. Kontrollpanel	9. Avlopp
2. Dörr för lastning	10. Dubbelt avlopp
3. Dörr för avlastning	11. Anslutning för luftventilering
4. Tvättmedelsfack	12. Elanslutning
5. Hårt kallvatten	13. Tryckluftsanslutning
6. Varmvatten	14. Huvudströmbrytare
7. Kallt, mjukt vatten	15. Inlopp för flytande tvättmedel
8. Ånganslutning	

1. Ljudtryck enligt ISO 60704.

2. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolum beror på konfigurering. Kontakta logistik för exakta mått.

Silvergrått och mörkblått färgprov kan beställas med nr. 472998313.

