

Barrieremaskin

WB6-20



Eksepsjonelle besparelser og enkel bruk



Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

- Compass Pro® styreenhet med brukervennlig grensesnitt gir operatøren en enkel hverdag med 10 fabrikkinnstilte og 15 skreddersydde vaskeprogrammer
- Automatisk trommeposisjonering/-låsing og automatisk dørlås tilbyr beste ergonomi og sikkerhet for operatøren mens tøyet legges inn og tas ut
- Store, innvendige trommeldører gjør det lettere enn noensinne å legge inn og ta ut tøy
- Utvendige luker med vertikale hengsler og åpning på 175°



Total, avansert hygiene

Overhold strenge nasjonale standarder for å beskytte bedriften din og ta vare på kundene dine

- Overvåkningssystem for å unngå krysskontaminering
- Flat design for enkel rengjøring og forhindre bakteriedannelse



Enestående produktivitet

Innovative funksjoner designet for lavest mulig forbruk av vann, energi og vaskemiddel, for å spare penger og tid samt fremme en bærekraftig livsstil

- Programmene er optimalisert for lavest mulig forbruk av vann, energi og vaskemiddel
- Høy sentrifugeringskraft for effektiv tømming av vann og innsparinger under tørkeprosessen
- Power Balance (effektbalanse) måler ubalansen og korrigerer den, justerer G-kraften i sanntid, maksimerer vannfjerningen og sparer tid og penger under tørkeprosessen
- Kompatibel med opptil 13 vaskemiddelsignaler som standard for å håndtere de mest kompliserte vaskeprogrammene



Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din

- Vaskemaskiner som kan kobles til OnE Connected, den personlige assistenten for vurdering av hygiene, prosessstyring og inntektsstyring



Hovedalternativer og tilbehør

- Effektiv dosering sørger for at riktig mengde kjemikalier tilsettes automatisk i henhold til tøyets vekt, som sparer kjemikalier
- Lydsignal ved avsluttet syklus sparer verdifull tid
- Dobbel display gjør det lettere å håndtere prosessen på den rene siden av tøyvasken
- Såpebeholder med 4 kamre til å motta flytende vaskemiddel eller pulver
- Skrog av rustfritt stål for å tåle aggressive miljøer bedre
- Integrated Savings (integrerte besparelser) veier tøyet og justerer vannivået i henhold til vekten for å spare vann og energi når maskinen ikke er full. I tillegg optimaliserer den lasteprosessene og viser trommelens vekt i sanntid
- En tredje innløpsventil for mykt vann
- Automatisk åpning av innvendig trommeldør (AIDO) når vaskeprogrammet er fullført gjør det enkelt å ta ut tøyet
- Titreringsventil for vannovervåkning

Hovedspesifikasjoner		WB6-20			
Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:10	kg / lb	20/44			
Trommel, volum	liter	200			
Trommel, diameter	ø mm	770			
Sentrifugering	rpm	910			
G-faktor		350			
Oppvarmingsalternativer, 380-400V	elektrisitet, kW	13,5			
	damp, kg/t	x			
	gass, kW	40			
Forbruksdata ¹		El / dobbelt oppvarmet	Damp / dobbelt oppvarmet	Ikke oppvarmet	Gass
Total tid	Min.	39	36	36	39
Vannforbruk (kald)	liter	209	209	209	229
Energiforbruk (motor/oppvarming)	kWt	2,87	0,4	0,4	0,5
Dampforbruk	kg	-	8	-	-

1. I henhold til ISO 9398-4 testsyklus C.

Elektrisk tilkobling				
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Totaleffekt kW	Anbefalt sikring A
Elektrisk oppvarming	400-415V 3~	50/60	15,0	3 x 32
	230V 3~	50/60	15,0	3 x 50
Dobbelt oppvarmet	400-415V 3~	50/60	15,0	3 x 32
Gassoppvarmet/ Dampoppvarmet	400-415V 3~	50/60	6,0	3 x 16
	230V 3~	50/60	6,0	3 x 16
Ikke oppvarmet	400-415V 3~	50/60	6,0	3 x 16
	230V 3~	50/60	6,0	3 x 16
Gassoppvarmet	400-415V 3~	50/60	6,3	3 x 16

Damp-, gass- og lufttilkoblinger		WB6-20
Vannventiler	DN	20
Vanntrykk	kPa	50-300
Kapasitet ved 250 kPa	l/min	70
Avløpsventil	ø mm	75
Tappekapasitet	l/min	240
Dampventil	DN	20
Damptrykk	kPa	100-600
Gassventil	DN	20
Gassutløp	ø mm	125

Krav til underlag		
Frekvensen til den dynamiske kraften	Hz	15.2

Lydnivåer ¹		
Lydnivå til luft		
	dB(A)	72

Varmeavgivelse	
% av installert effekt, maks.	3






Forsendelsesdata ²		
Vekt	netto, kg	670
Forsendelsesvolum	m ³	2.71

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Betjeningspanel | 10. Dobbelt avløp (tilvalg) |
| 2. Fylledør | 11. Luftinntakskobling |
| 3. Luke ren side | 12. Elektrisk tilkobling |
| 4. Vaskemiddelbeholder | 13. Hovedstrømbryter |
| 5. Kaldt hard vann | 14. Elektrisk kabel |
| 6. Varmt vann | 15. Innløp for flytende vaskemiddel |
| 7. Kaldt mykt vann (tilvalg) | 16. Gummiplate |
| 8. Damptilkobling | 17. Tilvalg AIDO = 170 mm sett fra venstre |
| 9. Avløp | |

1. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.

2. Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

Sølvgrå og mørkeblå fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313.

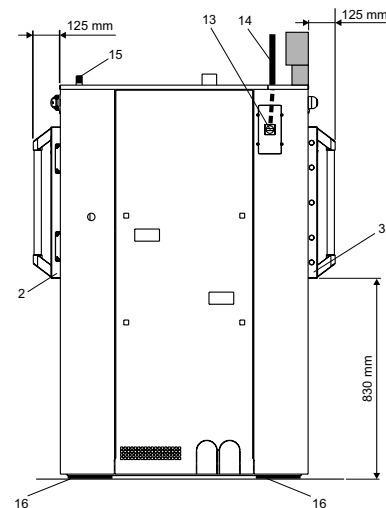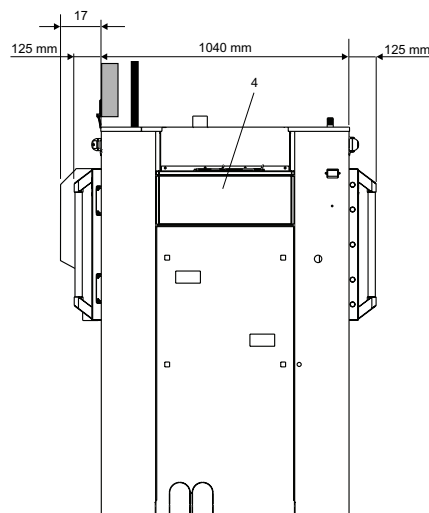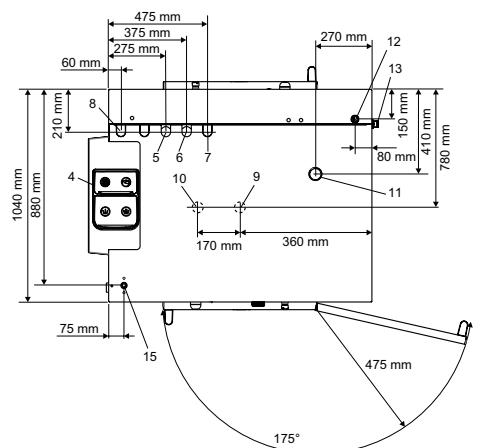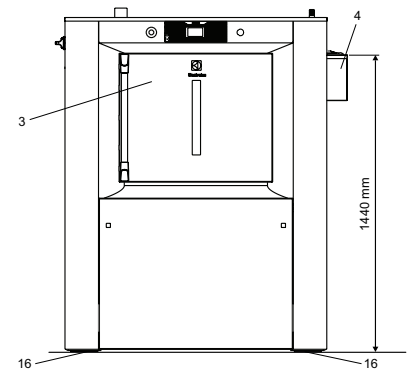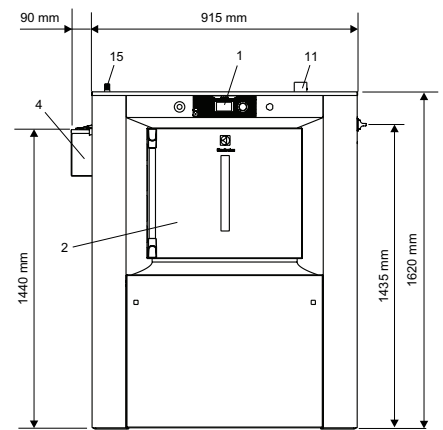

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com