

# Barriere-Waschmaschinen

## WB6-70, WB6-90, WB6-110



### Erhebliche Einsparungen und hohe Bedienerfreundlichkeit



#### Der Mensch zuerst!

Zertifizierte Ergonomie für ein herausragendes Benutzererlebnis

- ClarusVibe-Mikroprozessor und 7-Zoll-Touchscreen-Bedienfeld in Farbe: intuitive, komplett editierbare Programme, mehrsprachige Anzeige, Onscreen-Statistiken, vollständige Kontrolle über die Waschmittelpumpen
- Einfacher Anschluss an alle Standardpumpen
- Anschluss von bis zu 15 Pumpen möglich



#### Hygienesicherheit

Einhaltung strikter internationaler Hygienestandards – Sicherheit für Ihr Geschäft und zum Wohl Ihrer Kunden

- Watchdog-System zur Vermeidung von Kreuzkontamination
- Flache Bauweise zur einfachen Reinigung, um Bakterienausbreitung entgegenzuwirken



#### Außergewöhnliche Produktivität und Einsparungen

Innovative Funktionen für niedrigstmöglichen Wasser-, Energie- und Waschmittelverbrauch, Kosten- und Zeiteinsparungen und Nachhaltigkeit

- Programme optimiert für einen möglichst geringen Wasser-, Strom- und Waschmittelverbrauch
- Hohe Schleuderleistung für effiziente Entwässerung und Einsparungen beim Trocknungsvorgang



#### Volle Kontrolle

Ortsunabhängige Überwachung von Gerätestatus und Leistung, damit Sie schnell die nötigen Maßnahmen ergreifen und den Betrieb optimieren können

- Anschluss an OnE Laundry möglich, den persönlichen Assistenten für Hygienevalidierungs-, Prozess- und Ertragsmanagement

#### Optionen und Zubehör

- Zweites Display an der Entladeseite für optimale Prozesssteuerung und Produktivität
- Die Funktion „Integrated Savings“ wiegt die Wäsche und reguliert den Wasserfüllstand gemäß der Beladung – das spart Wasser und Energie bei einer Teilbeladung. Zusätzlich wird das Beladen optimiert, da das Gewicht in der Trommel in Echtzeit angezeigt wird
- Die Innentrommeltür öffnet bei Programmende automatisch (Automatic inner drum door opening = AIDO), das Entladen erfolgt schnell und einfach
- Titrationsventil für Wasserkontrolle
- Widerstandsfähiges Edelstahlgehäuse, auch für aggressive Umgebungen geeignet
- 3. Wasserzulaufventil für weiches Wasser
- Waschmittelbehälter mit 5 Fächern für manuelle Versorgung
- Zweiter Ablasshahn für Wasserrecycling
- Reinraumapplikation



Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

Wichtige Daten				WB6-70		WB6-90		WB6-110	
Max. Leistung		kg/lb		70/154		90/198		110/242	
Trommel,	Volumen	Liter		690		890		1080	
	Durchmesser	ø mm		1050		1050		1050	
Schleudern		U/min		720		720		720	
G-Faktor				300		300		300	
Heizalternativen, 380-400V		elektrisch	kW	54		72		72	
		Dampf		x		x		x	
<b>Verbrauchsdaten*</b>				El.	Dampf	El.	Dampf	El.	Dampf
Wasserverbrauch (kalt)		Liter		720	720	931	931	1149	1149
Energieverbrauch (Motor/Beheizung)		kWh		11.62	1.86	14.67	2.3	17.71	2.4
Dampfverbrauch		kg		-	24	-	32	-	36
Druckluftverbrauch		Liter		50	50	50	50	50	50

\* Gemäß ISO 9398-4 Testzyklus B.

Hergestellt gemäß ISO 9001 und ISO 14001.

CB-Zertifizierung gemäß Niederspannungsrichtlinie und Sicherheitskennzeichnung gemäß Maschinenrichtlinie. Schutzart IP X4D.


Elektrische Anschlüsse*				
Heizung alternativ	Netzspannung		Gesamtleistung kW	Empfohlene Sicherung A
		Hz		
<b>WB6-70</b> Mit Elektroheizung Dampfheizung	400V 3 -	50/60	65.7	125
	400V 3 -	50/60	11.7	40
<b>WB6-90</b> Mit Elektroheizung Dampfheizung	400V 3 -	50/60	87.7	160
	400V 3 -	50/60	15.7	40
<b>WB6-110</b> Mit Elektroheizung Dampfheizung	400V 3 -	50/60	91	160
	400V 3 -	50/60	19	50

\* Gesamtleistung und empfohlene Sicherung hängen in diesen Fällen nicht von der Heizleistung ab.


Wasser- und Dampfanschlüsse		WB6-70	WB6-90	WB6-110
Wasserventile	DN	32	32	32
Wasserdruck	kPa	50-600	50-600	50-600
Kapazität bei 250 kPa	l/min	200	200	200
Ablaufventil	∅ mm	110	110	110
Ablaufkapazität	l/min	380	380	380
Dampfventil	DN	25	25	25
Dampfdruck	kPa	300-600	300-600	300-600
Druckluft	mm	6/8	6/8	6/8
Aufgepumpter Druck	kPa	550-700	550-700	550-700
Geräuschpegel				
Luftschallpegel	dB(A)	83	83	83
Wärmeabgabe				
Prozent der installierten Leistung, max.		3	3	3
Versanddaten**				
	netto, kg	2600	2800	2900
Abmessungen in mm				
A	Breite	1496	1726	1956
B	Tiefe	1363	1363	1363
C	Höhe	2040	2040	2040
D		990	990	990
E		80	80	80
G		1710	1710	1710
J		550	650	750
K		180	180	180
L		235	235	235
M		70	70	70
V		90	90	90
W		475	730	730
X		120°	120°	120°
1	Bedienfeld	10 Zwei Abwasseranschlüsse (Option)		
2	Beladetür	11 Belüftungsanschluss		
3	Entladetür	12 Elektrischer Anschluss		
4	Waschmittelfach	13 Hauptschalter		
5	Kaltwasserzulauf für hartes Wasser	14 Stromkabel		
6	Warmwasserzulauf	15 Flüssigwaschmittelfach		
7	Kaltwasserzulauf für weiches Wasser (Option)	16 Gummiplatte		
8	Dampfanschluss	17 Drucklufteintritt		
9	Abwasseranschluss			

\* Schalleistungspegel gemessen lt. ISO 60704.


\*\* Durchschnittswerte. Gewicht einschl. Lattenkiste/Versandvolumen je nach Konfiguration. Die genauen Abmessungen erhalten Sie vom Versand.

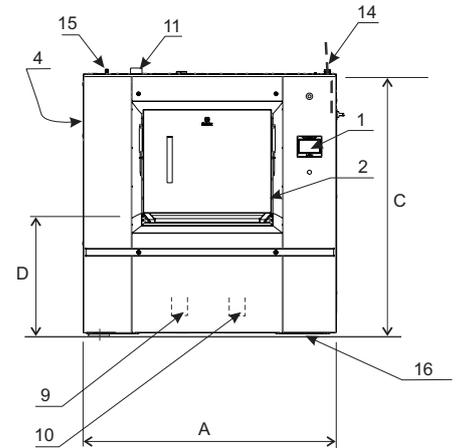

Vorderansicht

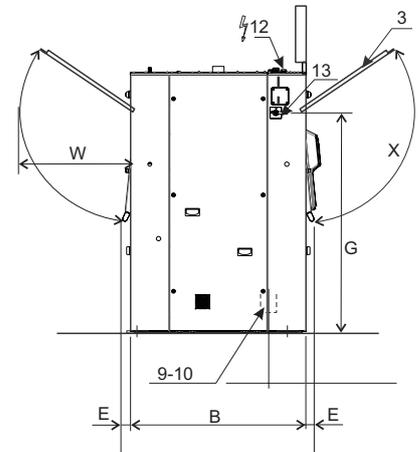

Seitenansicht rechts

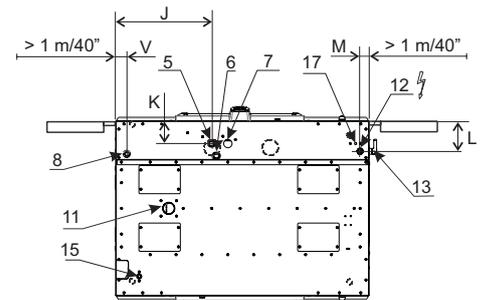

Draufsicht