Electrolux PROFESSIONAL

myPRO
Taking care of business

myPRO Go
Pračka s odstřeďováním
WE2-9PS



Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se vyskytnout odchylky od skutečného produktu.

Ideální pro firmy s pravidelnou každodenní potřebou praní, až 4 cykly denně, jako jsou

- Hotely, kempy, penziony se snídaní
- Služby pro obyvatele mimo domov – chráněné bydlení
- Těžební průmysl, námořní a vojenský sektor a mnoho dalších

Funkce a výhody

- Instalace plug-and-play s kapacitou 9 kg
- Nejlepší výsledky praní a péče o oděvy díky jedinečnému profesionálnímu bubnu s otvory o průměru 4,5 mm pro účinný odvod nečistot*
- Připraveno pro platební systém, ideální pro instalace s platbou za použití
- Mimořádně jednoduché ovládání pouze 6 programů včetně specializovaného parního programu
- Až poloviční doba cyklu**, která zajišťuje vysoký výkon v kompaktním provedení
- Úspora času: program Bavlna 60 °C dokončen za pouhých 75 minut při použití přívodu horké vody, což zkracuje dobu cyklu o 17 minut ve srovnání se studenou vodou
- Přední a horní panely z nerezové oceli přispívají k robustní, dlouhodobé spolehlivosti
- Plně vyhovuje směrnici EU o strojních zařízeních 2006/42/ES, což zajišťuje bezpečné a odpovídající komerční použití

* Ideální pro segment facility managementu a péče.

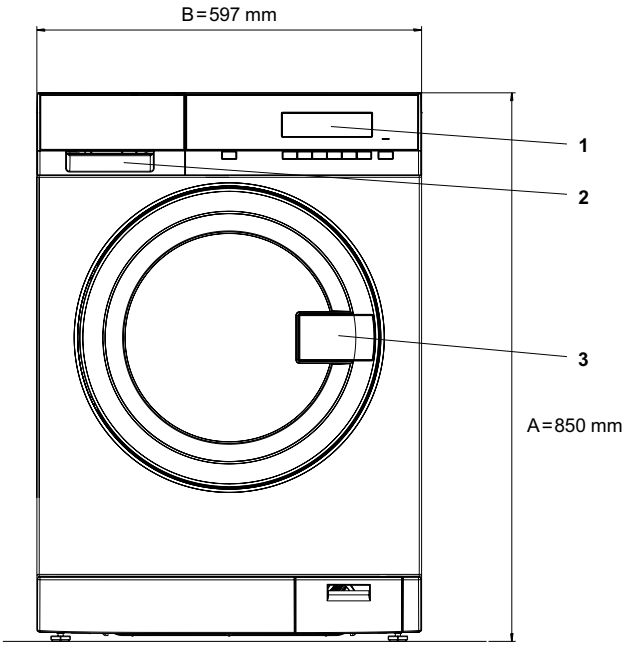
** Ve srovnání s domácími pračkami.

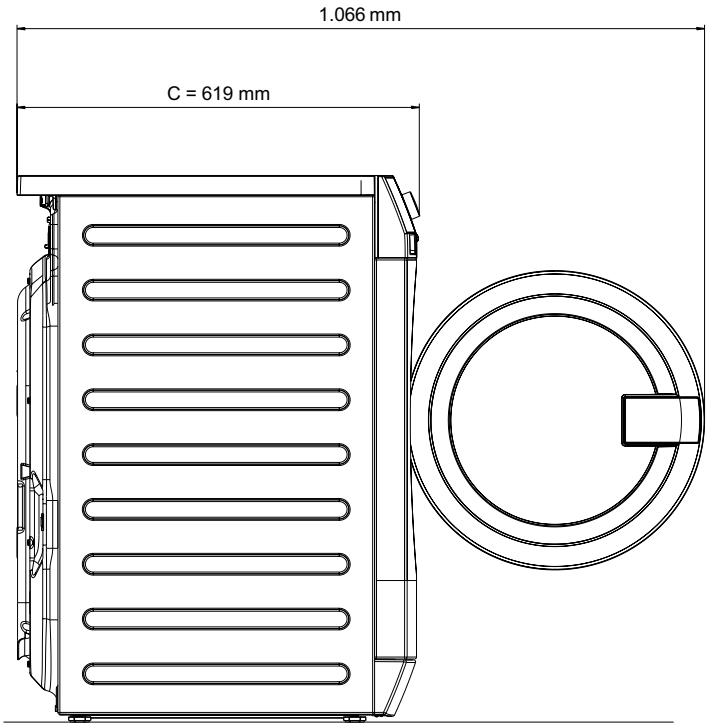
Hlavní specifikace		WE2-9PS
Kapacita praní	kg	9
Objem bubnu	l	70
Údaje o spotřebě[1]		
Celková doba (přívod horké vody)	min./cyklus	75
Spotřeba energie (přívod horké vody)	kWh	0,7
Celková spotřeba vody	l	68

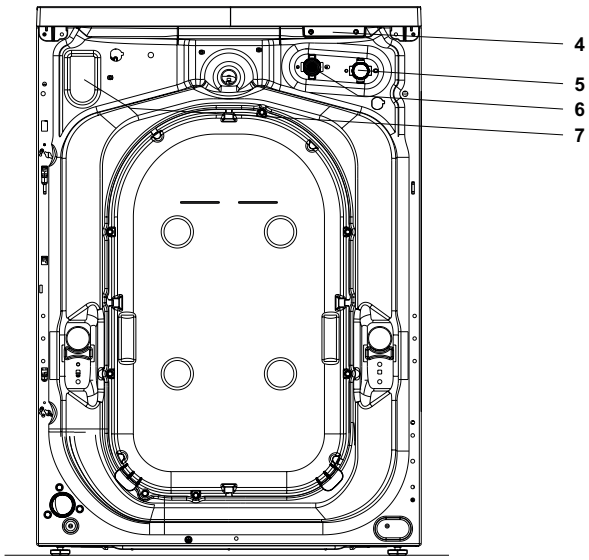
1. Bavlna 60, 100% bavlna 9 kg

Funkce		WE2-9PS
Rychlost otáček	ot/min / G-faktor	1.400 / 536
Celkový výkon	kW	2,1
Síťové napětí	V	220-240
Frekvence	Hz	50
Hlučnost při praní	dB (A)	51
Hlučnost při odstřeďování	dB (A)	75
Přívod vody		Teplá a studená
Průměr přípojky odpadu	mm	21.5 (G 1/2, 15/21)
Výška vývodu odpadu nad úrovní podlahy	mm	600-1000
Požadované vodovodní přípojky		2
Velikost vodovodní přípojky	palců	3/4 (G 3/4, 20/27)
Vypouštěcí systém		Vypouštěcí čerpadlo
Přihrádky na prací prostředek		3
Osvětlení bubnu		LED
Vyrovnávací nožičky		4 nastavitelné nožičky (nastavitelné v rozsahu 15 mm)
Počet programů		6
Proporcionalita programů		Přizpůsobí se plné nebo částečné náplni

Rozměry		WE2-9PS
Váha	kg	80.5
Hmotnost včetně obalu	kg	82
Výška obalu	mm	900
Šířka obalu	mm	640
Hloubka obalu	mm	710
1. Ovládací panel		
2. Zásobník na prací prostředek		
3. Otevírání dvířek		
4. Přívod tekutého pracího prostředku		
5. Teplá voda		
6. Studená voda		
7. Vypouštěcí čerpadlo		


B=597 mm
1
2
3
A=850 mm


1.066 mm
C = 619 mm


4
5
6
7

Příslušenství

- Podstavec s výsuvnou zásuvkou
- Spojovací sada s výsuvnou policí
- Box na mince, mincovník, kabelový svazek pro externí platby

Vyhrazujeme si právo změnit specifikace bez upozornění.