

myPRO Go

Vaske-/centrifugemaskine WE2-9PS

Perfekt til virksomheder med et stabilt dagligt vaskebehov på op til 4 cyklusser om dagen, f.eks.

- Hoteller, campingpladser, B&B
- Beboerservice uden for hjemmet – botilbud
- Minedrift, maritime erhverv og militær samt meget mere

Funktioner og fordele

- Plug-and-play-installation med en kapacitet på 9 kg
- De bedste vaskeresultater og skånsom behandling af tøjet takket være den unikke professionelle tromle med 4,5 mm huller, der sikrer effektiv bortledning af snavs*
- Klar til betalingssystem, hvilket gør den ideel til installationer med betaling pr. brug
- Ultralet betjeningspanel med kun 6 programmer, herunder specialiseret damp-program
- Op til halveret cyklostid**, hvilket leverer høj ydeevne på et kompakt areal
- Tidsbesparende: Bomuld 60 °C afsluttes på kun 75 minutter ved brug af varmtvandstilslutningen, hvilket reducerer cyklostiden med 17 minutter sammenlignet med koldt vand
- Front- og toppaneler i rustfrit stål bidrager til robust, langvarig driftssikkerhed
- Fuldt i overensstemmelse med EU's maskindirektiv 2006/42/EF, hvilket sikrer sikker og korrekt kommerciel anvendelse

* Ideel til facility management- og plejesektoren.

** Sammenlignet med husholdningsmaskiner.






De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.

Vigtigste specifikationer		WE2-9PS
Vaskekapacitet	kg	9
Tromlevolumen	l	70
Forbrugsdata¹		
Samlet tid (varmt vand ind)	min./cyklus	75
Energiforbrug (varmt indløb)	kWh	0,7
Samlet vandforbrug	l	68

1. Bomuld 60, 100 % bomuld 9 kg

Funktion		WE2-9PS
Centrifugeringshastighed	o/min. / G-faktor	1.400 / 536
Samlet effekt	kW	2,1
Netspænding	V	220-240
Frekvens	Hz	50
Støjniveau ved vask	dB(A)	51
Støjniveau ved centrifugering	dB(A)	75
Vandindløb		Varmt og koldt
Diameter på afløbstilslutning	mm	21.5 (G 1/2, 15/21)
Afløbsudløbets højde over gulvniveau	mm	600-1000
Nødvendige vandtilslutninger		2
Størrelse på vandtilslutning	inch	3/4 (G 3/4, 20/27)
Afløbssystem		Afløbspumpe
Vaskemiddelbeholdere		3
Tromlebelysning		KONTROLLAMPE
Justerbare fødder		4 justerbare fødder (kan justeres 15 mm)
Antal programmer		6
Programproportionalitet		Tilpasser sig fuld eller delvis fyldning

Mål		WE2-9PS
Vægt	kg	80.5
Vægt med emballage	kg	82
Emballagehøjde	mm	900
Emballagebredde	mm	640
Emballagedybde	mm	710
1. Betjeningspanel		
2. Vaskemiddelskuffe		
3. Døråbning		
4. Tilførsel af flydende vaskemiddel		
5. Varmt vand		
6. Koldt vand		
7. Afløbspumpe		

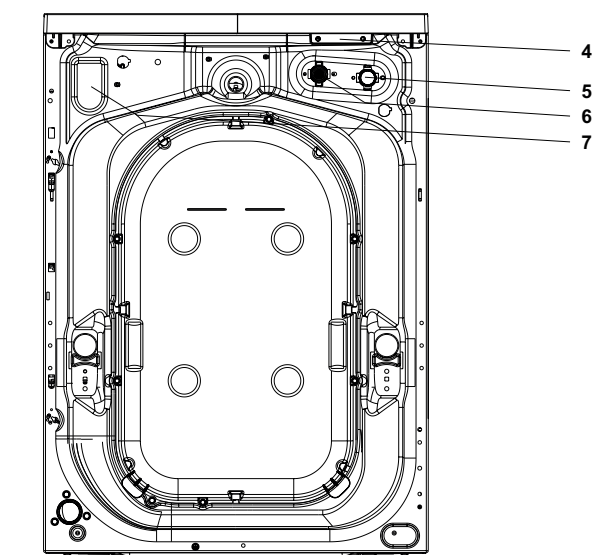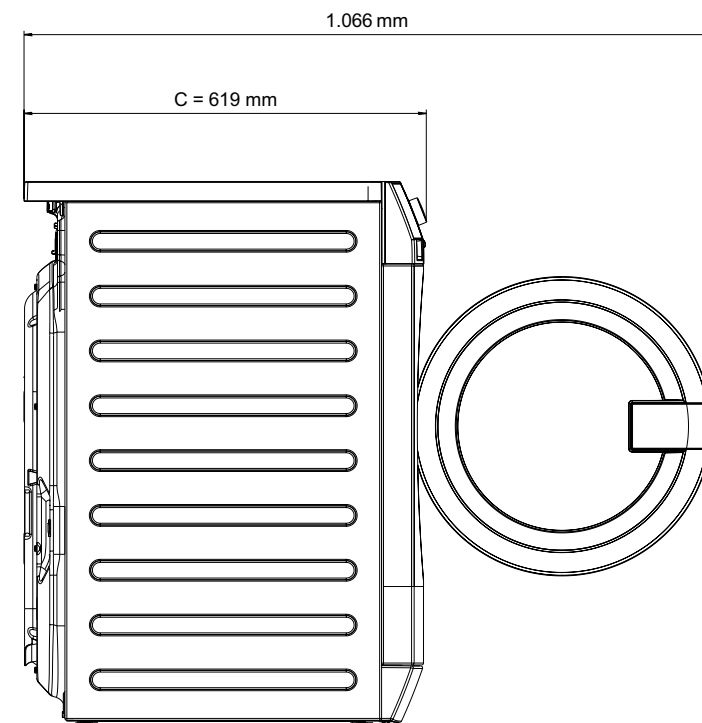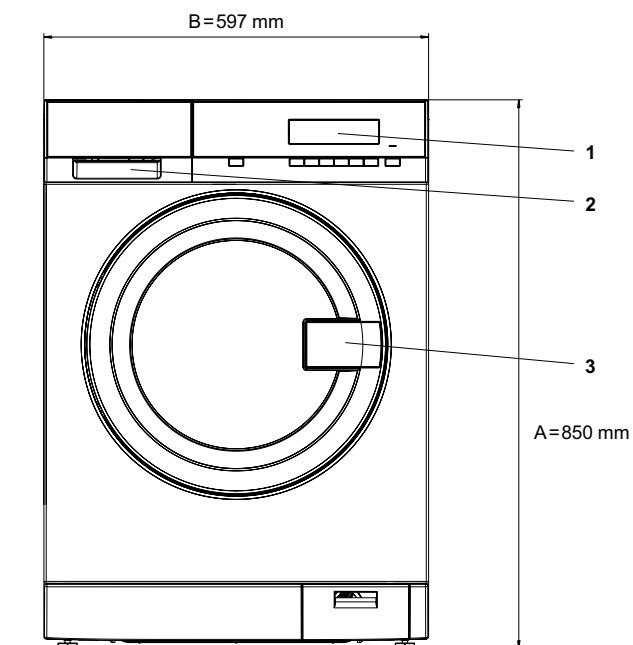

Accessories (tilbehør)

- Sokkel med udtrækkelig skuffe
- Stablesæt med udtrækkelig hylde
- Møntboks, møntmåler, eksternt betalingskabel

