

myPRO Go

Lavadora extractora WE2-9PS

Perfecta para negocios con necesidades diarias de lavandería constantes, de hasta 4 ciclos al día, como

- Hoteles, campings, B&B
- Servicios residenciales fuera del hogar: viviendas tuteladas
- Minería, sector marítimo y militar, entre muchos otros

Características y ventajas

- Instalación plug-and-play con capacidad de 9 kg
- Los mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas gracias al exclusivo tambor profesional con orificios de 4,5 mm para una evacuación eficaz de los residuos*
- Preparada para sistemas de pago, lo que la hace ideal para instalaciones de pago por uso
- Interfaz de control ultr sencilla con solo 6 programas, incluido un programa de vapor especializado
- Hasta la mitad del tiempo de ciclo**, ofreciendo un alto rendimiento en un espacio compacto
- Ahorro de tiempo: el programa Algodón a 60 °C se completa en solo 75 minutos utilizando la entrada de agua caliente, lo que reduce el tiempo de ciclo en 17 minutos frente al uso de agua fría
- Los paneles frontal y superior de acero inoxidable contribuyen a una fiabilidad sólida y duradera
- Totalmente conforme con la Directiva de máquinas de la UE 2006/42/CE, lo que garantiza un uso comercial seguro y adecuado

* Ideal para la gestión de instalaciones y el segmento asistencial.

** En comparación con las máquinas domésticas.






Las imágenes mostradas son solamente representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Especificaciones principales		WE2-9PS
Capacidad de lavado	kg	9
Volumen del tambor	l	70
Datos de consumo¹		
Tiempo total (entrada de agua caliente)	min/ciclo	75
Consumo de energía (entrada de agua caliente)	kWh	0,7
Consumo total de agua	l	68

1. Algodón 60, 100 % algodón, 9 kg

Característica		WE2-9PS
Velocidad de centrifugado	rpm / factor G	1.400 / 536
Potencia total	kW	2,1
Tensión principal	V	220-240
Frecuencia	Hz	50
Nivel de ruido durante el lavado	dB(A)	51
Nivel de ruido durante el centrifugado	dB(A)	75
Entrada de agua		Caliente y fría
Diámetro de la conexión de desagüe	mm	21.5 (G 1/2, 15/21)
Altura de la salida de desagüe sobre el nivel del suelo	mm	600-1000
Conexiones de agua necesarias		2
Tamaño de la conexión de agua	pulgadas	3/4 (G 3/4, 20/27)
Sistema de desagüe		Bomba de desagüe
Compartimentos para detergente		3
Luz del tambor		LED
Patas niveladoras		4 patas ajustables (ajustables 15 mm)
Número de programas		6
Proporcionalidad de los programas		Se adapta a cargas completas o parciales

Dimensiones		WE2-9PS
Peso	kg	80.5
Peso con embalaje	kg	82
Altura del embalaje	mm	900
Anchura del embalaje	mm	640
Profundidad del embalaje	mm	710
1. Panel de control		
2. Cajetín del detergente		
3. Apertura de la puerta		
4. Suministro de detergente líquido		
5. Agua caliente		
6. Agua fría		
7. Bomba de desagüe		

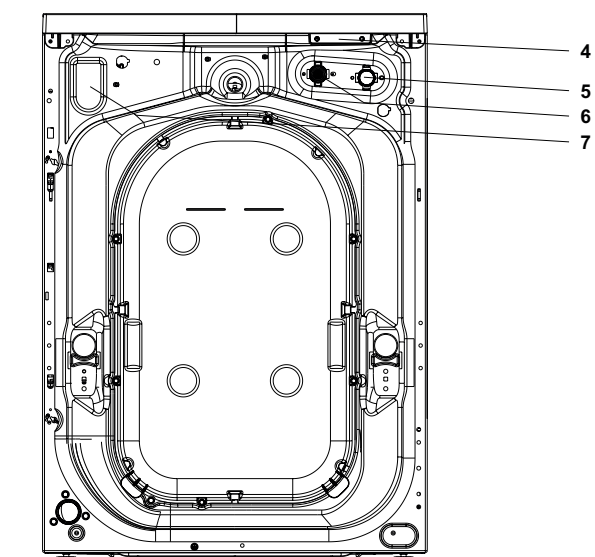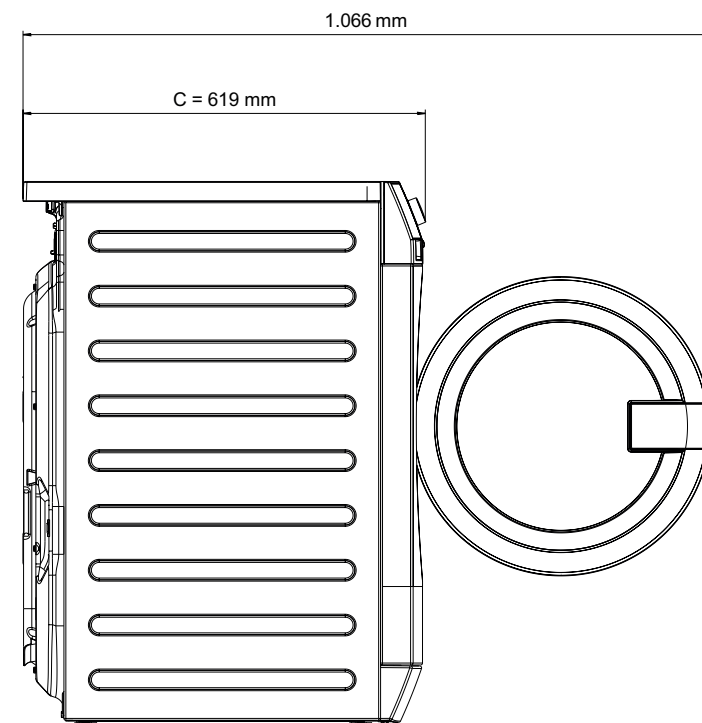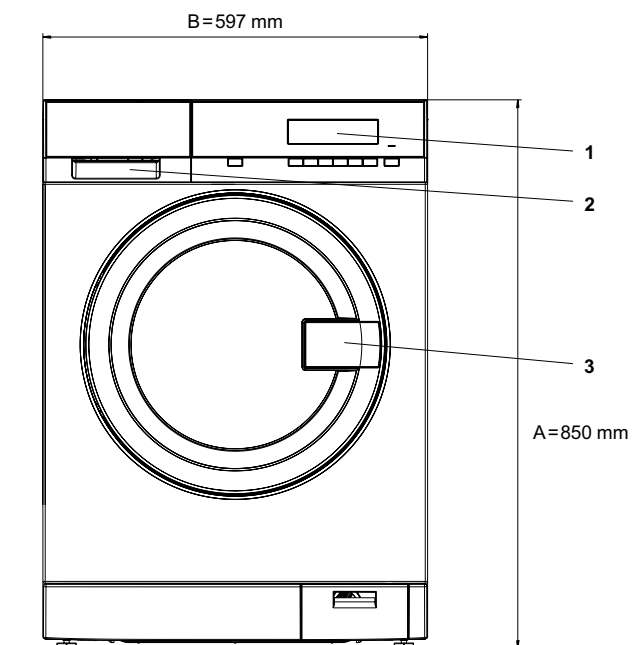

Accesorios

- Base con cajón extraíble
- Kit de apilamiento con estante extraíble
- Caja de monedas, contador de monedas, cableado externo para pagos

