

myPRO Go

Laveuse-essoreuse WE2-9PS

Idéale pour les entreprises ayant des besoins réguliers en blanchisserie au quotidien, jusqu'à 4 cycles par jour, telles que

- Hôtels, campings, chambres d'hôtes
- Services résidentiels hors domicile - logements protégés
- Industries minière, maritime et militaire, et bien plus encore

Caractéristiques et points forts

- Installation plug-and-play avec une capacité de 9 kg
- Meilleurs résultats de lavage et soin des vêtements grâce à un tambour professionnel unique doté de trous de 4,5 mm pour une évacuation efficace des débris*
- Compatible avec les systèmes de paiement, ce qui en fait la solution idéale pour les installations à paiement à l'utilisation
- Interface de commande ultra-simple avec seulement 6 programmes, dont un programme vapeur spécialisé
- Jusqu'à la moitié de la durée du cycle**, offrant des performances élevées dans un encombrement réduit
- Gain de temps : le programme Coton 60 °C est terminé en seulement 75 minutes avec l'arrivée d'eau chaude, ce qui réduit la durée du cycle de 17 minutes par rapport à l'eau froide
- Les panneaux avant et supérieur en acier inoxydable contribuent à une fiabilité robuste et durable
- Entièrement conforme à la directive européenne Machines 2006/42/CE, garantissant une utilisation commerciale sûre et appropriée

* Idéal pour la gestion des installations et le secteur des soins.

** Par rapport aux machines domestiques.






Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

Spécifications principales		WE2-9PS
Capacité de lavage	kg	9
Tambour, volume	l	70
Données de consommation ¹		
Durée totale (arrivée d'eau chaude)	min/cycle	75
Consommation d'énergie (arrivée d'eau chaude)	kWh	0,7
Consommation totale d'eau	l	68

1. Coton 60, 100 % coton, 9 kg

Fonctionnalité		WE2-9PS
Vitesse d'essorage	tr/min / facteur G	1.400 / 536
Puissance totale	kW	2,1
Tension du secteur	V	220-240
Fréquence	Hz	50
Niveau sonore du lavage	dB(A)	51
Niveau sonore de l'essorage	dB(A)	75
Arrivée d'eau		Chaude et froide
Diamètre du raccord d'évacuation	mm	21.5 (G 1/2, 15/21)
Hauteur de la sortie d'évacuation au-dessus du sol	mm	600-1000
Raccordements d'eau requis		2
Dimension du raccordement d'eau	pouce	3/4 (G 3/4, 20/27)
Système d'évacuation		Pompe de vidange
Compartiments à lessive		3
Lampe du tambour		LED
Pieds réglables		4 pieds réglables (réglables de 15 mm)
Nombre de programmes		6
Proportionnalité des programmes		S'adapte à une charge complète ou partielle

Dimensions		WE2-9PS
Poids	kg	80.5
Poids avec emballage	kg	82
Hauteur de l'emballage	mm	900
Largeur de l'emballage	mm	640
Profondeur de l'emballage	mm	710
1. Panneau de commande		
2. Bac à lessive		
3. Ouverture de la porte		
4. Alimentation en lessive liquide		
5. Eau chaude		
6. Eau froide		
7. Pompe de vidange		

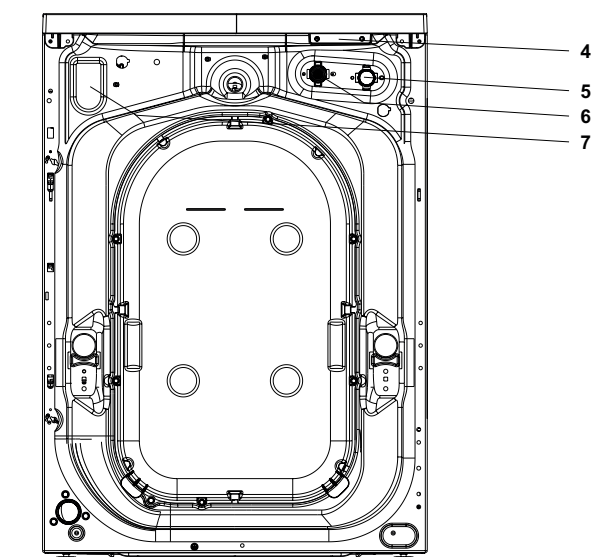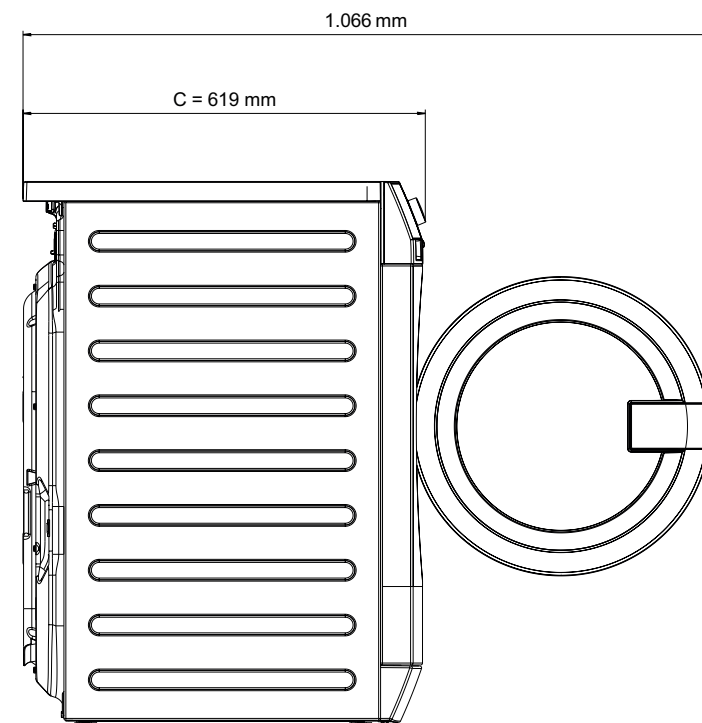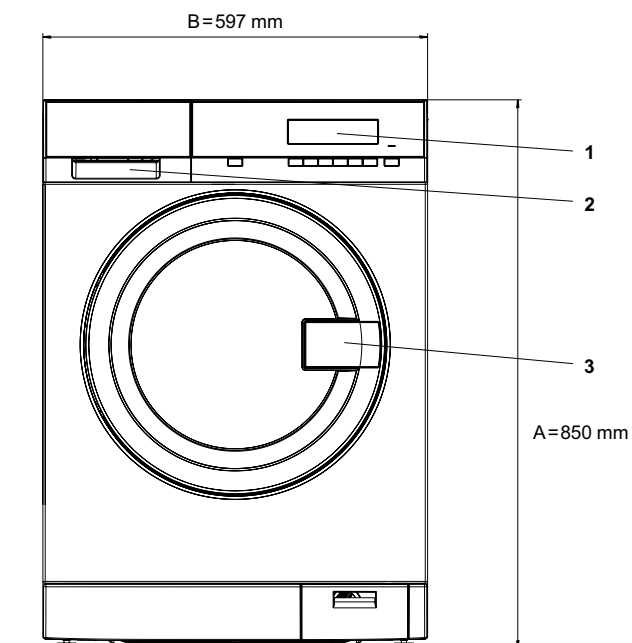

Accessoires

- Socle avec tiroir coulissant
- Kit de superposition avec tablette coulissante
- Monnayeur, compteur de pièces, faisceau de paiement externe

