Electrolux PROFESSIONAL

myPRO
Taking care of business

myPRO Go
Perilica-ekstraktor WE2-9PS



Prikazane su slike namijenjene isključivo predstavljanju proizvoda i stvarni se proizvodi mogu razlikovati od njih.

Idealno za tvrtke sa stabilnim svakodnevnim potrebama za pranjem rublja, do 4 ciklusa dnevno, kao što su

- Hoteli, kampovi, B&B objekti
- Usluge smještaja izvan doma – zaštićeno stanovanje
- Rudarstvo, pomorstvo i vojska te mnoge druge djelatnosti

Značajke i prednosti

- Instalacija po principu „uključi i koristi" s kapacitetom od 9 kg
- Najbolji rezultati pranja i njega odjeće zahvaljujući jedinstvenom profesionalnom bubnju s otvorima od 4,5 mm za učinkovito uklanjanje nečistoća*
- Pripremljeno za platne sustave, što ga čini idealnim za instalacije s plaćanjem po korištenju
- Izuzetno jednostavno upravljačko sučelje sa samo 6 programa, uključujući specijalizirani parni program
- Do upola kraće vrijeme ciklusa**, uz visoke performanse u kompaktnim gabaritima
- Ušteda vremena: program Pamuk 60 °C dovršava se za samo 75 minuta uz upotrebu ulaza tople vode, čime se vrijeme ciklusa smanjuje za 17 minuta u usporedbi s hladnom vodom
- Prednje i gornje ploče od nehrđajućeg čelika pridonose robusnoj i dugotrajnoj pouzdanosti
- U potpunosti usklađeno s Direktivom EU-a o strojevima 2006/42/EZ, čime se osigurava sigurna i odgovarajuća komercijalna uporaba

* Idealno za upravljanje objektima i sektor skrbi.

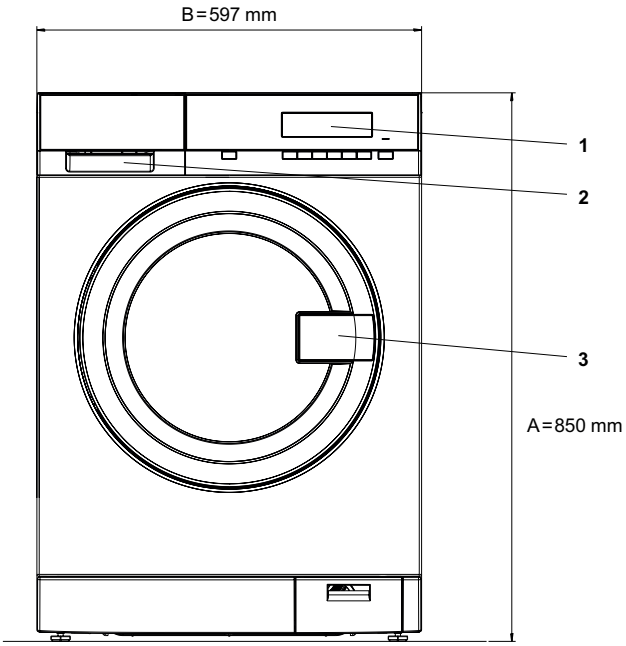
** U usporedbi s kućanskim uređajima.

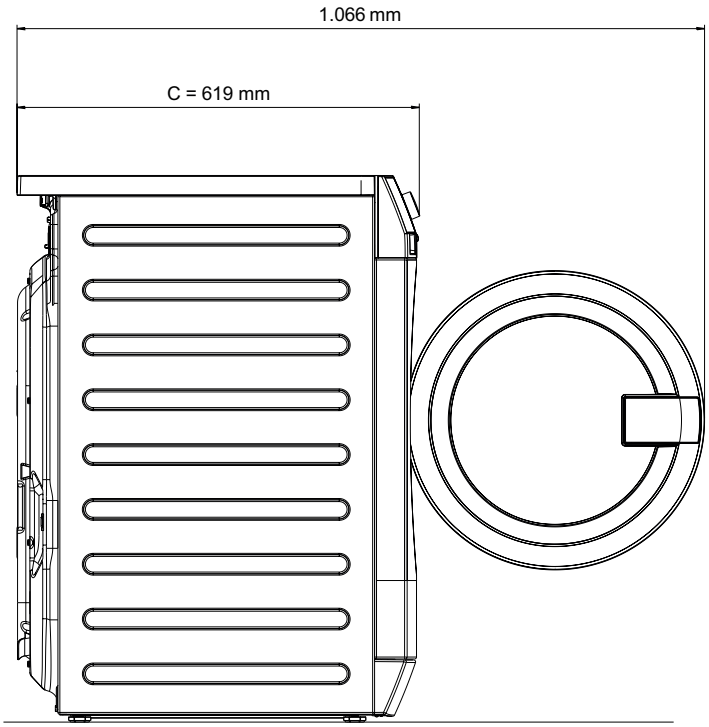
Glavne specifikacije		WE2-9PS
Kapacitet pranja	kg	9
Bubanj, volumen	l	70
Podaci o potrošnji[1]		
Ukupno vrijeme (ulaz tople vode)	min./ciklus	75
Potrošnja energije (dovod tople vode)	kWh	0,7
Ukupna potrošnja vode	l	68

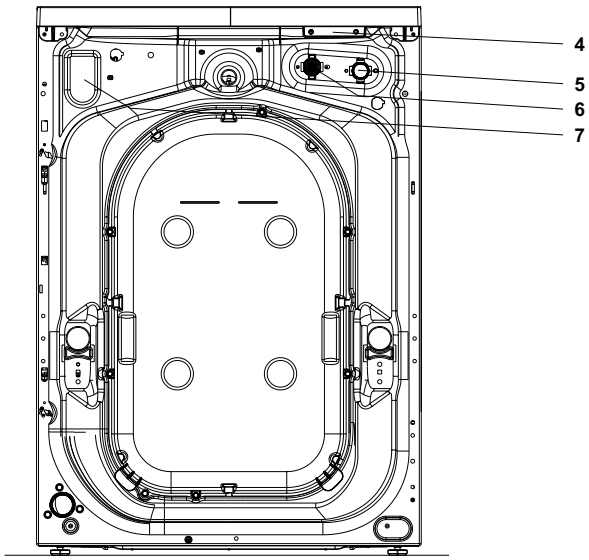
1. Pamuk 60, 100 % pamuk, 9 kg

Značajka		WE2-9PS
Brzina vrtnje	o/min / G-faktor	1.400 / 536
Ukupna snaga	kW	2,1
Glavno napajanje	V	220-240
Frekvencija	Hz	50
Razina buke pri pranju	dB(A)	51
Razina buke pri centrifugiranju	dB(A)	75
Dovod vode		Topla i hladna
Promjer priključka za odvod	mm	21.5 (G 1/2, 15/21)
Visina izlaza odvoda iznad razine poda	mm	600-1000
Potrebni priključci za vodu		2
Veličina priključka za vodu	inča	3/4 (G 3/4, 20/27)
Odvodni sustav		Odvodna pumpa
Pretinci za deterdžent		3
Osvjetljenje bubnja		LED
Noge za niveliranje		4 podesive noge (podesive za 15 mm)
Broj programa		6
Prilagodljivost programa		Prilagođava se punom ili djelomičnom punjenju

Dimenzije		WE2-9PS
Težina	kg	80.5
Težina s ambalažom	kg	82
Visina ambalaže	mm	900
Širina ambalaže	mm	640
Dubina ambalaže	mm	710
1. Upravljačka ploča		
2. Spremnik za deterdžent		
3. Otvaranje vrata		
4. Dovod tekućeg deterdženta		
5. Vruća voda		
6. Hladna voda		
7. Odvodna pumpa		


B=597 mm
1
2
3
A=850 mm


1.066 mm
C = 619 mm


4
5
6
7

Pribor

- Postolje s izvlačnom ladicom
- Komplet za slaganje s izvlačnom policom
- Kutija za kovanice, mjerač kovanica, kabelski svežanj za vanjsko plaćanje

Zadržavamo pravo izmjene specifikacija bez prethodne najave.