

myPRO Go

Lavatrice-centrifuga WE2-9PS

Perfetta per le aziende con esigenze di lavaggio quotidiane costanti, fino a 4 cicli al giorno, come

- Hotel, campeggi, B&B
- Servizi residenziali fuori casa – strutture abitative protette
- Settore minerario, navale e militare e molti altri

Caratteristiche e vantaggi

- Installazione plug-and-play con capacità di 9 kg
- I migliori risultati di lavaggio e la massima cura dei capi grazie all'esclusivo tamburo professionale con fori da 4,5 mm per un'efficiente evacuazione dei residui*
- Predisposta per sistemi di pagamento, ideale per installazioni con pagamento a consumo
- Interfaccia di controllo ultra-semplice con soli 6 programmi, incluso un programma specializzato a vapore
- Fino a metà del tempo di ciclo**, per prestazioni elevate in ingombro compatto
- Risparmio di tempo: il programma Cotone 60 °C viene completato in soli 75 minuti utilizzando l'ingresso dell'acqua calda, riducendo il tempo di ciclo di 17 minuti rispetto all'acqua fredda
- I pannelli frontale e superiore in acciaio inossidabile contribuiscono a garantire robustezza e affidabilità a lungo termine
- Pienamente conforme alla Direttiva Macchine UE 2006/42/CE, per garantire un uso commerciale sicuro e appropriato

* Ideale per la gestione delle strutture e il settore assistenziale.

** Rispetto alle macchine domestiche.






Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

Specifiche principali		WE2-9PS
Capacità di lavaggio	kg	9
Volume del cesto	l	70
Dati sui consumi ¹		
Tempo totale (ingresso acqua calda)	min./ciclo	75
Consumo energetico (ingresso dell'acqua calda)	kWh	0,7
Consumo totale di acqua	l	68

1. Cotone 60, 100% cotone 9 kg

Caratteristica		WE2-9PS
Velocità di centrifuga	giri/min / fattore G	1.400 / 536
Potenza totale	kW	2,1
Tensione di rete	V	220-240
Frequenza	Hz	50
Livello di rumorosità durante il lavaggio	dB(A)	51
Livello di rumorosità durante la centrifuga	dB(A)	75
Ingresso dell'acqua		Calda e fredda
Diametro del raccordo di scarico	mm	21.5 (G 1/2, 15/21)
Altezza dell'uscita di scarico dal livello del pavimento	mm	600-1000
Collegamenti idrici necessari		2
Dimensioni del raccordo idrico	pollici	3/4 (G 3/4, 20/27)
Sistema di scarico		Pompa di scarico
Scomparti per il detersivo		3
Lampada cesto		LED
Piedini di livellamento		4 piedini regolabili (regolazione di 15 mm)
Numero di programmi		6
Proporzionalità dei programmi		Si adatta al carico completo o parziale

Dimensioni		WE2-9PS
Peso	kg	80.5
Peso, imballaggio incluso	kg	82
Altezza dell'imballaggio	mm	900
Larghezza dell'imballaggio	mm	640
Profondità dell'imballaggio	mm	710
1. Pannello di comando		
2. Cassetto del detersivo		
3. Apertura dello sportello		
4. Alimentazione del detersivo liquido		
5. Acqua calda		
6. Acqua fredda		
7. Pompa di scarico		

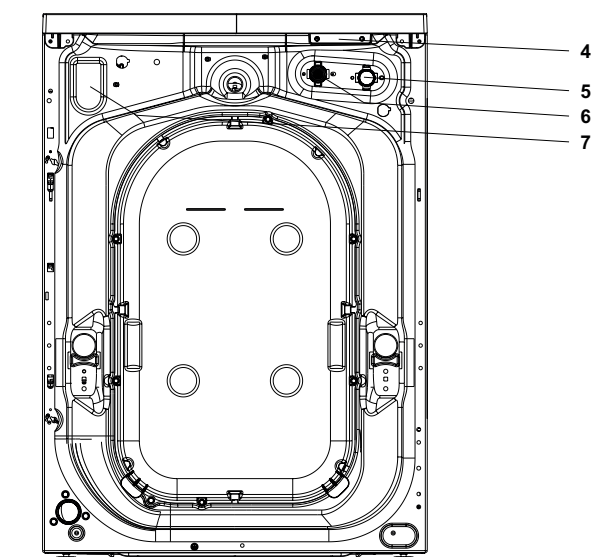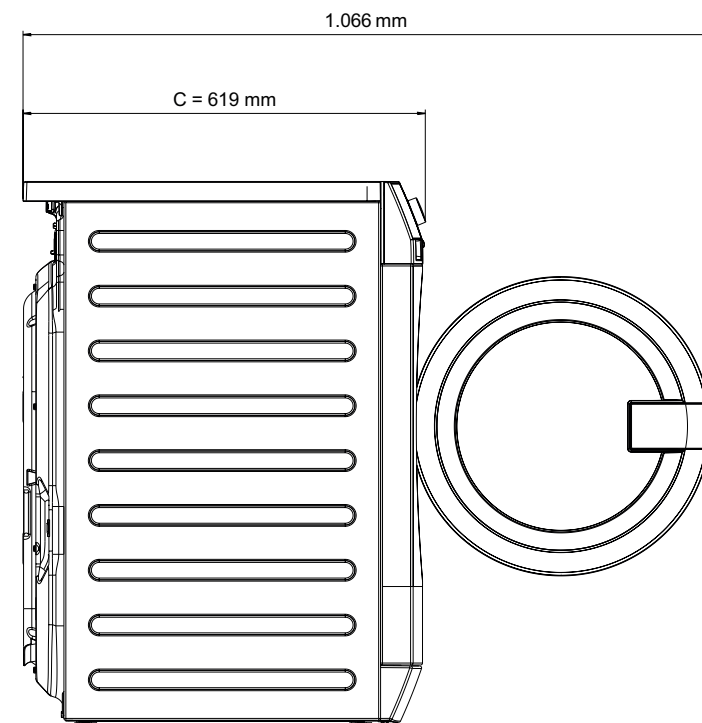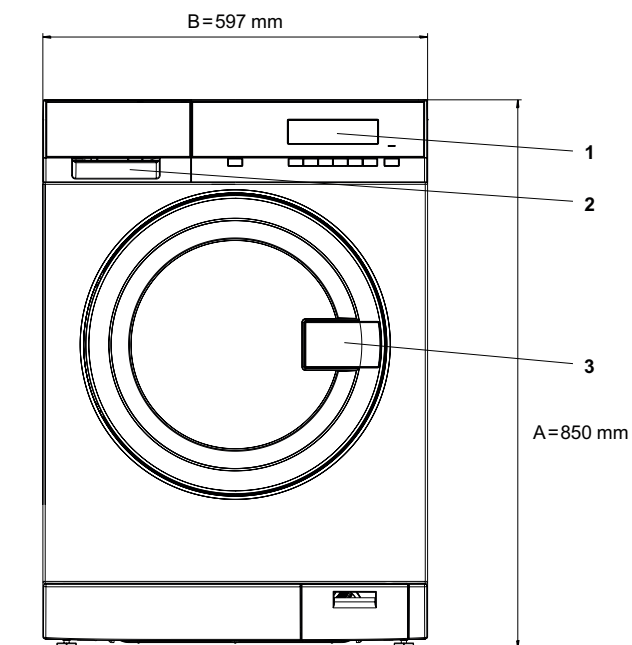

Accessori

- Base con cassetto estraibile
- Kit di sovrapposizione con ripiano estraibile
- Cassetta portamonete, contatore delle monete, cablaggio per pagamento esterno

