Electrolux PROFESSIONAL

myPRO
Taking care of business

myPRO Go
Wasautomaat
WE2-9PS



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

Ideaal voor bedrijven met een constante dagelijkse wasbehoefte, tot 4 cycli per dag, zoals

- Hotels, campings, B&B's
- Residentiële dienstverlening buiten de thuissituatie – beschermd wonen
- Mijnbouw, scheepvaart en defensie, en nog veel meer

Voorzieningen en voordelen

- Plug-and-play-installatie met een capaciteit van 9 kg
- De beste wasresultaten en kledingverzorging dankzij een unieke professionele trommel met openingen van 4,5 mm voor een efficiënte afvoer van vuil*
- Klaar voor betaalsystemen, waardoor deze machine ideaal is voor pay-per-use-installaties
- Ultr eenvoudig bedieningspaneel met slechts 6 programma's, waaronder een gespecialiseerd stoomprogramma
- Tot de helft van de cyclustijd**, met hoge prestaties in een compacte behuizing
- Tijdbesparend: Katoen 60 °C is met slechts 75 minuten voltooid bij gebruik van de warmwateraansluiting, waardoor de cyclustijd met 17 minuten wordt verkort ten opzichte van koud water
- Roestvrijstalen voor- en bovenpanelen dragen bij aan een robuuste, langdurige betrouwbaarheid
- Volledig conform de EU-machinerichtlijn 2006/42/EG, voor eenvoudig en veilig commercieel gebruik

* Ideaal voor facilitair management en de zorgsector.

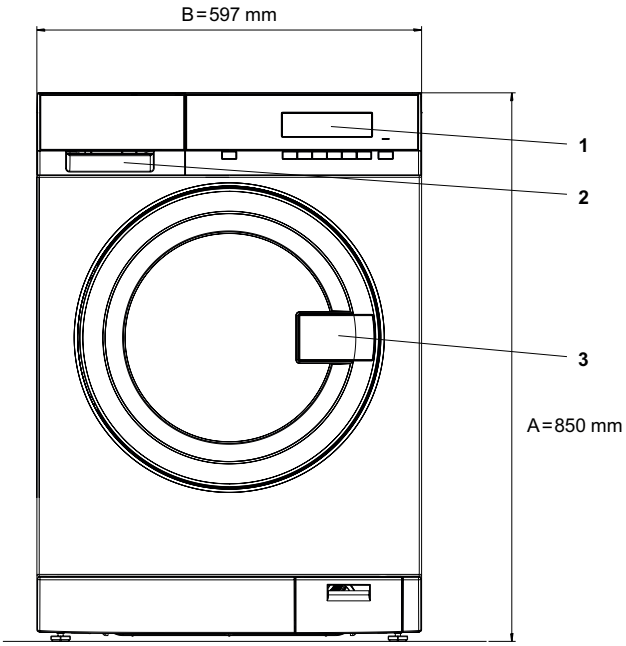
** Vergeleken met huishoudelijke machines.

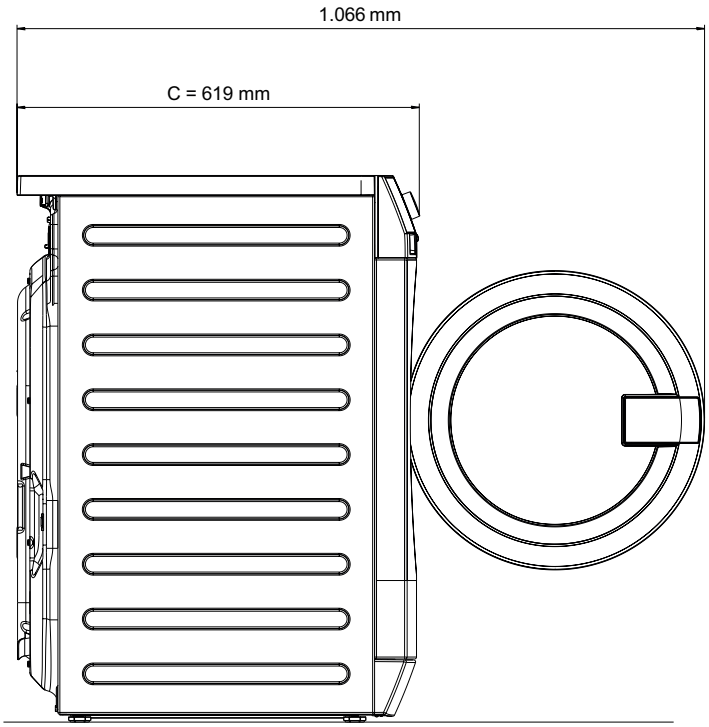
Belangrijkste specificaties		WE2-9PS
Wascapaciteit	kg	9
Trommel, volume	l	70
Verbruiksgegevens[1]		
Totale tijd (warmwateraansluiting)	min./cyclus	75
Energieverbruik (warmwaterinlaat)	kWh	0,7
Totaal waterverbruik	l	68

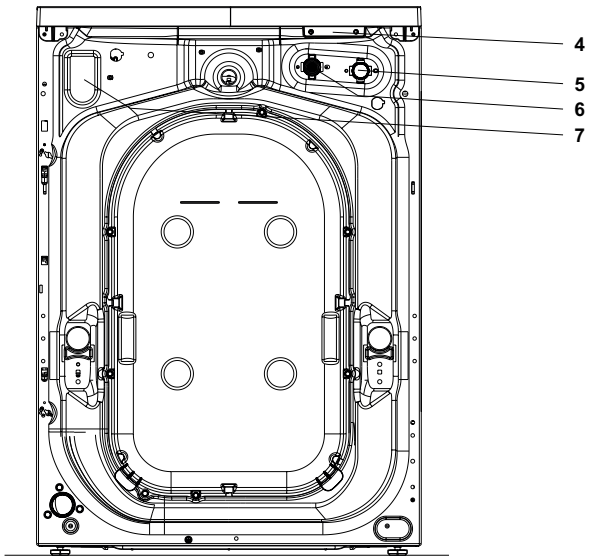
1. Katoen 60, 100% katoen 9 kg

Functie		WE2-9PS
Centrifugeertoerental	tpm / G-factor	1.400 / 536
Totaal vermogen	kW	2,1
Hoofdspanning	V	220-240
Frequentie	Hz	50
Geluidsniveau tijdens wassen	dB(A)	51
Geluidsniveau tijdens centrifugeren	dB(A)	75
Waterinlaat		Warm en koud
Diameter van de afvoeraansluiting	mm	21.5 (G 1/2, 15/21)
Hoogte van de afvoer boven vloerniveau	mm	600-1000
Vereiste wateraansluitingen		2
Afmetingen wateraansluiting	inch	3/4 (G 3/4, 20/27)
Afvoersysteem		Afvoerpomp
Wasmiddelcompartimenten		3
Trommelverlichting		LED
Stelvoeten		4 verstelbare voeten (verstelbaar met 15 mm)
Aantal programma's		6
Programmaproporcionaliteit		Past zich aan een volle of gedeeltelijke belading aan

Afmetingen		WE2-9PS
Gewicht	kg	80.5
Gewicht, inclusief verpakking	kg	82
Hoogte van de verpakking	mm	900
Breedte van de verpakking	mm	640
Diepte van de verpakking	mm	710
1. Bedieningspaneel		
2. Wasmiddellade		
3. Deuropening		
4. Toevoer voor vloeibaar wasmiddel		
5. Heet water		
6. Koud water		
7. Afvoerpomp		


B=597 mm
1
2
3
A=850 mm


1.066 mm
C = 619 mm


4
5
6
7

Accessoires

- Onderstel met uittrekbare lade
- Stapelpakket met uittrekbaar schap
- Muntinworp, muntenteller, externe betaalkabelboom

438946003NL/2026.10.22
Wij behouden ons het recht voor de specificaties zonder aankondiging vooraf te wijzigen.