

myPRO Go

Pralka-wirówka

WE2-9PS

Idealne dla firm z codziennym, stałym zapotrzebowaniem na pranie, do 4 cykli dziennie, takich jak

- Hotele, kempingi, B
- Usługi poza domem dla mieszkańców – mieszkania chronione
- Górnictwo, branża morska i wojsko oraz wiele innych

Właściwości i zalety

- Instalacja typu plug-and-play o pojemności 9 kg
- Najlepsze wyniki prania i ochrona odzieży dzięki unikatowemu bębnowi profesjonalnemu z otworami 4,5 mm dla efektywnego odprowadzania zanieczyszczeń*
- Przygotowana pod systemy płatności, idealna do instalacji pay-per-use
- Ultra-prosty interfejs sterowania z tylko 6 programami, w tym specjalnym programem parowym
- Do połowy krótszy czas cyklu**, zapewniając wysoką wydajność przy kompaktowych wymiarach
- Oszczędność czasu: Cotton 60°C zakończony w zaledwie 75 minut przy użyciu dopływu gorącej wody, skracając czas cyklu o 17 minut w porównaniu z wodą zimną
- Panel frontowy i górny ze stali nierdzewnej przyczyniają się do solidnej, długotrwałej niezawodności
- W pełni zgodna z dyrektywą maszynową UE 2006/42/WE, zapewniającą bezpieczne i odpowiednie użytkowanie komercyjne

* Idealne dla zarządzania obiektami i segmentu opieki.

** W porównaniu z urządzeniami domowymi.






Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Główne dane techniczne		WE2-9PS
Pojemność prania	kg	9
Pojemność bębna	l	70
Dane dotyczące zużycia ¹		
Całkowity czas (dopływ gorącej wody)	min./cykl	75
Zużycie energii (dopływ ciepłej wody)	kW	0,7
Całkowite zużycie wody	l	68

1. Cotton 60, 100% bawełna 9 kg

Funkcja		WE2-9PS
Prędkość wirowania	obr./min / współczynnik G	1.400 / 536
Moc całkowita	kW	2,1
Napięcie zasilania	V	220-240
Częstotliwość	Hz	50
Poziom hałasu podczas prania	dB(A)	51
Poziom hałasu podczas wirowania	dB(A)	75
Dopływ wody		Ciepła i zimna
System odprowadzania		Odpływ z użyciem pompy
Komory na detergent		3
Oświetlenie bębna		LED
Nóżki poziomujące		4 regulowane nóżki (regulacja do 15 mm)
Liczba programów		6
Proporcjonalność programu		Dostosowuje się do pełnego lub częściowego załadunku

Wymiary		WE2-9PS
Waga	kg	80.5
Waga z opakowaniem	kg	82
Wysokość opakowania	mm	900
Szerokość opakowania	mm	640
Głębokość opakowania	mm	710
1. Panel sterowania		
2. Szuflada na detergent		
3. Otwieranie drzwi		
4. Podawanie płynnego detergentu		
5. Gorąca woda		
6. Zimna woda		
7. Pompa spustowa		

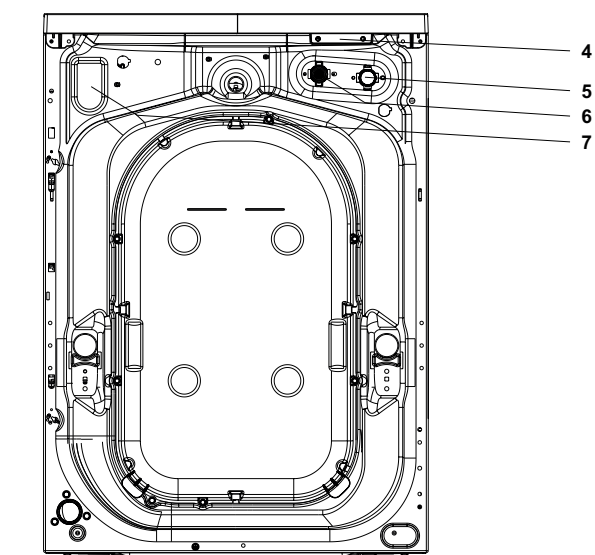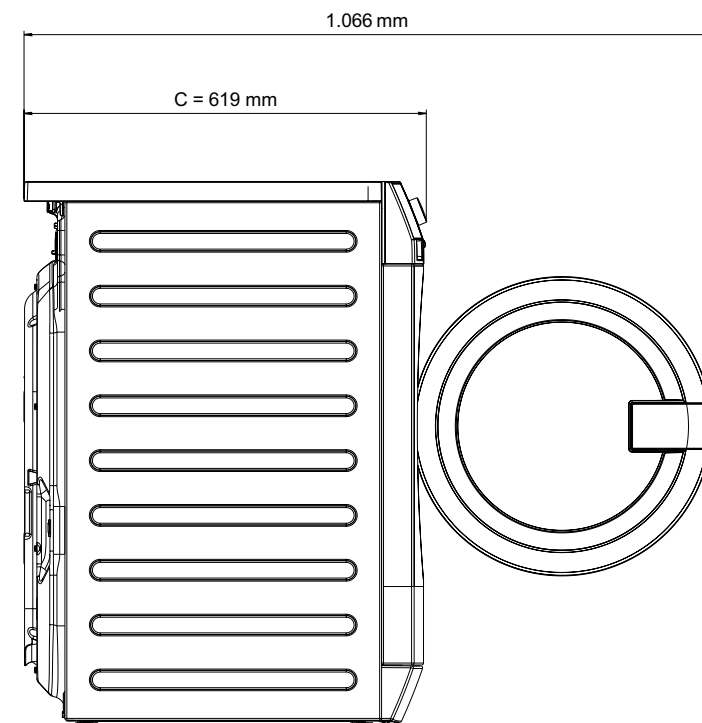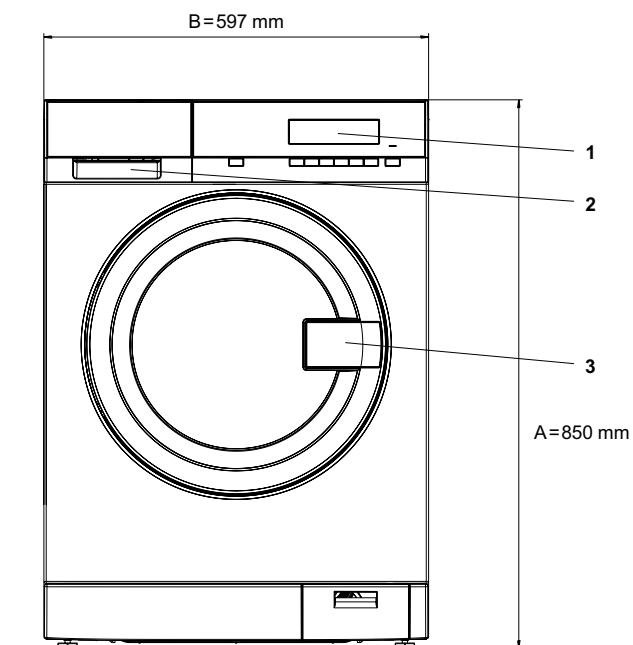

Akcesoria

- Podstawa z wysuwaną szufladą
- Zestaw do układania w stos z wysuwaną półką
- Szuflada na monety, licznik monet, zewnętrzne okablowanie do płatności

