Electrolux PROFESSIONAL

myPRO
Taking care of business

myPRO Go
Pralnico-wirówka WE2-9PS



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Idealne rozwiązanie dla firm o stałym, codziennym zapotrzebowaniu na pranie — do 4 cykli dziennie, takich jak

- Hotele, kempingi, obiekty B&B
- Usługi zakwaterowania poza domem – mieszkania chronione
- Górnictwo, żegluga i wojsko oraz wiele innych branż

Właściwości i zalety

- Instalacja typu plug-and-play o pojemności 9 kg
- Najlepsze rezultaty prania i ochrona odzieży dzięki wyjątkowemu profesjonalnemu bębnowi z otworami o średnicy 4,5 mm, zapewniającymi skuteczne odprowadzanie zanieczyszczeń*
- Przystosowana do systemu płatności, dzięki czemu idealnie nadaje się do instalacji samoobsługowych
- Niezwykle prosty interfejs sterowania z zaledwie 6 programami, w tym specjalistycznym programem parowym
- Czas trwania cyklu krótszy nawet o połowę**, zapewniający wysoką wydajność przy niewielkich gabarytach urządzenia
- Oszczędność czasu: program Bawełna 60°C trwa zaledwie 75 minut przy użyciu dopływu gorącej wody, skracając czas cyklu o 17 minut w porównaniu z użyciem zimnej wody
- Przedni i górny panel ze stali nierdzewnej zapewniają solidność i niezawodność przez długi czas
- W pełni zgodna z dyrektywą maszynową UE 2006/42/WE, zapewniając bezpieczne i odpowiednie użytkowanie komercyjne

* Idealna do zarządzania obiektami i sektora opieki.

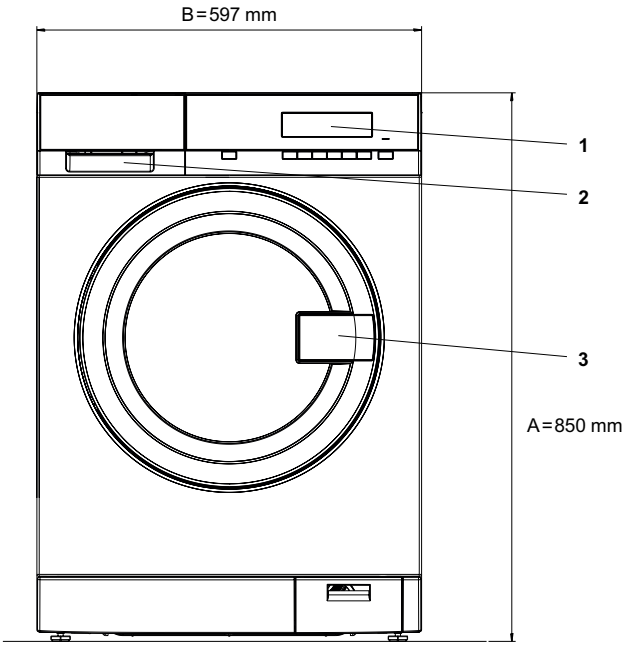
** W porównaniu z pralkami do użytku domowego.

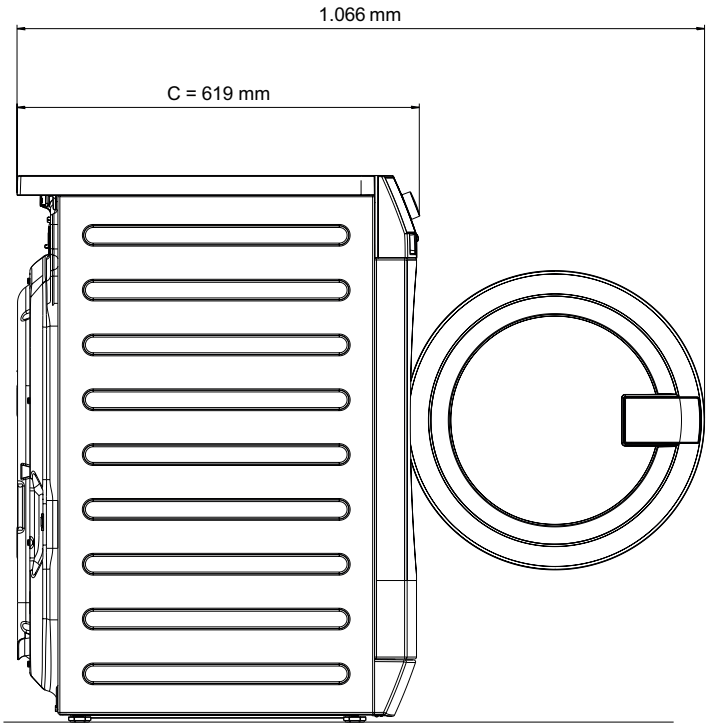
Główne dane techniczne		WE2-9PS
Pojemność prania	kg	9
Pojemność bębna	l	70
Dane dotyczące zużycia[1]		
Całkowity czas (dopływ gorącej wody)	min./cykl	75
Zużycie energii (dopływ gorącej wody)	kWh	0,7
Całkowite zużycie wody	l	68

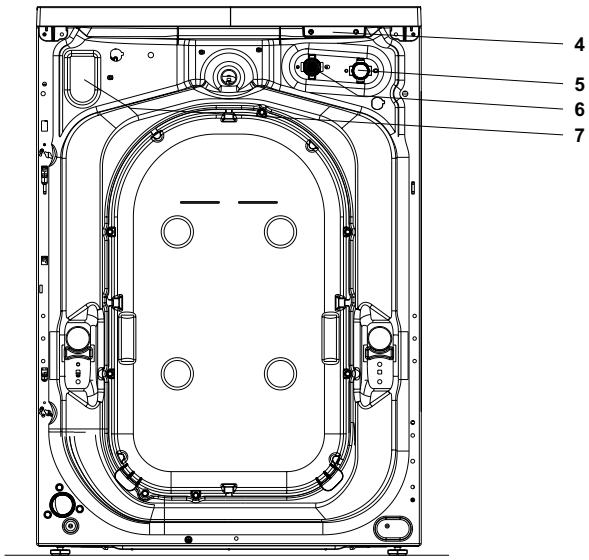
1. Bawełna 60, 100% bawełna 9 kg

Funkcja		WE2-9PS
Prędkość wirowania	obr./min / współczynnik G	1.400 / 536
Moc całkowita	kW	2,1
Napięcie zasilania	V	220-240
Częstotliwość	Hz	50
Poziom hałasu podczas prania	dB(A)	51
Poziom hałasu podczas wirowania	dB(A)	75
Dopływ wody		Ciepła i zimna
Średnica przyłącza odpływowego	mm	21.5 (G 1/2, 15/21)
Wysokość odpływu nad poziomem podłogi	mm	600-1000
Wymagane przyłącza wody		2
Rozmiar przyłącza wody	cale	3/4 (G 3/4, 20/27)
System odpływowy		Odpływ z użyciem pompy
Komory na detergenty		3
Oświetlenie bębna		LED
Nóżki poziomujące		4 regulowane nóżki (regulacja w zakresie 15 mm)
Liczba programów		6
Dostosowanie programu		Dostosowuje się do pełnego lub częściowego załadunku

Wymiary		WE2-9PS
Waga	kg	80.5
Masa z opakowaniem	kg	82
Wysokość opakowania	mm	900
Szerokość opakowania	mm	640
Głębokość opakowania	mm	710
1. Panel obsługi		
2. Pojemnik na detergent		
3. Otwieranie drzwi		
4. Doprowadzanie detergentu w płynie		
5. Gorąca woda		
6. Zimna woda		
7. Pompa odpływowa		


B=597 mm
1
2
3
A=850 mm


1.066 mm
C = 619 mm


4
5
6
7

Akcesoria

- Podstawa z wysuwaną szufladą
- Zestaw do ustawiania w kolumnie z wysuwaną półką
- Skrzynka na monety, licznik monet, zewnętrzny przewód płatniczy

Zastrzega się prawo do zmiany danych technicznym bez powiadomienia.