

Ideální pro podniky s pravidelnou denní potřebou praní až do 4 cyklů za den, například

- Hotely, penziony a ubytovny
- Restaurace, kavárny a provozovatelé stravovacích služeb
- MŠ, jesle, denní péče
- Kadeřnictví, salony krásy a wellness
- Sportovní, fitness a volnočasová zařízení
- Úklidové a facility-management společnosti
- Služby pro obyvatele mimo domov, péče, veterinární kliniky a mnohé další

Vlastnosti a výhody

- Plug-and-play instalace s kapacitou 9 kg a flexibilními možnostmi nastavení, včetně konfigurací s čerpadlem nebo gravitačním ventilem*
- Nejlepší výsledky praní a péče o oděvy díky jedinečnému profesionálnímu bubnu s otvory 4,5 mm pro efektivní odvod nečistot*
- Profesionální výběr programů včetně specializovaných dezinfekčních, mopových a parních programů
- Až poloviční doba cyklu**, zajišťující vysoký výkon na malém půdorysu
- Úspora času: Bavlna 60 °C dokončena za pouhých 75 minut při použití vstupu na horkou vodu, zkrácení doby cyklu o 17 minut ve srovnání s studenou vodou
- Přední a horní panely z nerezové oceli přispívají k robustní a dlouhodobé spolehlivosti
- Plně v souladu se Směrnicí EU o strojních zařízeních 2006/42/ES, zajišťující bezpečné a vhodné komerční použití

* Ideální pro segment facility managementu a péče.

** Ve srovnání s domácími stroji.



Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se vyskytnout odchylky od skutečného produktu.




Hlavní technické údaje		WE2-9
Kapacita praní	kg	9
Bubnový objem	l	70
Třída energetické účinnosti		A
Údaje o spotřebě ¹		
Celkový čas (horký přívod)	min./cyklus	75
Spotřeba energie (horký přívod)	kWh	0,7
Celková spotřeba vody	l	68

1. Bavlna 60, 100% bavlna 9 kg

Funkce		WE2-9
Rychlost otáček	ot./min / G-hodnota	1.400 / 536
Celkový výkon	kW	1.75 / 2.1 ¹
Síťové napětí	V	200 / 220-240 ¹
Frekvence	Hz	50 / 60 ¹
Hladina hluku při praní	dB (A)	51
Hladina hluku při odstředování	dB (A)	75
Přívod vody		Horká a studená
Systém odtoku		Odtokové čerpadlo / odtokový ventil ¹
Příhrádky na prací prostředek		3
Vnitřní osvětlení bubnu		LED
Vyrovňovací nohy		4 nastavitelné nohy (nastavitelné o 15 mm)
Počet programů		16
Počet doplňkových funkcí		6
Programová proporcionalita		Přizpůsobuje se plnému nebo částečnému zatížení

1. Dostupnost konfigurací se liší podle trhu.

Rozměry		WE2-9
Váha	kg	80.5
Hmotnost včetně obalu	kg	82
Výška balení	mm	900
Šířka balení	mm	640
Hloubka balení	mm	710
1. Ovládací panel		
2. Zásobník na prací prostředek		
3. Otevírání dvířek		
4. Napájení tekutého pracího prostředku		
5. Teplá voda		
6. Studená voda		
7. Odtokové čerpadlo		
8. Odtokový ventil		

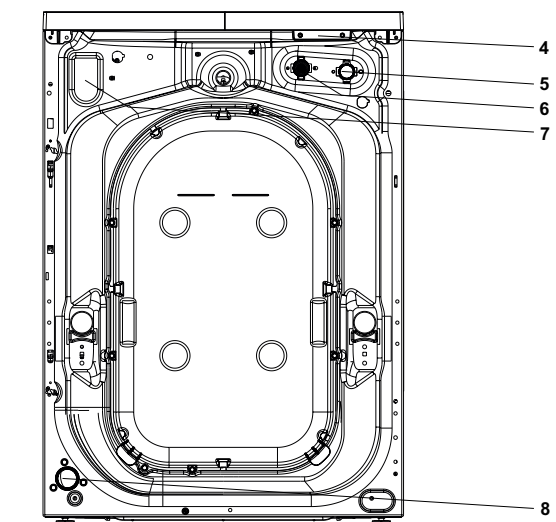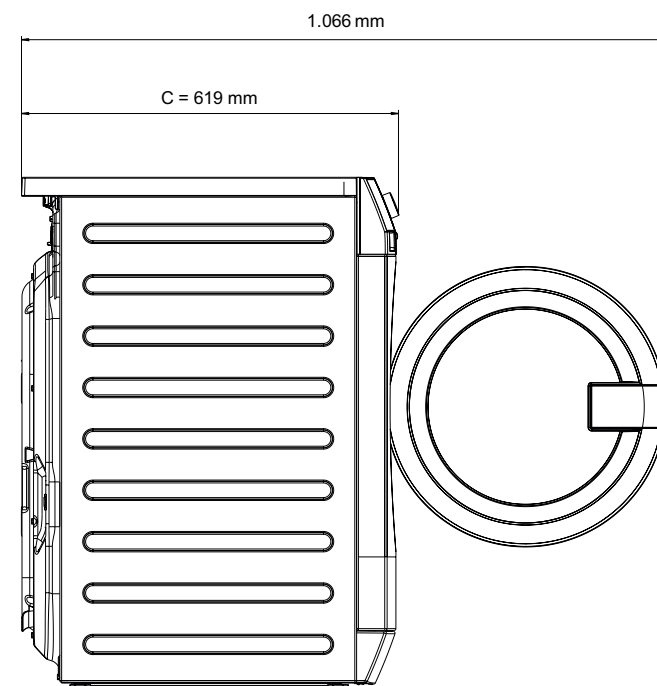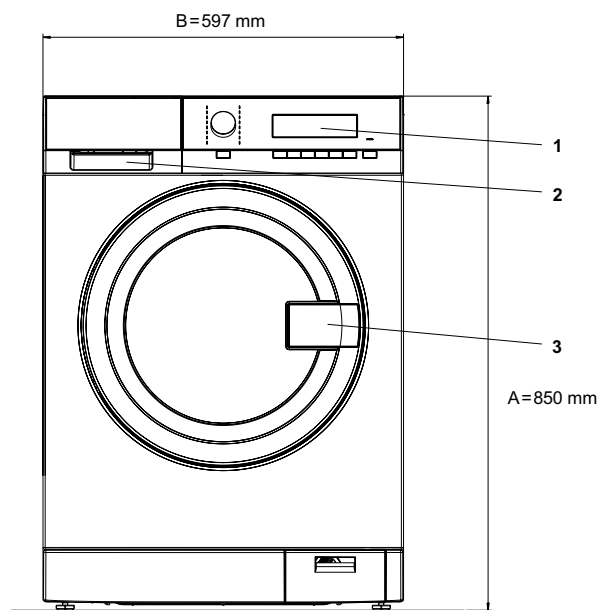

Příslušenství

- Podstavec s vysouvací zásuvkou
- Skládací sada s vysouvací policí
- Venkovní připojovací box dávkování tekutého pracího prostředku
- Marine kit

