Electrolux PROFESSIONAL

myPRO
Taking care of business

myPRO Edge
Pračka s odstřeďováním
WE2-9



Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní a mohou se vyskytnout odchylky od skutečného produktu.

Ideální pro podniky s pravidelnou každodenní potřebou praní, až 4 cykly denně, jako jsou

- Hotely, penziony se snídaní a ubytovny
- Restaurace, kavárny a provozovny stravovacích služeb
- Mateřské školy, jesle a zařízení denní péče
- Kadeřnické, kosmetické a wellness salony
- Sportovní, fitness a volnočasová zařízení
- Úklidové společnosti a společnosti zabývající se facility managementem
- Služby pro obyvatele mimo domov, pečovatelská zařízení, veterinární kliniky a mnoho dalších

Funkce a výhody

- Instalace plug-and-play s kapacitou 9 kg a flexibilními možnostmi instalace včetně konfigurací s čerpadlem nebo gravitačním ventilem*
- Nejlepší výsledky praní a péče o oděvy díky unikátnímu profesionálnímu bubnu s otvory o průměru 4,5 mm pro účinný odvod nečistot*
- Výběr profesionálních programů včetně specializovaných dezinfekčních, programů pro mopy a parních programů
- Až poloviční doba cyklu**, poskytující vysoký výkon v kompaktním provedení
- Úspora času: Bavlna 60 °C dokončena za pouhých 75 minut při použití přívodu horké vody, což zkracuje dobu cyklu o 17 minut ve srovnání se studenou vodou
- Přední a horní panely z nerezové oceli přispívají k robustní, dlouhodobé spolehlivosti
- Plně v souladu se směrnicí EU o strojních zařízeních 2006/42/ES, což zajišťuje bezpečné a vhodné komerční použití

* Ideální pro facility management a segment péče.

** Ve srovnání s domácími pračkami.

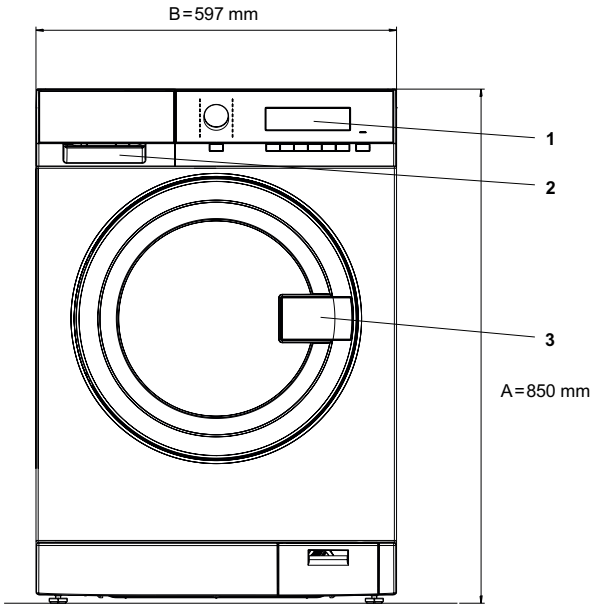
Hlavní specifikace		WE2-9
Kapacita praní	kg	9
Objem bubnu	l	70
Třída energetické účinnosti		A
Údaje o spotřebě[1]		
Celková doba (přívod teplé vody)	min./cyklus	75
Spotřeba energie (přívod teplé vody)	kWh	0,7
Celková spotřeba vody	l	68

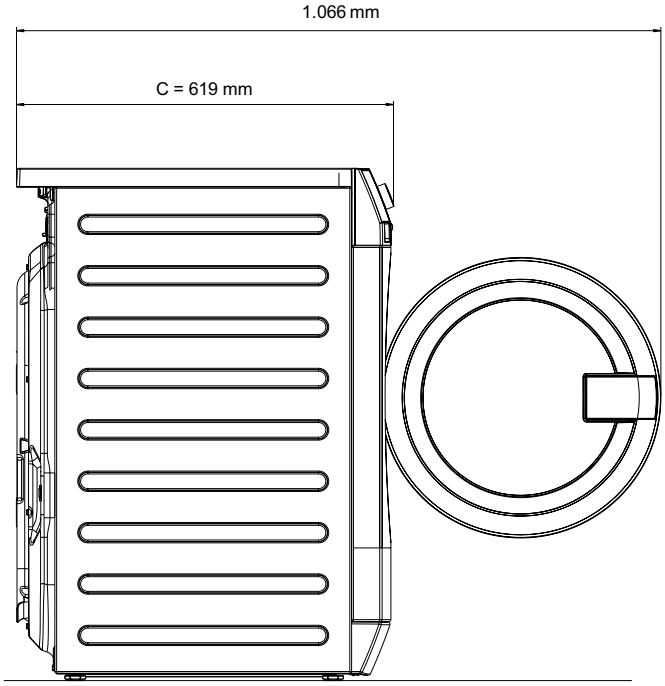
1. Bavlna 60, 100% bavlna 9 kg

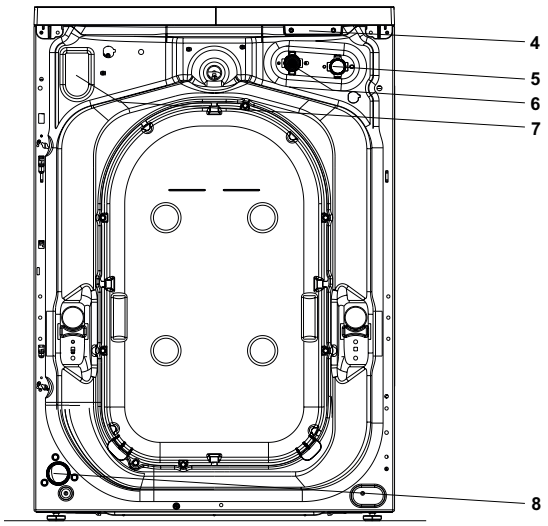
Funkce		WE2-9
Rychlost otáček	ot./min. / faktor G	1.400 / 536
Celkový výkon	kW	1.75 / 2.1[1]
Síťové napětí	V	200 / 220-240[1]
Frekvence	Hz	50 / 60[1]
Hladina hluku při praní	dB (A)	51
Hladina hluku při odstřeďování	dB (A)	75
Přívod vody		Teplá a studená
Průměr připojení odtoku	mm	21.5 (G 1/2, 15/21)
Výška odtoku nad úrovní podlahy	mm	600-1000
Požadované přípojky vody		2
Velikost přípojky vody	palců	3/4 (G 3/4, 20/27)
Systém vypouštění		Vypouštěcí čerpadlo / vypouštěcí ventil[1]
Přihrádky na prací prostředek		3
Osvětlení bubnu		LED
Vyrovnávací nožičky		4 nastavitelné nožičky (nastavitelné v rozsahu 15 mm)
Počet programů		16
Počet doplňkových funkcí		6
Proporcionalita programu		Přizpůsobí se plné nebo částečné náplni

1. Dostupnost konfigurací se liší podle trhu.

Rozměry		WE2-9
Váha	kg	80.5
Hmotnost včetně obalu	kg	82
Výška obalu	mm	900
Šířka obalu	mm	640
Hloubka obalu	mm	710
1. Ovládací panel		
2. Zásobník na prací prostředek		
3. Otevírání dvířek		
4. Přívod tekutého pracího prostředku		
5. Teplá voda		
6. Studená voda		
7. Vypouštěcí čerpadlo		
8. Vypouštěcí ventil		


B=597 mm
1
2
3
A=850 mm


1.066 mm
C = 619 mm


4
5
6
7
8

Příslušenství

- Podstavec s výsuvnou zásuvkou
- Spojovací sada s výsuvnou policí
- Skříňka pro externí připojení dávkování tekutého pracího prostředku
- Námořní sada

Vyhrazujeme si právo změnit specifikace bez upozornění.