

# myPRO Edge Waschmaschine WE2-9

## Perfekt für Unternehmen mit gleichmäßigem täglichem Wäscheaufkommen, bis zu 4 Zyklen pro Tag, wie zum Beispiel

- Hotels, B&Bs und Gasthäuser
- Restaurants, Cafés und Gastronomiebetreiber
- Kindergärten, Krippen, Tagesstätten
- Friseur-, Kosmetik- und Wellnesssalons
- Sport-, Fitness- und Freizeiteinrichtungen
- Reinigungs- und Facility-Management-Unternehmen
- Außerhäusliche Betreuungsdienste, Pflegeeinrichtungen, Tierarztpraxen und viele mehr

## Merkmale und Vorzüge

- Plug-and-play-Installation mit 9 kg Fassungsvermögen und flexiblen Aufstelloptionen, einschließlich Pumpen- oder Abaufventil\*
- Beste Waschergebnisse und Textilschonung dank einzigartiger professioneller Trommel mit 4,5 mm Öffnungen für effektiven Entfernung von Schmutzpartikeln\*
- Professionelle Programmauswahl einschließlich spezialisierter Desinfektions-, Mopp- und Dampfprogramme
- Bis zu halb so lange Zykluszeiten\*\*, hohe Leistungsfähigkeit auf kompakter Fläche
- Spart Zeit: Baumwolle 60°C in nur 75 Minuten abgeschlossen bei Nutzung des Warmwasserzulaufs, Verkürzung der Zykluszeit um 17 Minuten gegenüber Kaltwasser
- Edelstahl-Front- und -Oberseite tragen zur robusten, langfristigen Zuverlässigkeit bei
- Vollständig konform mit der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und bietet sicheren und sachgerechten gewerblichen Einsatz

\* Ideal für Facility-Management- und Pflegebereich.

\*\* Im Vergleich zu Haushaltsmaschinen.



Die Abbildungen sind nur eine Darstellung des Geräts und daher sind Abweichungen möglich.




| Hauptspezifikationen                | WE2-9       |     |
|-------------------------------------|-------------|-----|
| Waschkapazität                      | kg          | 9   |
| Trommelvolumen                      | l           | 70  |
| Energieeffizienzklasse              |             | A   |
| Verbrauchsdaten <sup>1</sup>        |             |     |
| Gesamtdauer (Warmwasserzulauf)      | min./Zyklus | 75  |
| Energieverbrauch (Warmwasserzulauf) | kWh         | 0,7 |
| Gesamtwasserverbrauch               | l           | 68  |

1. Baumwolle 60, 100% Baumwolle 9 kg

| Merkmal                        | WE2-9            |                                               |
|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| Schleuderdrehzahl              | U/min / G-Faktor | 1.400 / 536                                   |
| Gesamtleistung                 | kW               | 1.75 / 2.1 <sup>1</sup>                       |
| Anschlusswert                  | V                | 200 / 220-240 <sup>1</sup>                    |
| Frequenz                       | Hz               | 50 / 60 <sup>1</sup>                          |
| Waschgeräuschpegel             | dB(A)            | 51                                            |
| Schleudergeräuschpegel         | dB(A)            | 75                                            |
| Wasserzulauf                   |                  | Warm- Kaltwasser                              |
| Ablaufsystem                   |                  | Ablaufpumpe / Ablassventil <sup>1</sup>       |
| Waschmittelfächer              |                  | 3                                             |
| Trommelbeleuchtung             |                  | LED                                           |
| Stellfüße                      |                  | 4 verstellbare Füße (um je 15 mm verstellbar) |
| Anzahl Programme               |                  | 16                                            |
| Anzahl zusätzlicher Funktionen |                  | 6                                             |
| Programmproportionalität       |                  | Passt sich Voll- oder Teillast an             |

1. Die Verfügbarkeit von Konfigurationen variiert je nach Markt.

| Abmessungen                  | WE2-9 |      |
|------------------------------|-------|------|
| Gewicht                      | kg    | 80.5 |
| Gewicht inklusive Verpackung | kg    | 82   |
| Verpackungshöhe              | mm    | 900  |
| Verpackungsbreite            | mm    | 640  |
| Verpackungstiefe             | mm    | 710  |
| 1. Bedienfeld                |       |      |
| 2. Waschmittelfach           |       |      |
| 3. Türöffner                 |       |      |
| 4. Flüssigmittelzufuhr       |       |      |
| 5. Warmwasseranschluss       |       |      |
| 6. Kaltwasseranschluss       |       |      |
| 7. Ablasspumpe               |       |      |
| 8. Ablassventil              |       |      |

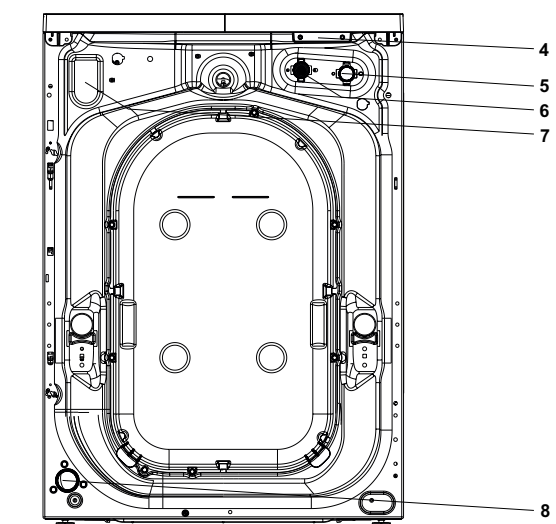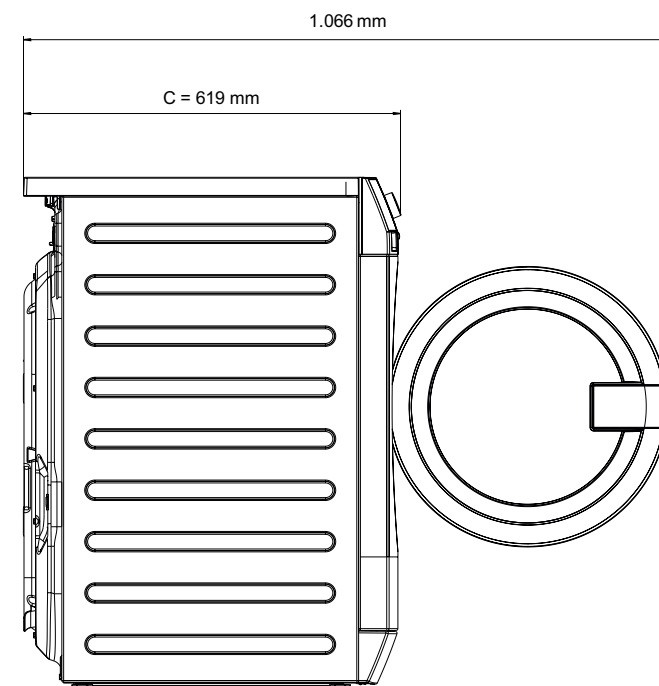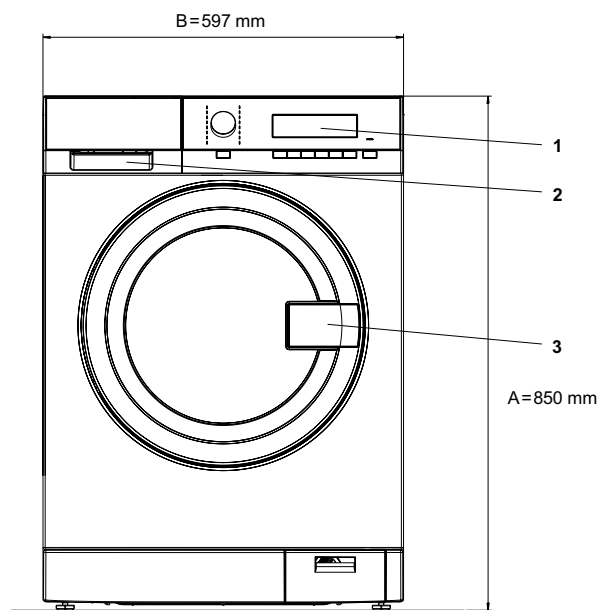

### **Zubehör (optional erwerbbar)**

- Sockel mit Auszugsfach
- Stapelsatz mit ausziehbarem Regal
- Externe Anschlussbox für Flüssigmittel-Dosierung
- Marine-Kit

