

myPRO Edge

Vaskemaskine med centrifugering

WE2-9

Perfekt til virksomheder med regelmæssigt dagligt vasketøjsbehov, op til 4 cyklusser om dagen, såsom

- Hoteller, bed breakfasts og gæstehuse
- Restauranter, caféer og fødevarer-serviceoperatører
- Børnehaver, vuggestuer, daginstitutioner
- Frisør-, skønheds- og wellness-saloner
- Sports-, fitness- og fritidsfaciliteter
- Rengørings- og facility-management-virksomheder
- Tjenester uden for hjemmet for beboere, plejemiljøer, dyrlægeklinikker og mange flere

Funktioner og fordele

- Plug-and-play-installation med 9 kg kapacitet og fleksible opsætningsmuligheder, herunder pumpe- eller tyngdeventilkonfigurationer*
- Bedste vaskeresultater og tøjpleje takket være unik professionel tromle med 4,5 mm huller for effektiv fjernelse af snavs*
- Professionelt programudvalg inklusive specialiseret desinfektion, gulvmoppe- og dampprogrammer
- Op til halvdelen af cyklostiden**, hvilket leverer høj ydelse på et kompakt areal
- Tidsbesparelse: Bomuld 60°C færdig på kun 75 minutter ved brug af varmtvandstilslutning, hvilket reducerer cyklostiden med 17 minutter sammenlignet med koldt vand
- Rustfri stål front- og topladerpaneler bidrager til robust, langsigtet pålidelighed
- Fuldt i overensstemmelse med EU's maskindirektiv 2006/42/EF, hvilket sikrer sikker og passende kommerciel brug

* Ideel til facility management og plejesegmentet.

** Sammenlignet med husholdningsmaskiner.



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.




Hovedspecifikationer		WE2-9
Vaskekapacitet	kg	9
Tromlevolumen	l	70
Energieffektivitetsklasse		A
Forbrugsdata ¹		
Total tid (varmt indløb)	min./cyklus	75
Energiforbrug (varmt indløb)	kWh	0,7
Samlet vandforbrug	l	68

1. Bomuld 60, 100% bomuld 9 kg

Funktion		WE2-9
Centrifugeringshastighed	omdr./min. / G-faktor	1.400 / 536
Samlet effekt	kW	1.75 / 2.1 ¹
Netspænding	V	200 / 220-240 ¹
Frekvens	Hz	50 / 60 ¹
Vaske-støjniveau	dB(A)	51
Centrifugerings-støjniveau	dB(A)	75
Vandtilførsel		Varmt koldt
Afløbssystem		Afløbspumpe / afløbsventil ¹
Vaskemiddelskuffer		3
Tromlebelysning		KONTROLLAMPE
Udjævningsfodder		4 justerbare fødder (kan justeres med 15 mm)
Antal programmer		16
Antal ekstra funktioner		6
Program proportionalitet		Tilpasser sig fuld eller delvis belastning

1. Tilgængelighed af konfigurationer varierer efter marked.

Dimensioner		WE2-9
Vægt	kg	80.5
Vægt, med emballage	kg	82
Emballagehøjde	mm	900
Emballagebredde	mm	640
Emballagedybde	mm	710
1. Betjeningspanel		
2. Vaskemiddelskuffe		
3. Døråbning		
4. Påfyldning af flydende vaskemiddel		
5. Varmt vand		
6. Koldt vand		
7. Afløbs pumpe		
8. Afløbsslangeventil		

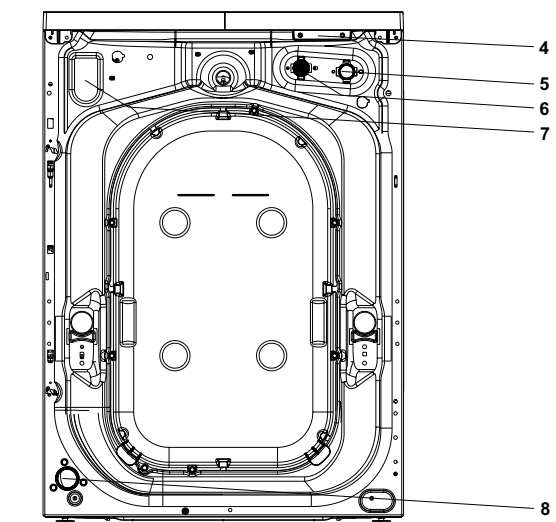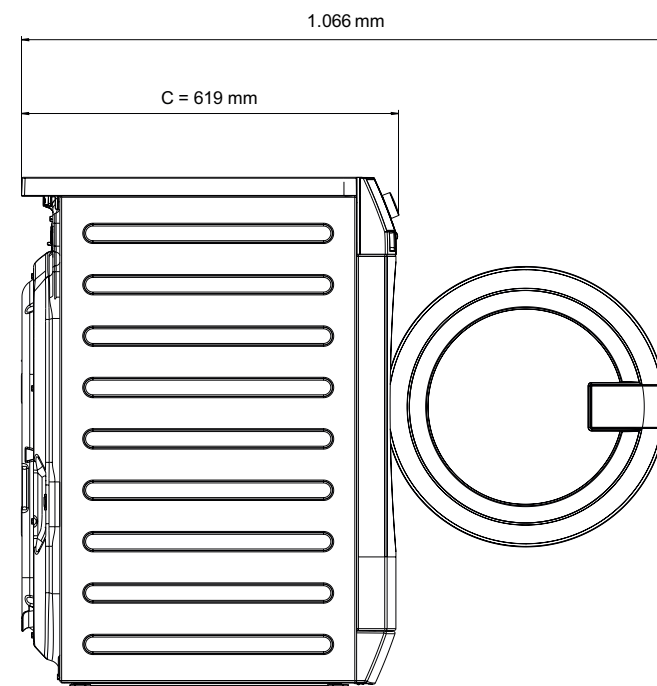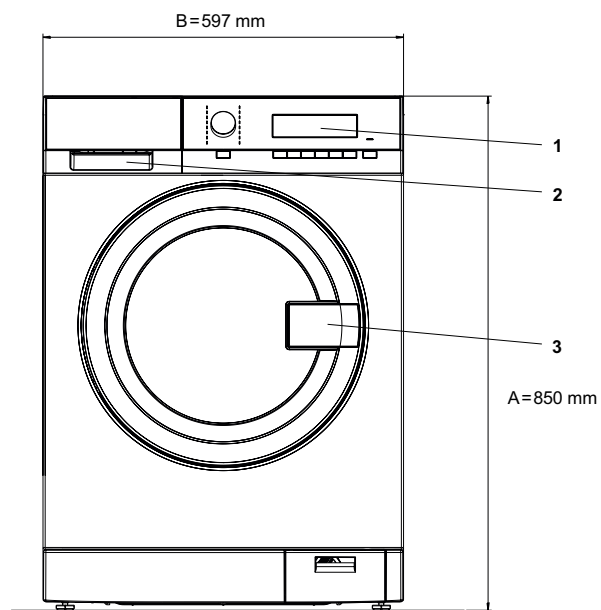

Accessories (tilbehør)

- Bund med udtrækskuffert
- Stablerkit med udtræksplade
- Ekstern tilslutningsboks til dosering af flydende vaskemiddel
- Marine kit

