Electrolux PROFESSIONAL

myPRO
Taking care of business

myPRO Edge
Vaskemaskine med centrifugering
WE2-9



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.

Perfekt til virksomheder med et stabilt dagligt vaskebehov på op til 4 cyklusser om dagen, såsom

- Hoteller, bed & breakfasts og gæstehuse
- Restauranter, caféer og cateringvirksomheder
- Børnehaver, vuggestuer og daginstitutioner
- Frisør-, skønheds- og wellness-saloner
- Sports-, fitness- og fritidsfaciliteter
- Rengørings- og facility management-virksomheder
- Beboerservice uden for hjemmet, plejemiljøer, dyreklinikker og meget mere

Funktioner og fordele

- Plug-and-play-installation med 9 kg kapacitet og fleksible opsætningsmuligheder, herunder konfigurationer med pumpe eller gravitationsventil*
- Bedste vaskeresultater og skånsom behandling af tøjet takket være unik professionel tromle med 4,5 mm huller, der sikrer effektiv bortledning af snavs*
- Professionelt programvalg, herunder specialiserede desinfektions-, moppe- og dampprogrammer
- Op til halveret cyklustid**, hvilket leverer høj ydeevne på et kompakt areal
- Tidsbesparende: Bomuld 60 °C gennemført på kun 75 minutter ved brug af varmtvandsindtaget, hvilket reducerer cyklustiden med 17 minutter sammenlignet med koldt vand
- Front- og topplader i rustfrit stål bidrager til robust, langtidsholdbar driftssikkerhed
- Fuldt i overensstemmelse med EU's maskindirektiv 2006/42/EF, hvilket sikrer sikker og hensigtsmæssig kommerciel anvendelse

* Ideel til facility management- og plejesektoren.

** Sammenlignet med husholdningsmaskiner.

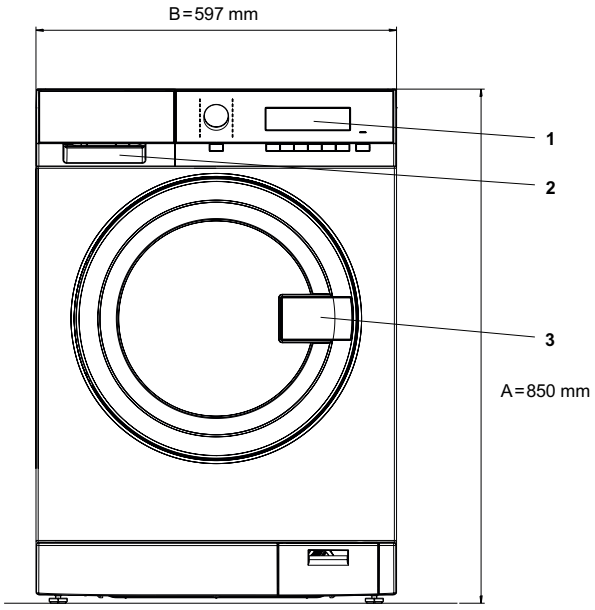
Vigtigste specifikationer		WE2–9
Vaskekapacitet	kg	9
Tromlevolumen	l	70
Energieffektivitetsklasse		A
Forbrugsdata[1]		
Samlet tid (varmt indløb)	min./cyklus	75
Energiforbrug (varmt indløb)	kWh	0,7
Samlet vandforbrug	l	68

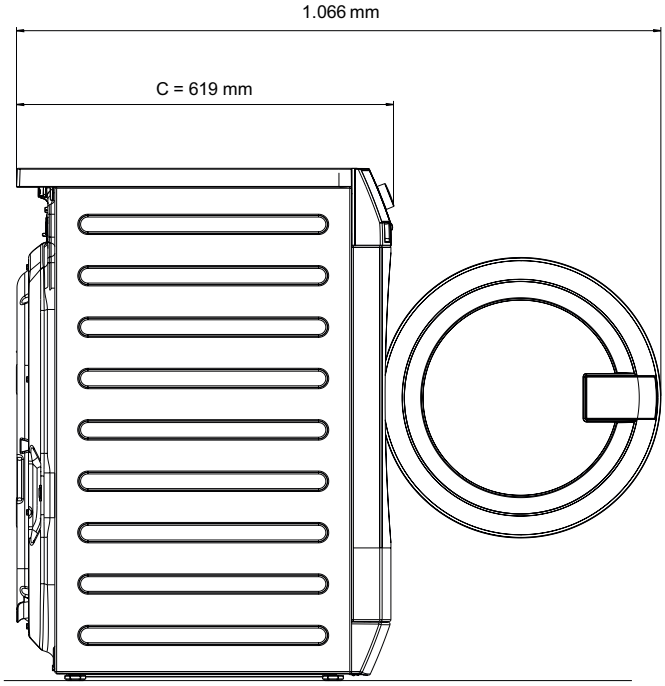
1. Bomuld 60, 100 % bomuld 9 kg

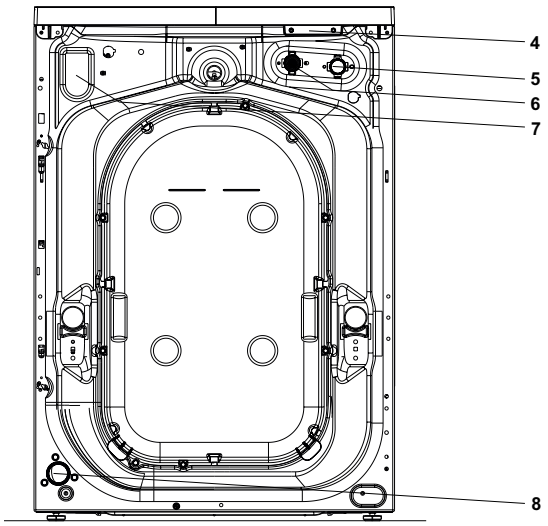
Funktion		WE2–9
Centrifugeringshastighed	o/min. / G-faktor	1.400 / 536
Samlet effekt	kW	1.75 / 2.1[1]
Netspænding	V	200 / 220-240[1]
Frekvens	Hz	50 / 60[1]
Lydniveau ved vask	dB(A)	51
Lydniveau ved centrifugering	dB(A)	75
Vandtilslutning		Varmt og koldt
Diameter på afløbstilslutning	mm	21.5 (G 1/2, 15/21)
Afløbets højde over gulvniveau	mm	600-1000
Nødvendige vandtilslutninger		2
Størrelse på vandtilslutning	inch	3/4 (G 3/4, 20/27)
Afløbssystem		Afløbspumpe / afløbsventil[1]
Vaskemiddelbeholdere		3
Tromlebelysning		KONTROLLAMPE
Justerbare fødder		4 justerbare fødder (kan justeres med 15 mm)
Antal programmer		16
Antal ekstra funktioner		6
Programproportionalitet		Tilpasser sig fuld eller delvis belastning

1. Tilgængeligheden af konfigurationer varierer fra marked til marked.

Mål		WE2–9
Vægt	kg	80.5
Vægt med emballage	kg	82
Emballagehøjde	mm	900
Emballagebredde	mm	640
Emballagedybde	mm	710
1. Betjeningspanel		
2. Sæbeskuffe		
3. Døråbning		
4. Tilførsel af flydende vaskemiddel		
5. Varmt vand		
6. Koldt vand		
7. Afløbspumpe		
8. Afløbsventil		


B=597 mm
1
2
3
A=850 mm


1.066 mm
C = 619 mm


4
5
6
7
8

Accessories (tilbehør)

- Sokkel med udtræksskuffe
- Stablingssæt med udtrækshylde
- Tilslutningsboks til ekstern dosering af flydende vaskemiddel
- Marinesæt

Retten til tekniske ændringer forbeholdes.