

myPRO Edge

Lavadora-extractor

WE2-9

Perfecta para empresas con necesidades constantes de lavandería diaria, hasta 4 ciclos por día, como

- Hoteles, bed breakfast y casas de huéspedes
- Restaurantes, cafés y operadores de servicios de alimentación
- Guarderías, jardines de infancia y centros de día
- Peluquerías, salones de belleza y bienestar
- Instalaciones deportivas, de fitness y de ocio
- Empresas de limpieza y gestión de instalaciones
- Servicios residenciales fuera del domicilio, entornos de cuidados, clínicas veterinarias y muchos más

Características y ventajas

- Instalación plug-and-play con capacidad de 9 kg y opciones de configuración flexibles, incluidas configuraciones con bomba o válvula por gravedad*
- Mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas gracias al tambor profesional único con agujeros de 4,5 mm para una evacuación eficiente de residuos*
- Selección de programas profesional que incluye programas especializados de desinfección, fregona y vapor
- Hasta la mitad del tiempo de ciclo**, ofreciendo alto rendimiento en un tamaño compacto
- Ahorro de tiempo: Algodón 60 °C completado en solo 75 minutos usando la entrada de agua caliente, reduciendo el tiempo de ciclo en 17 minutos en comparación con agua fría
- Los paneles frontales y superiores de acero inoxidable contribuyen a una fiabilidad robusta y a largo plazo
- Totalmente conforme con la Directiva de Máquinas de la UE 2006/42/CE, garantizando un uso comercial seguro y adecuado

* Ideal para el sector de gestión de instalaciones y cuidados.

** En comparación con máquinas domésticas.



Las imágenes mostradas son solamente representaciones del producto y pueden darse variaciones.




Especificaciones principales		WE2-9
Capacidad de lavado	kg	9
Volumen del tambor	l	70
Clase de eficiencia energética		A
Datos de consumo¹		
Tiempo total (entrada agua caliente)	min./ciclo	75
Consumo de energía (entrada agua caliente)	kWh	0,7
Consumo total de agua	l	68

1. Algodón 60, 100% algodón 9 kg

Característica		WE2-9
Velocidad de centrifugado	rpm / factor G	1.400 / 536
Potencia total	kW	1.75 / 2.1 ¹
Tensión principal	V	200 / 220-240 ¹
Frecuencia	Hz	50 / 60 ¹
Nivel de ruido en lavado	dB (A)	51
Nivel de ruido en centrifugado	dB (A)	75
Entrada de agua		Caliente y fría
Sistema de drenaje		Bomba de desagüe / válvula de desagüe ¹
Compartimentos para detergente		3
Luz del tambor		LED
Patas niveladoras		4 patas ajustables (ajustables 15 mm)
Número de programas		16
Número de funciones adicionales		6
Proporcionalidad del programa		Se adapta a carga completa o parcial

1. La disponibilidad de configuraciones varía según el mercado.

Dimensiones		WE2-9
Peso	kg	80.5
Peso, con embalaje	kg	82
Altura del embalaje	mm	900
Anchura del embalaje	mm	640
Profundidad del embalaje	mm	710
1. Panel de mandos		
2. Compartimento del detergente		
3. Apertura de la puerta		
4. Suministro de detergente líquido		
5. Agua caliente		
6. Agua fría		
7. Bomba de desagüe		
8. Válvula de desagüe		

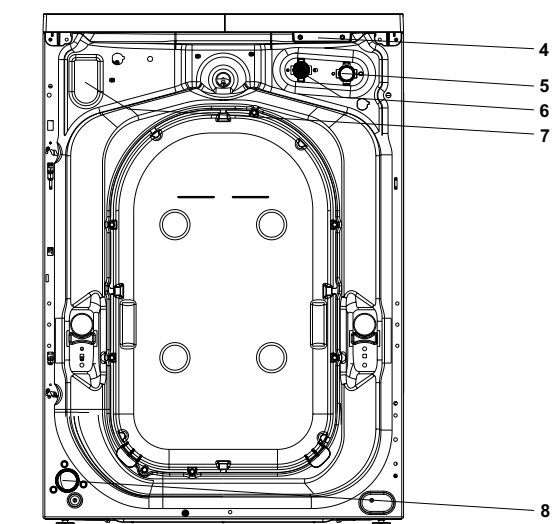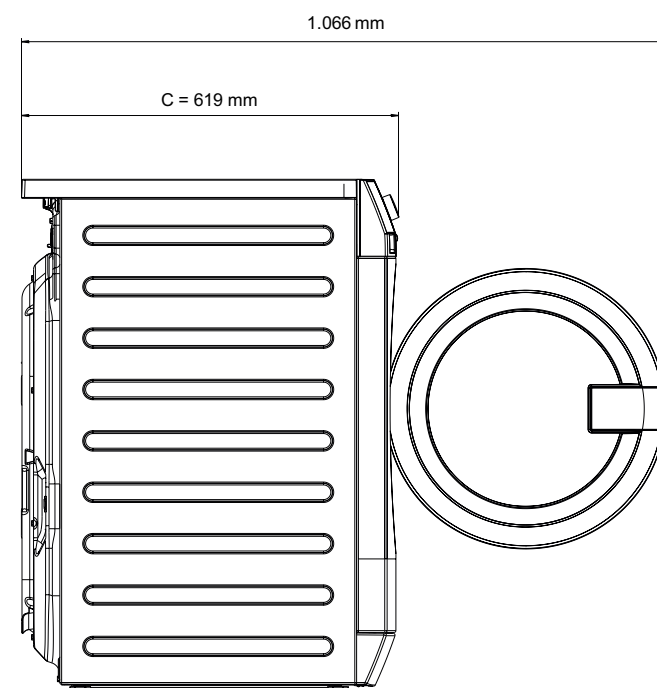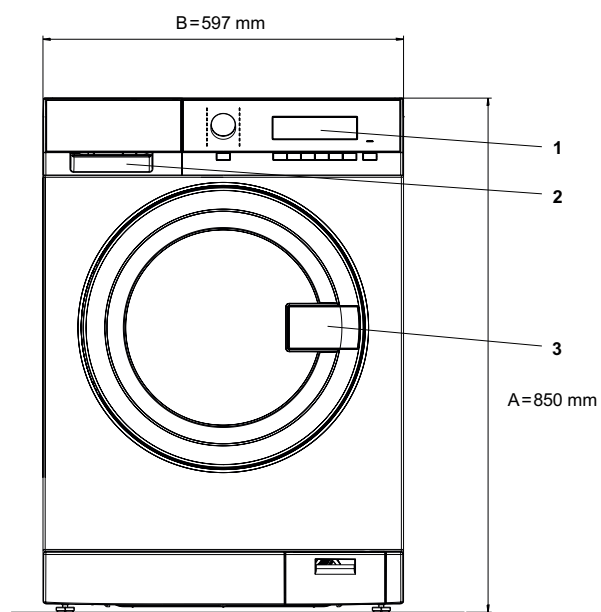

Accesorios

- Base con cajón extraíble
- Kit de apilamiento con estante extraíble
- Caja de conexión externa para dosificación de detergente líquido
- Kit marino

