Electrolux PROFESSIONAL

myPRO
Taking care of business

myPRO Edge
Lavadora extractora WE2-9



Las imágenes mostradas son solamente representaciones del producto y pueden darse variaciones.

Perfecta para negocios con necesidades de lavado diarias constantes, de hasta 4 ciclos al día, como

- Hoteles, bed & breakfasts y pensiones
- Restaurantes, cafeterías y operadores de servicios de alimentación
- Guarderías, escuelas infantiles y centros de día
- Peluquerías, salones de belleza y bienestar
- Instalaciones deportivas, de fitness y ocio
- Empresas de limpieza y gestión de instalaciones
- Servicios residenciales fuera del hogar, entornos asistenciales, clínicas veterinarias y muchos más

Características y ventajas

- Instalación plug-and-play con una capacidad de 9 kg y opciones de configuración flexibles, incluidas configuraciones con bomba o válvula de gravedad*
- Los mejores resultados de lavado y cuidado de las prendas gracias a un tambor profesional único con orificios de 4,5 mm para evacuar eficazmente los residuos*
- Selección de programas profesionales, incluidos programas especializados de desinfección, fregado y vapor
- Hasta la mitad del tiempo de ciclo**, ofreciendo un alto rendimiento en un espacio compacto
- Ahorro de tiempo: Algodón a 60 °C completado en solo 75 minutos utilizando la entrada de agua caliente, reduciendo el tiempo de ciclo en 17 minutos frente al agua fría
- Los paneles frontal y superior de acero inoxidable contribuyen a una fiabilidad robusta y duradera
- Totalmente conforme con la Directiva europea de máquinas 2006/42/CE, lo que garantiza un uso comercial seguro y adecuado

* Ideal para la gestión de instalaciones y el segmento asistencial.

** En comparación con las máquinas domésticas.

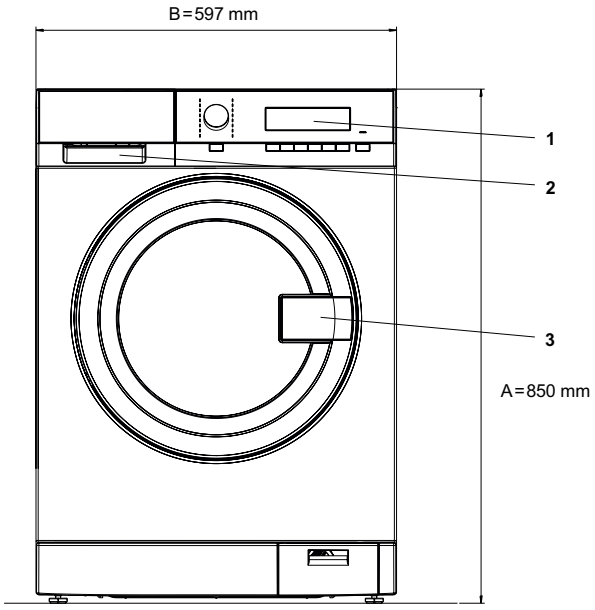
Especificaciones principales		WE2–9
Capacidad de lavado	kg	9
Volumen del tambor	l	70
Clase de eficiencia energética		A
Datos de consumo[1]		
Tiempo total (entrada de agua caliente)	min./ciclo	75
Consumo de energía (entrada de agua caliente)	kWh	0,7
Consumo total de agua	l	68

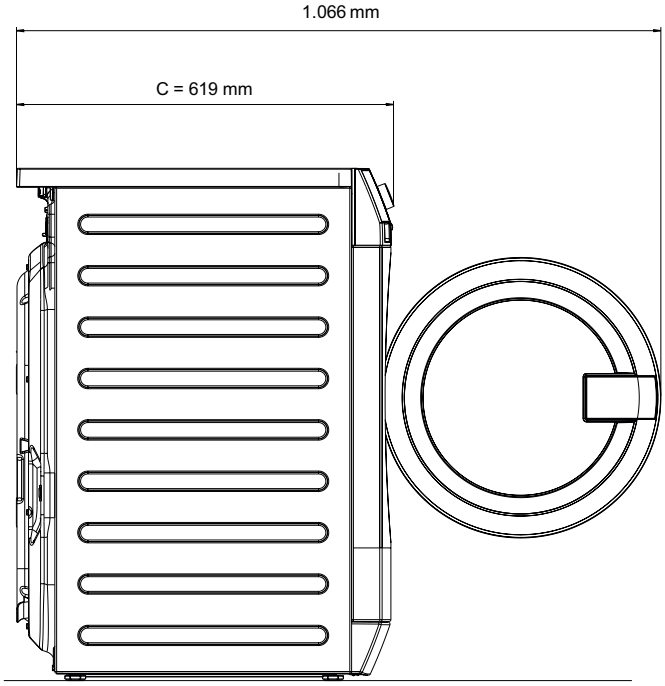
1. Algodón 60, 100 % algodón 9 kg

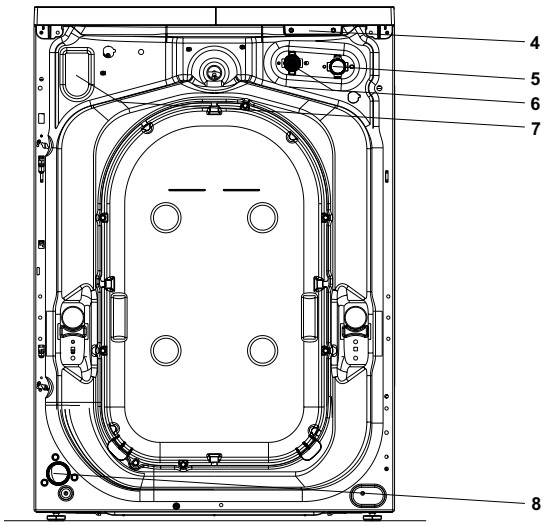
Característica		WE2–9
Velocidad de centrifugado	rpm / factor G	1.400 / 536
Potencia total	kW	1.75 / 2.1[1]
Tensión principal	V	200 / 220-240[1]
Frecuencia	Hz	50 / 60[1]
Nivel de ruido durante el lavado	dB(A)	51
Nivel de ruido durante el centrifugado	dB(A)	75
Entrada de agua		Caliente y fría
Diámetro de la conexión de desagüe	mm	21.5 (G 1/2, 15/21)
Altura de la salida de desagüe sobre el nivel del suelo	mm	600-1000
Conexiones de agua necesarias		2
Tamaño de la conexión de agua	pulgadas	3/4 (G 3/4, 20/27)
Sistema de desagüe		Bomba de desagüe / válvula de desagüe[1]
Compartimentos para detergente		3
Luz del tambor		LED
Patas de nivelación		4 patas ajustables (ajustables en 15 mm)
Número de programas		16
Número de funciones adicionales		6
Proporcionalidad del programa		Se adapta a cargas completas o parciales

1. La disponibilidad de las configuraciones varía según el mercado.

Dimensiones		WE2–9
Peso	kg	80.5
Peso, con embalaje	kg	82
Altura del embalaje	mm	900
Anchura del embalaje	mm	640
Profundidad del embalaje	mm	710
1. Panel de manejo		
2. Compartimento para detergente		
3. Apertura de la puerta		
4. Conexión para el suministro de detergente líquido		
5. Agua caliente		
6. Agua fría		
7. Bomba de desagüe		
8. Válvula de desagüe		


B=597 mm
1
2
3
A=850 mm


1.066 mm
C = 619 mm


4
5
6
7
8

Accesorios

- Base con cajón extraíble
- Kit de apilamiento con estante extraíble
- Caja de conexión externa para la dosificación de detergente líquido
- Kit marino

438946002ES/2026.10.22
El fabricante se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.