

myPRO Edge Pesukone WE2-9

Täydellinen yrityksille, joilla noin 4 pesukertaa päivässä, kuten esimerkiksi

- Hotellit, majatalot ja vierastalot
- Ravintolat, kahvilat ja ruokapalvelutoimijat
- Päiväkodit, lastentarhat, hoivapäivät
- Kampaamot, kauneus- ja hyvinvointisalongit
- Urheilu-, kuntoilu- ja vapaa-ajan tilat
- Siivous- ja kiinteistöhuoltoyritykset
- Hoito- ja hoivaympäristöt, eläinlääkäriasemat ja monet muut

Toiminnot ja edut

- Pistorasiaan kytkettävä asennus, 9 kg kapasiteetilla ja joustavat asennusvaihtoehdot, kuten poistopumppu tai poistoventtiili*
- Parhaat pesutulokset ja hellävarainen tekstiileille ainutlaatuisen rummun ansiosta, jossa on 4,5 mm reiät tehokkaaseen likaveden poistoon*
- Ammattilaisohjelmien valinta, mukaan lukien erikoistuneet desinfiointi-, moppi- ja höyryohjelmat
- Jopa puolet lyhyempi ohjelma-aika**, tarjoten korkean suorituskyvyn kompaktissa koossa
- Ajan säästö: Puuvilla 60 °C valmis vain 75 minuutissa kun käytetään kuuman veden tuloliitaintää, mikä lyhentää ohjelma-aikaa 17 minuuttia verrattuna kahteen kylmään veteen
- Ruostumattomat etu- ja yläpaneelit lisäävät kestävyyttä ja pitkäaikaista luotettavuutta
- EU:n koneiden direktiivin 2006/42/EY mukainen, joka takaa turvallisen ja asianmukaisen käytön

* Ihanteellinen siivouksen, kiinteistönhoidon sekä hoivasektorin tarpeisiin.

** Verrattuna kotitalouskoneisiin.



Esitteen kuvat ovat tuotteen esittelyä varten, ja varsinainen laite voi olla erilainen.




Pääominaisuudet		WE2-9
Pesukapasiteetti	kg	9
Rummun tilavuus	l	70
Energiatehokkuusluokka		A
Kulutustiedot ¹		
Kokonaisaika (kuuma tulopiste)	min./sykli	75
Energiankulutus (kuuma tulopiste)	kWh	0,7
Kokonaisvesikulutus	l	68

1. Puuvilla 60, 100% puuvillaa 9 kg

Ominaisuus		WE2-9
Linkousnopeus	rpm / G-voima	1.400 / 536
Kokonaisteho	kW	1.75 / 2.1 ¹
Verkköjännite	V	200 / 220-240 ¹
Taajuus	Hz	50 / 60 ¹
Pesun melutaso	dB (A)	51
Linkouksen melutaso	dB (A)	75
Vesitulo		Kuuma kylmä
Tyhjennysjärjestelmä		Tyhjöpumppu / tyhjenemisventtiili ¹
Pesuaineosastot		3
Rummun valo		LED
Tasoittavat jalat		4 säädettävää jalkaa (säädettävissä 15 mm)
Ohjelmien lukumäärä		16
Lisätoimintojen määrä		6
Ohjelmien suhteellisuus		Soveltuu täydelle tai osakuormalle

1. Saatavilla olevat kokoonpanot vaihtelevat markkinasta riippuen.

Mitat		WE2-9
Paino	kg	80.5
Paino, pakkauksen kanssa	kg	82
Pakkauksen korkeus	mm	900
Pakkauksen leveys	mm	640
Pakkauksen syvyys	mm	710
1. Ohjauspaneeli		
2. Pesuaineen säiliö		
3. Luukun avaaminen		
4. Nestemäisen pesuaineen syöttö		
5. Kuuma vesi		
6. Kylmä vesi		
7. Tyhjennysoksa (pumppu)		
8. Tyhjennysventtiili		

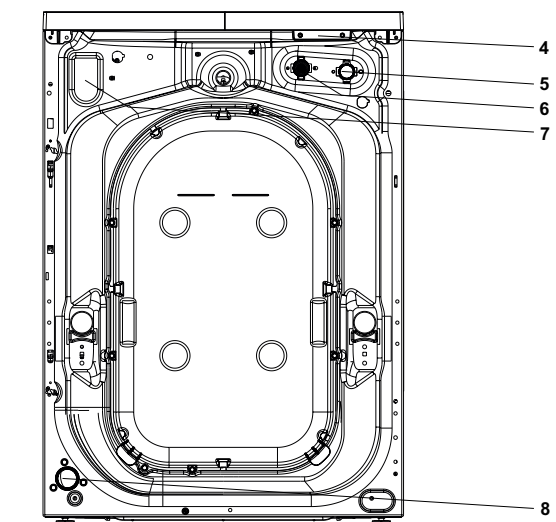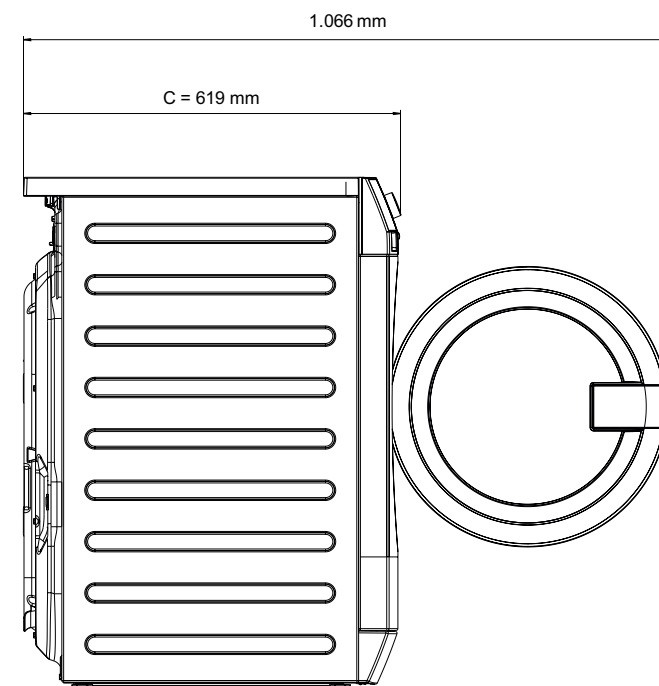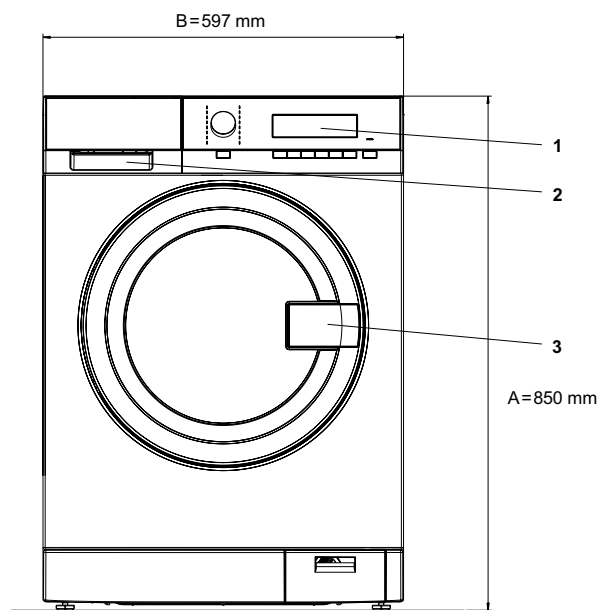

Lisävarusteet

- Jalusta, jossa ulosvedettävä laatikko
- Torniasennussarja, jossa ulosvedettävä hylly
- Nestemäisen pesuaineannostelijan ulkoinen liitäntärasia
- Marine -tarvikesarja

