

myPRO Edge

Pesukone

WE2-9

Erinomainen valinta yrityksille, joilla on tasainen päivittäinen pyykkihuollon tarve, noin 4 pesukertaa päivässä, kuten

- Hotellit ja majatalot
- Ravintolat, kahvilat ja ruokapalveluyritykset
- Päiväkodit, lastentarhat ja lasten päivähoitopaikat
- Kampaamot sekä kauneus- ja hyvinvointisalongit
- Urheilu-, kuntoilu- ja vapaa-ajan tilat
- Siivous- ja kiinteistönhoito
- Kodinomaisissa ympäristöissä asuville tarkoitetut palvelut, hoitoympäristöt, eläinlääkäriasemat ja monet muut



Esitteen kuvat ovat tuotteen esittelyä varten, ja varsinainen laite voi olla erilainen.

Toiminnot ja edut

- Plug-and-play-asennus, 9 kg:n kapasiteetti ja joustavat asennusvaihtoehdot, mukaan lukien pumppu- tai poistoventtiilikokoonpanot*
- Parhaat pesutulokset ja tekstiilien hoito ainutlaatuisen ammattirummun ansiosta; rummun 4,5 mm:n reiät mahdollistavat tehokkaan lian poistumisen*
- Ammattimainen ohjelmavalikoima, mukaan lukien erityiset desinfiointi-, moppi- ja höyryohjelmat
- Jopa puolet lyhyempi ohjelma-aika**, erinomainen suorituskyky pienessä tilassa
- Ajansäästö: Puuvilla 60 °C -ohjelma valmistuu vain 75 minuutissa kuuman veden tuloliitäntää käyttäen, mikä lyhentää ohjelma-aikaa 17 minuuttia kylmään veteen verrattuna
- Ruostumattomasta teräksestä valmistetut etu- ja yläpaneelit parantavat kestävyyttä
- Täyttää täysin EU:n konedirektiivin 2006/42/EY vaatimukset, mikä varmistaa turvallisen ja asianmukaisen kaupallisen käytön

* Ihanteellinen kiinteistönhoito- ja hoitoalalle.

** Verrattuna kotitalouskoneisiin.




Tärkeimmät tekniset tiedot		WE2-9
Pesukapasiteetti	kg	9
Rummun tilavuus	l	70
Energiatehokkuusluokka		A
Kulutustiedot¹		
Kokonaisaika (kuuman veden tulo)	min./jakso	75
Energiankulutus (kuuman veden tulo)	kWh	0,7
Veden kokonaiskulutus	l	68

1. Puuvilla 60, 100 % puuvillaa, 9 kg

Ominaisuus		WE2-9
Linkousnopeus	kierrosta/min / G-kerroin	1.400 / 536
Kokonaisteho	kW	1.75 / 2.1 ¹
Verkkojännite	V	200 / 220-240 ¹
Taajuus	Hz	50 / 60 ¹
Pesun äänitaso	dB(A)	51
Linkouksen äänitaso	dB(A)	75
Veden tulo		Kuuma ja kylmä
Poistoliitännän halkaisija	mm	21.5 (G 1/2, 15/21)
Poistoveden ulostulon korkeus lattiatasosta	mm	600-1000
Tarvittavat vesiliitännät		2
Vesiliitännän koko	tuumaa	3/4 (G 3/4, 20/27)
Tyhjennysjärjestelmä		Tyhjennyspumppu / tyhjennysventtiili ¹
Pesuainekotelot		3
Rummun valo		LED
Säätöjalat		4 säädettävää jalkaa (säädettävissä 15 mm)
Ohjelmien määrä		16
Lisätoimintojen määrä		6
Ohjelmien suhteutus		Mukautuu täyteen tai osittaiseen kuormaan

1. Kokoonpanojen saatavuus vaihtelee markkina-alueen mukaan.

Mitat		WE2-9
Paino	kg	80.5
Paino pakkauksineen	kg	82
Pakkauksen korkeus	mm	900
Pakkauksen leveys	mm	640
Pakkauksen syvyys	mm	710
1. Käyttöpaneeli		
2. Pesuainelokero		
3. Luukun avaus		
4. Nestemäisen pesuaineen syöttö		
5. Kuuma vesi		
6. Kylmä vesi		
7. Tyhjennyspumppu		
8. Tyhjennysventtiili		

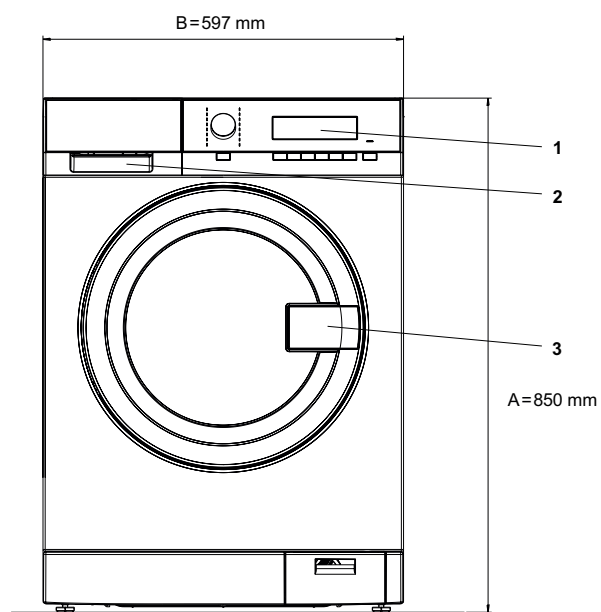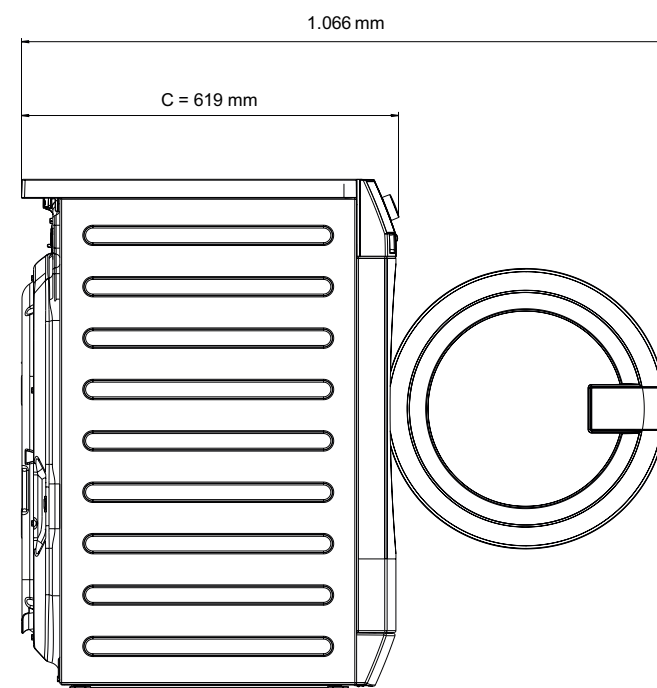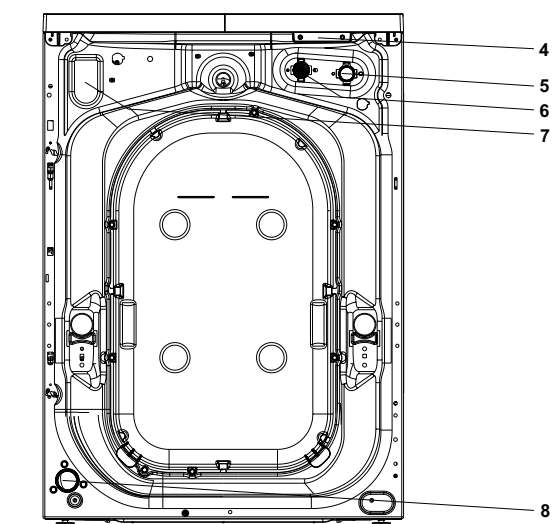

Lisävarusteet

- Jalusta ulosvedettävällä laatikolla
- Pinoamissarja ulosvedettävällä hyllyllä
- Nestemäisen pesuaineen annostelun ulkoinen liitäntärasia
- Merisarja

