

# myPRO Edge

## Essoreuse-laveuse

### WE2-9

**Parfait pour les entreprises ayant des besoins réguliers de blanchisserie, jusqu'à 4 cycles par jour, telles que**

- Hôtels, chambres d'hôtes et maisons d'hôtes
- Restaurants, cafés et opérateurs de restauration
- Jarderies, crèches, garderies
- Salons de coiffure, de beauté et de bien-être
- Installations sportives, de remise en forme et de loisirs
- Entreprises de nettoyage et de gestion des installations
- Services résidentiels hors domicile, environnements de soins, cliniques vétérinaires et bien d'autres

#### **Caractéristiques et points forts**

- Installation prête à l'emploi avec une capacité de 9 kg et options d'installation flexibles, y compris configurations avec pompe ou valve à gravité\*
- Meilleurs résultats de lavage et soin des vêtements grâce à un tambour professionnel unique avec des trous de 4,5 mm pour une évacuation efficace des résidus\*
- Sélection de programmes professionnels comprenant désinfection spécialisée, programmes pour serpillières et vapeur
- Jusqu'à deux fois moins de temps de cycle\*\*, offrant des performances élevées dans un encombrement réduit
- Gain de temps : Coton 60°C terminé en seulement 75 minutes en utilisant l'arrivée d'eau chaude, réduisant le temps de cycle de 17 minutes par rapport à l'eau froide
- Les panneaux avant et supérieur en acier inoxydable contribuent à une fiabilité robuste et durable
- Entièrement conforme à la directive machines de l'UE 2006/42/CE, garantissant une utilisation commerciale sûre et appropriée

\* Idéal pour la gestion des installations et le segment des soins.

\*\* Comparé aux machines domestiques.



Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.




| Principales caractéristiques                |            | WE2–9 |
|---------------------------------------------|------------|-------|
| Capacité de lavage                          | kg         | 9     |
| Tambour, volume                             | l          | 70    |
| Classe d'efficacité énergétique             |            | A     |
| <b>Données de consommation<sup>1</sup></b>  |            |       |
| Temps total (arrivée eau chaude)            | min./cycle | 75    |
| Consommation d'énergie (arrivée eau chaude) | kW         | 0,7   |
| Consommation totale d'eau                   | l          | 68    |

1. Coton 60, 100% coton 9 kg

| Caractéristique                     |                    | WE2–9                                               |
|-------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
| Vitesse d'essorage                  | tr/min / facteur G | 1.400 / 536                                         |
| Puissance totale                    | kW                 | 1.75 / 2.1 <sup>1</sup>                             |
| Tension du secteur                  | V                  | 200 / 220-240 <sup>1</sup>                          |
| Fréquence                           | Hz                 | 50 / 60 <sup>1</sup>                                |
| Niveau sonore lavage                | dB(A)              | 51                                                  |
| Niveau sonore essorage              | dB(A)              | 75                                                  |
| Arrivée d'eau                       |                    | Chaude et froide                                    |
| Système d'évacuation                |                    | Pompe d'évacuation / clapet de vidange <sup>1</sup> |
| Compartiments pour détergent        |                    | 3                                                   |
| Lampe du tambour                    |                    | LED                                                 |
| Pieds de nivellement                |                    | 4 pieds réglables (réglables de 15 mm)              |
| Nombre de programmes                |                    | 16                                                  |
| Nombre de fonctions supplémentaires |                    | 6                                                   |
| Proportionnalité du programme       |                    | S'adapte à charge complète ou partielle             |

1. La disponibilité des configurations varie selon le marché.

| Dimensions                           |    | WE2–9 |
|--------------------------------------|----|-------|
| Poids                                | kg | 80.5  |
| Poids, avec emballage                | kg | 82    |
| Hauteur de l'emballage               | mm | 900   |
| Largeur de l'emballage               | mm | 640   |
| Profondeur de l'emballage            | mm | 710   |
| 1. Panneau de commande               |    |       |
| 2. Bac à détergent                   |    |       |
| 3. Ouverture de la porte             |    |       |
| 4. Alimentation en détergent liquide |    |       |
| 5. Eau chaude                        |    |       |
| 6. Eau froide                        |    |       |
| 7. Pompe de vidange                  |    |       |
| 8. Vanne de vidange                  |    |       |

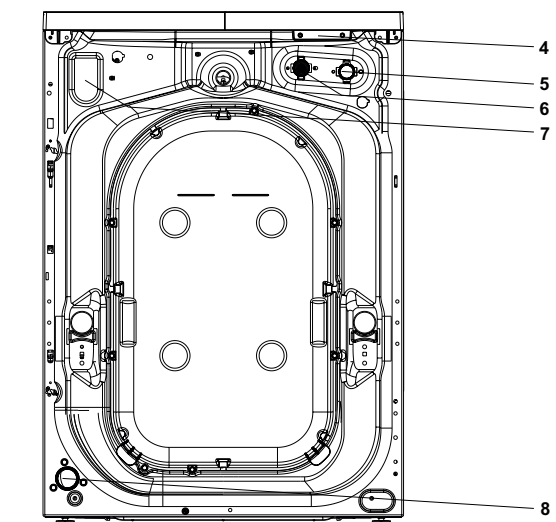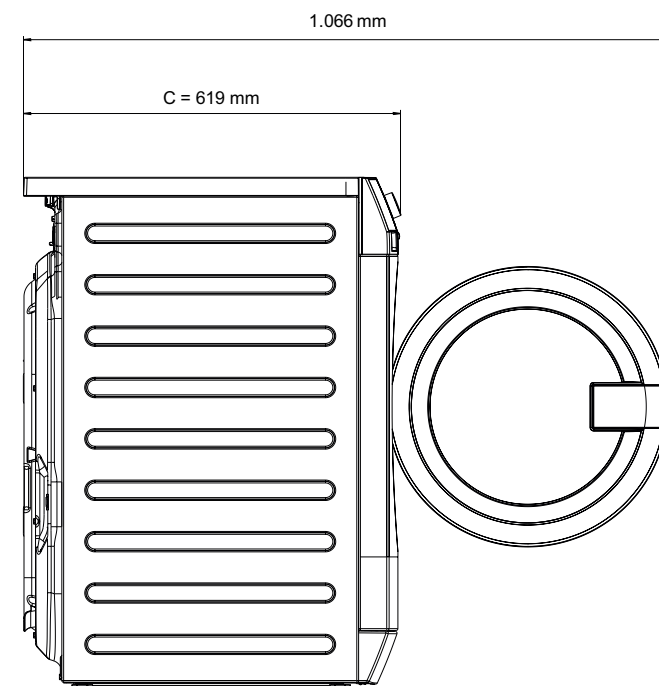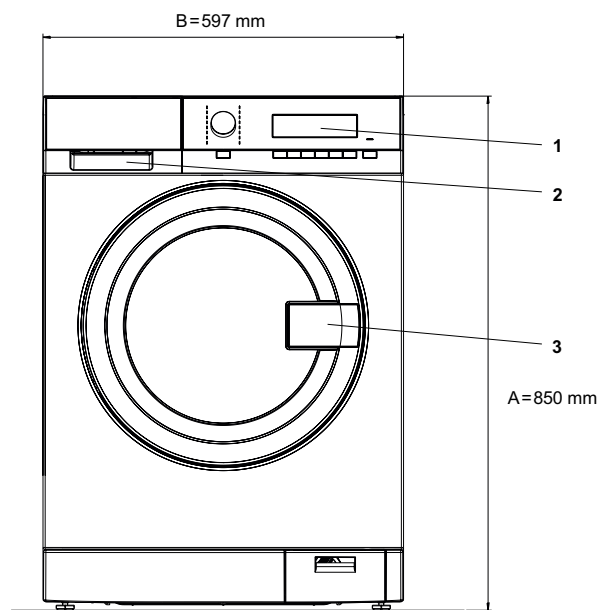

## Accessoires

- Socle avec tiroir extractible
- Kit d'empilage avec tablette extractible
- Boîte de raccordement externe pour dosage de détergent liquide
- Kit marin

