Electrolux PROFESSIONAL

myPRO
Taking care of business

myPRO Edge
Lave-linge essoreuse WE2-9



Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

Idéal pour les entreprises ayant des besoins réguliers en blanchisserie au quotidien, jusqu'à 4 cycles par jour, telles que

- Hôtels, chambres d'hôtes et maisons d'hôtes
- Restaurants, cafés et professionnels de la restauration
- Écoles maternelles, crèches et structures d'accueil de jour
- Salons de coiffure, de beauté et de bien-être
- Installations sportives, de fitness et de loisirs
- Entreprises de nettoyage et de gestion des installations
- Services aux résidents hors domicile, établissements de soins, cliniques vétérinaires et bien plus encore

Caractéristiques et points forts

- Installation prête à l'emploi avec une capacité de 9 kg et des options de configuration flexibles, notamment avec pompe ou vanne gravitaire*
- Résultats de lavage optimaux et soin du linge grâce à un tambour professionnel unique avec des perforations de 4,5 mm pour une évacuation efficace des débris*
- Sélection de programmes professionnels, notamment des programmes spécialisés de désinfection, pour serpillières et à la vapeur
- Jusqu'à la moitié de la durée du cycle**, offrant des performances élevées dans un encombrement réduit
- Gain de temps : le programme Coton 60 °C s'achève en seulement 75 minutes en utilisant l'arrivée d'eau chaude, réduisant la durée du cycle de 17 minutes par rapport à l'eau froide
- Les panneaux avant et supérieur en acier inoxydable contribuent à une fiabilité robuste et durable
- Entièrement conforme à la directive européenne relative aux machines 2006/42/CE, garantissant une utilisation commerciale sûre et appropriée

* Idéal pour la gestion des installations et le secteur des soins.

** Par rapport aux appareils domestiques.

Principales caractéristiques		WE2-9
Capacité de lavage	kg	9
Tambour, volume	l	70
Classe d'efficacité énergétique		A
Données de consommation[1]		
Durée totale (arrivée d'eau chaude)	min./cycle	75
Consommation d'énergie (arrivée d'eau chaude)	kWh	0,7
Consommation totale d'eau	l	68

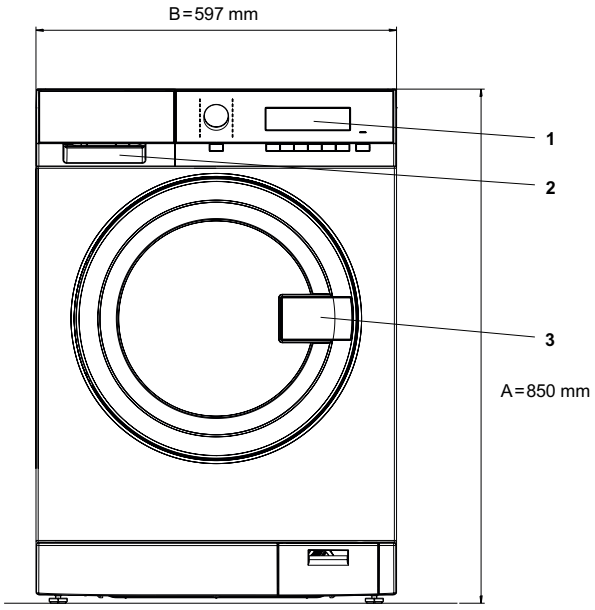
1. Coton 60, 100 % coton 9 kg

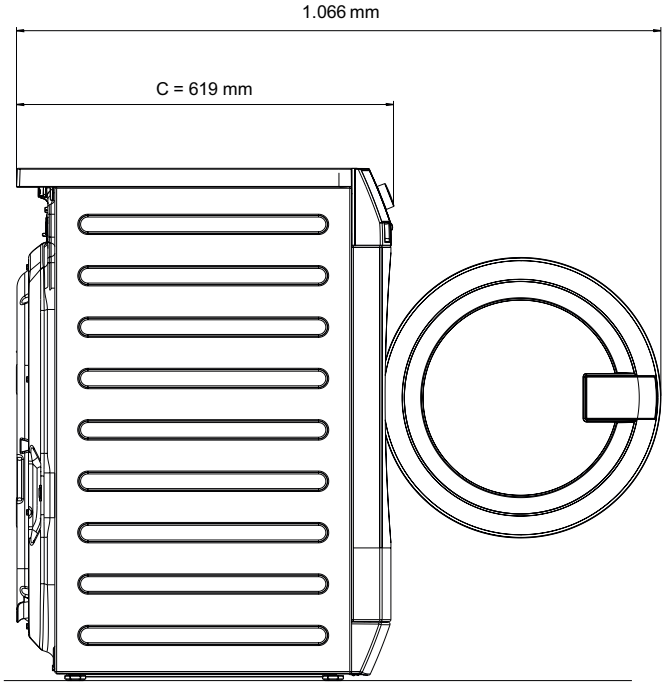
Fonctionnalité		WE2-9
Vitesse d'essorage	tr/min / facteur G	1.400 / 536
Puissance totale	kW	1.75 / 2.1[1]
Tension du secteur	V	200 / 220-240[1]
Fréquence	Hz	50 / 60[1]
Niveau sonore du lavage	dB(A)	51
Niveau sonore de l'essorage	dB(A)	75
Arrivée d'eau		Chaude et froide
Diamètre du raccord d'évacuation	mm	21.5 (G 1/2, 15/21)
Hauteur de la sortie d'évacuation au-dessus du sol	mm	600-1000
Raccordements d'eau requis		2
Taille du raccordement d'eau	pouce	3/4 (G 3/4, 20/27)
Système d'évacuation		Pompe d'évacuation / vanne d'évacuation[1]
Compartiments à détergent		3
Lampe du tambour		LED
Pieds de mise à niveau		4 pieds réglables (réglables sur 15 mm)
Nombre de programmes		16
Nombre de fonctions supplémentaires		6
Proportionnalité programmée		S'adapte à une charge complète ou partielle

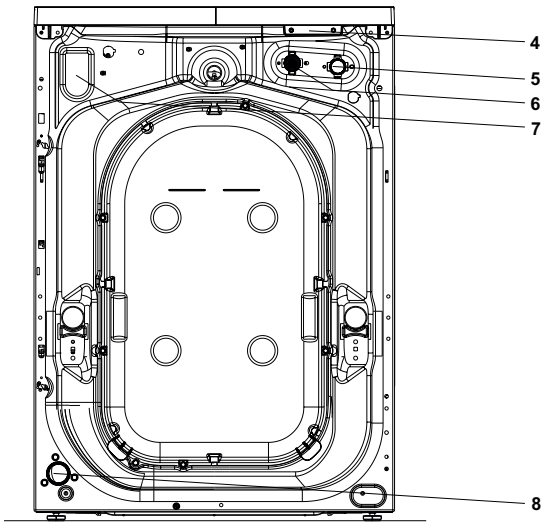
1. La disponibilité des configurations varie selon le marché.

Dimensions		WE2-9
Poids	kg	80.5
Poids, avec emballage	kg	82
Hauteur de l'emballage	mm	900
Largeur de l'emballage	mm	640
Profondeur de l'emballage	mm	710

1. Panneau de commande
2. Bac à détergent
3. Ouverture de la porte
4. Alimentation en détergent liquide
5. Eau chaude
6. Eau froide
7. Pompe de vidange
8. Vanne de vidange


B=597 mm
1
2
3
A=850 mm


1.066 mm
C = 619 mm


4
5
6
7
8

Accessoires

- Socle avec tiroir coulissant
- Kit de superposition avec tablette coulissante
- Boîtier de raccordement externe pour le dosage du détergent liquide
- Kit marine