

myPRO Edge Perilica-centrifuga WE2-9

Savršeno za tvrtke sa stalnim dnevnim potrebama pranja rublja, do 4 ciklusa dnevno, kao što su

- Hoteli, prenoćišta i gostionice
- Restorani, kafići i subjekti u prehrambenoj usluzi
- Vrtići, jaslice, dnevni boravci
- Frizerski, beauty i wellness saloni
- Sportski, fitness i rekreacijski objekti
- Tvrtke za čišćenje i upravljanje objektima
- Usluge za vanjske korisnike, skrbna okruženja, veterinarske klinike i mnogi drugi

Značajke i prednosti

- Plug-and-play instalacija s kapacitetom od 9 kg i fleksibilnim opcijama postava, uključujući konfiguracije s pumpom ili gravitacijskim ventilom*
- Najbolji rezultati pranja i njega odjeće zahvaljujući jedinstvenom profesionalnom bubnju s rupama promjera 4.5 mm za učinkovito odvođenje nečistoća*
- Profesionalan odabir programa uključujući specijalizirane programe dezinfekcije, programa za mop i pare
- Do pola kraće trajanje ciklusa**, pružajući visoke performanse u kompaktnom dizajnu
- Ušteda vremena: Pamuk 60°C završen za samo 75 minuta korištenjem priključka za toplu vodu, smanjujući trajanje ciklusa za 17 minuta u usporedbi s hladnom vodom
- Prednja i gornja ploča od nehrđajućeg čelika doprinose robusnoj dugoročnoj pouzdanosti
- U potpunosti u skladu s EU Direktivom o strojevima 2006/42/EZ, osiguravajući sigurnu i odgovarajuću komercijalnu upotrebu

* Idealno za upravljanje objektima i segment skrbi.

** U usporedbi s kućanskim strojevima.



Prikazane su slike namijenjene isključivo predstavljanju proizvoda i stvarni se proizvodi mogu razlikovati od njih.




Glavne specifikacije	WE2-9	
Kapacitet pranja	kg	9
Bubanj, volumen	l	70
Razred energetske učinkovitosti		A
Podaci o potrošnji ¹		
Ukupno vrijeme (topla priključnica)	min./cikl.	75
Potrošnja energije (topla priključnica)	kW	0,7
Ukupna potrošnja vode	l	68

1. Pamuk 60, 100% pamuk 9 kg

Značajka	WE2-9	
Brzina vrtnje	okr./min. / G-faktor	1.400 / 536
Ukupna snaga	kW	1.75 / 2.1 ¹
Glavno napajanje	V	200 / 220-240 ¹
Frekvencija	Hz	50 / 60 ¹
Razina buke prilikom pranja	dB(A)	51
Razina buke prilikom centrifugiranja	dB(A)	75
Priključak za vodu		Topla i hladna
Sustav odvodnje		Pumpa za odvod / odvodni ventil ¹
Pretinci za deterdžent		3
Unutarnje osvjetljenje bubnja		LED
Podnožje za niveliranje		4 podesiva nogica (podesivo za 15 mm)
Broj programa		16
Broj dodatnih funkcija		6
Proporcionalnost programa		Prilagođava se punom ili djelomičnom opterećenju

1. Dostupnost konfiguracija varira ovisno o tržištu.

Dimenzije	WE2-9	
Težina	kg	80.5
Težina s ambalažom	kg	82
Visina ambalaže	mm	900
Širina ambalaže	mm	640
Dubina ambalaže	mm	710
1. Upravljačka ploča		
2. Pretinac za deterdžent		
3. Otvaranje vrata		
4. Ulaz tekućeg deterdženta		
5. Vruća voda		
6. Hladna voda		
7. Otpremna pumpa		
8. Ispusni ventil		

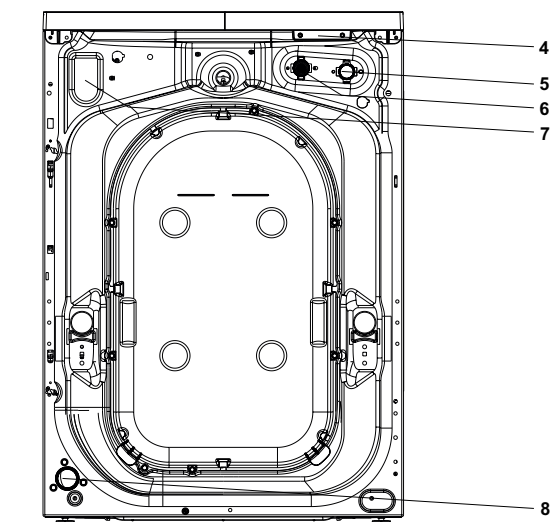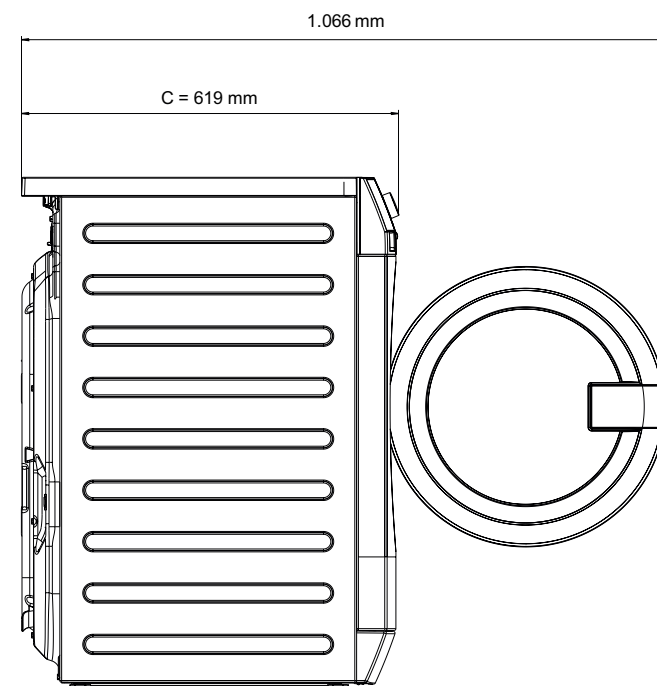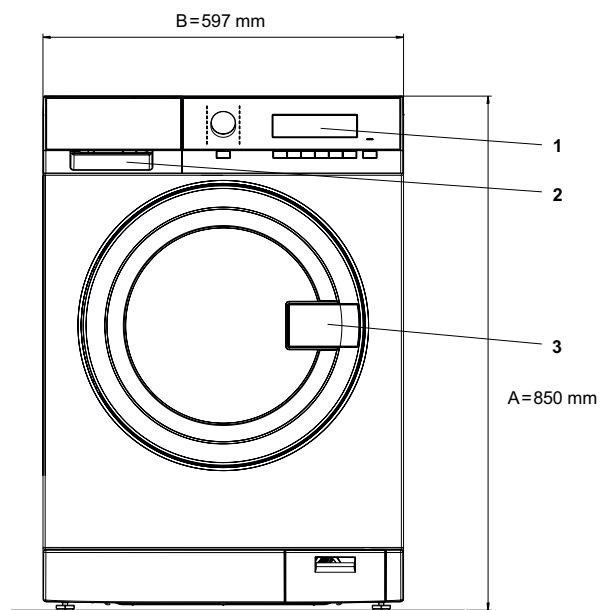

Pribor

- Podnožje s ladicom za izvlačenje
- Set za slaganje s izvlačnom policom
- Vanjsko priključno kućište za doziranje tekućeg deterdženta
- Morski komplet

