

myPRO Edge Perilica-centrifuga WE2-9

Idealno za tvrtke s konstantnim dnevnim potrebama pranja, do 4 ciklusa dnevno, poput

- Hotela, pansiona i gostionica
- Restorana, kafića i ugostitelja
- Vrtića, jaslica, dnevnog boravka za djecu
- Frizerskih, kozmetičkih i wellness salona
- Sportskih, fitness i rekreacijskih objekata
- Tvrtki za čišćenje i upravljanje objektima
- Usluga smještaja izvan doma, skrbničkih okruženja, veterinarskih klinika i mnogih drugih

Značajke i prednosti

- Instalacija plug-and-play s kapacitetom od 9 kg i fleksibilnim opcijama postava, uključujući konfiguracije s pumpom ili gravitacijskim ventilom*
- Najbolji rezultati pranja i njega odjeće zahvaljujući jedinstvenom profesionalnom bubnju s rupama od 4,5 mm za učinkovitu evakuaciju nečistoća*
- Profesionalni izbor programa koji uključuje specijalizirane dezinfekcijske, programi za mop i parne programe
- Do pola kraće trajanje ciklusa**, pružajući visoke performanse u kompaktnom obliku
- Ušteda vremena: Pamuk 60°C završen za samo 75 minuta korištenjem ulaza za toplu vodu, smanjujući trajanje ciklusa za 17 minuta u usporedbi s hladnom vodom
- Prednji i gornji paneli od nehrđajućeg čelika doprinose robusnoj, dugoročnoj pouzdanosti
- U potpunosti usklađeno s EU Direktivom o strojevima 2006/42/EZ, osiguravajući sigurnu i prikladnu profesionalnu upotrebu

* Idealno za upravljanje objektima i sektor skrbi.

** U usporedbi s kućanskim strojevima.



Prikazane su slike namijenjene isključivo predstavljanju proizvoda i stvarni se proizvodi mogu razlikovati od njih.




Glavne specifikacije		WE2-9
Kapacitet pranja	kg	9
Bubanj, volumen	l	70
Razred energetske učinkovitosti		A
Podaci o potrošnji ¹		
Ukupno vrijeme (topli dovod)	min./ciklus	75
Potrošnja energije (topli dovod)	kWh	0,7
Ukupna potrošnja vode	l	68

1. Pamuk 60, 100% pamuk 9 kg

Značajka		WE2-9
Brzina vrtnje	o/min / G-faktor	1.400 / 536
Ukupna snaga	kW	1.75 / 2.1 ¹
Glavno napajanje	V	200 / 220-240 ¹
Frekvencija	Hz	50 / 60 ¹
Razina buke pri pranju	dB(A)	51
Razina buke pri centrifugiranju	dB(A)	75
Ulaz vode		Topla i hladna
Sustav odvodnje		Pumpa za pražnjenje / odvodni ventil ¹
Pretinci za deterđžent		3
Svjetlo bubnja		LED
Nivelirajuće noge		4 podesive noge (podesivo za 15 mm)
Broj programa		16
Broj dodatnih funkcija		6
Proporcionalnost programa		Prilagođava se punom ili djelomičnom opterećenju

1. Dostupnost konfiguracija ovisi o tržištu.

Dimenzije		WE2-9
Težina	kg	80.5
Težina s ambalažom	kg	82
Visina pakiranja	mm	900
Širina pakiranja	mm	640
Dubina pakiranja	mm	710
1. Upravljačka ploča		
2. Pretinac za deterđžent		
3. Otvaranje vrata		
4. Dovod tekućeg deterđženta		
5. Vruća voda		
6. Hladna voda		
7. Pumpa za odvod		
8. Odvodni ventil		

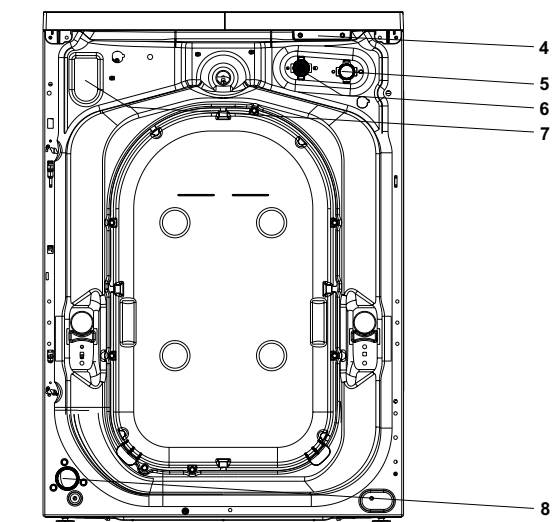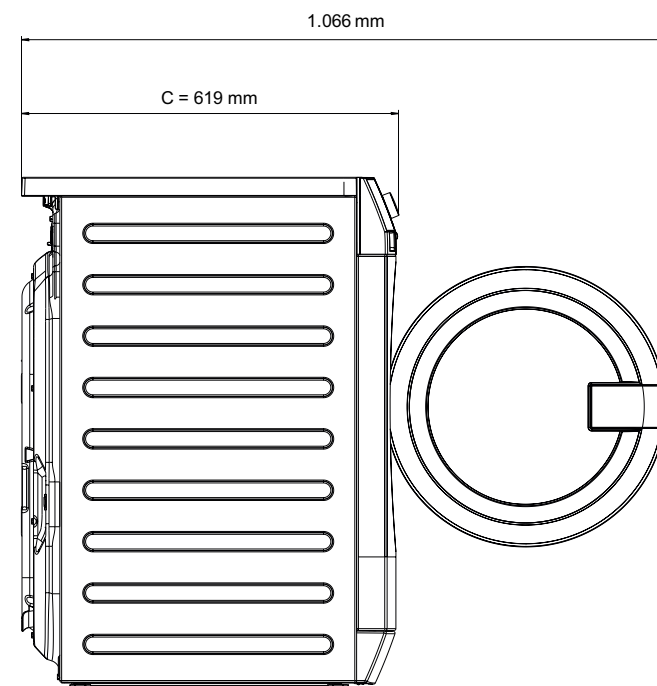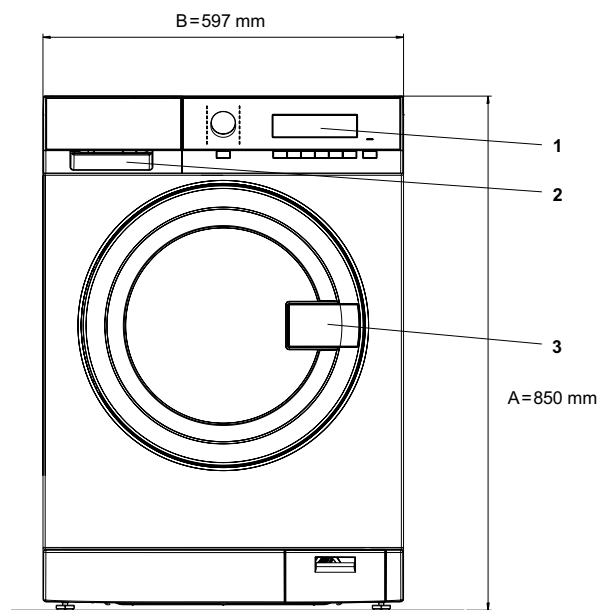

Pribor

- Podnožje s izvlačnim ladicom
- Set za slaganje s izvlačnom policom
- Vanjska priključna kutija za doziranje tekućeg deterdženta
- Mornarski komplet

