Electrolux PROFESSIONAL

myPRO
Taking care of business

myPRO Edge
Perilica sa sušilicom
WE2-9



Prikazane su slike namijenjene isključivo predstavljanju proizvoda i stvarni se proizvodi mogu razlikovati od njih.

Savršena za tvrtke sa stalnim svakodnevnim potrebama za pranjem rublja, do 4 ciklusa dnevno, kao što su

- Hoteli, pansioni i kuće za odmor
- Restorani, kafići i ugostiteljski objekti
- Vrtići, jaslice i dnevni boravci
- Frizerski, kozmetički i wellness saloni
- Sportski, fitness i rekreacijski objekti
- Tvrtke za čišćenje i upravljanje objektima
- Usluge za korisnike izvan kuće, ustanove za skrb, veterinarske klinike i mnoge druge

Značajke i prednosti

- Instalacija po principu plug-and-play s kapacitetom od 9 kg i fleksibilnim mogućnostima postavljanja, uključujući konfiguracije s pumpom ili gravitacijskim ventilom*
- Najbolji rezultati pranja i njega odjeće zahvaljujući jedinstvenom profesionalnom bubnju s otvorima od 4,5 mm za učinkovito uklanjanje nečistoća*
- Profesionalni odabir programa, uključujući specijalizirane programe za dezinfekciju, brisače i paru
- Do polovice kraće trajanje ciklusa**, uz visoke performanse u kompaktnom formatu
- Ušteda vremena: Pamuk 60 °C završen za samo 75 minuta uz korištenje ulaza za toplu vodu, čime se trajanje ciklusa smanjuje za 17 minuta u usporedbi s hladnom vodom
- Prednje i gornje ploče od nehrđajućeg čelika pridonose robusnoj, dugotrajnoj pouzdanosti
- U potpunosti usklađeno s Direktivom EU-a o strojevima 2006/42/EZ, čime se osigurava sigurna i odgovarajuća komercijalna uporaba

* Idealno za upravljanje objektima i sektor skrbi.

** U usporedbi s kućanskim uređajima.

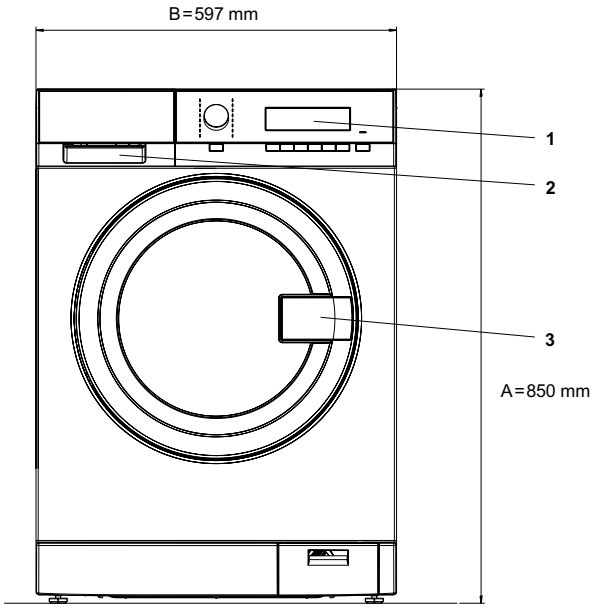
Glavne specifikacije		WE2–9
Kapacitet pranja	kg	9
Bubanj, volumen	l	70
Razred energetske učinkovitosti		A
Podaci o potrošnji[1]		
Ukupno vrijeme (dovod vruće vode)	min./ciklus	75
Potrošnja energije (dovod vruće vode)	kWh	0,7
Ukupna potrošnja vode	l	68

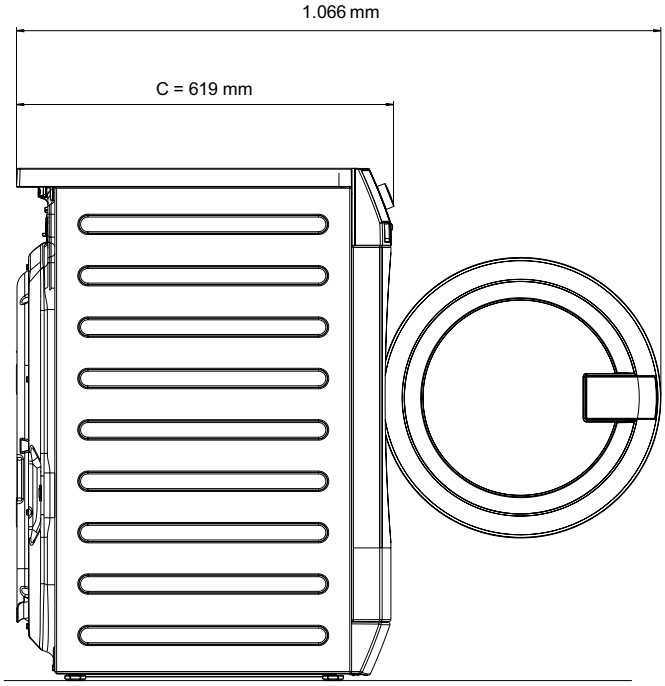
1. Pamuk 60, 100 % pamuk 9 kg

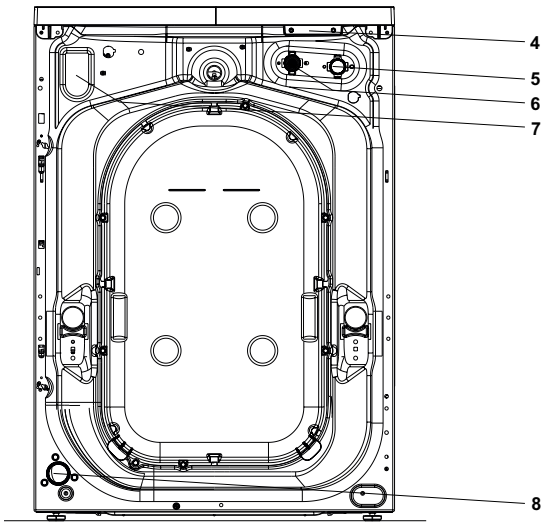
Značajka		WE2–9
Brzina vrtnje	o/min / faktor G	1.400 / 536
Ukupna snaga	kW	1.75 / 2.1[1]
Glavno napajanje	V	200 / 220-240[1]
Frekvencija	Hz	50 / 60[1]
Razina buke pri pranju	dB(A)	51
Razina buke pri centrifugiranju	dB(A)	75
Dovod vode		Vruća i hladna
Promjer priključka za odvod	mm	21.5 (G 1/2, 15/21)
Visina izlaza odvoda iznad razine poda	mm	600-1000
Potrebni priključci za vodu		2
Veličina priključka za vodu	inča	3/4 (G 3/4, 20/27)
Odvodni sustav		Odvodna pumpa / odvodni ventil[1]
Pretinci za deterdžent		3
Osvjetljenje bubnja		LED
Nivelirajuće nožice		4 podesive nožice (podesive za 15 mm)
Broj programa		16
Broj dodatnih funkcija		6
Proporcionalnost programa		Prilagođava se punom ili djelomičnom punjenju

1. Dostupnost konfiguracija razlikuje se ovisno o tržištu.

Dimenzije		WE2–9
Težina	kg	80.5
Težina s ambalažom	kg	82
Visina ambalaže	mm	900
Širina ambalaže	mm	640
Dubina ambalaže	mm	710
1. Upravljačka ploča		
2. Spremnik za deterdžent		
3. Otvaranje vrata		
4. Priključak za dovod tekućeg deterdženta		
5. Vruća voda		
6. Hladna voda		
7. Odvodna pumpa		
8. Odvodni ventil		


B=597 mm
1
2
3
A=850 mm


1.066 mm
C = 619 mm


4
5
6
7
8

Pribor

- Postolje s izvlačnom ladicom
- Komplet za slaganje s izvlačnom policom
- Vanjska priključna kutija za doziranje tekućeg deterdženta
- Komplet za pomorsku primjenu

Zadržavamo pravo izmjene specifikacija bez prethodne najave.