

myPRO Edge Estrattore-lavatrici WE2-9

Perfetto per attività con esigenze quotidiane di lavanderia costanti, fino a 4 cicli al giorno, come

- Hotel, bed breakfast e pensioni
- Ristoranti, caffè e operatori del settore alimentare
- Asili nido, scuole materne, servizi diurni
- Saloni di parrucchiere, bellezza e benessere
- Strutture sportive, fitness e tempo libero
- Aziende di pulizia e gestione strutture
- Servizi residenziali fuori casa, ambienti di cura, cliniche veterinarie e molti altri

Caratteristiche e vantaggi

- Installazione plug-and-play con capacità di 9 kg e opzioni di configurazione flessibili, incluse configurazioni con pompa o valvola di scarico per gravità*
- I migliori risultati di lavaggio e cura dei capi grazie al tamburo professionale unico con fori da 4.5 mm per un'efficace evacuazione dei detriti*
- Selezione di programmi professionali inclusi programmi specializzati di disinfezione, per mop e vapore
- Fino alla metà del tempo di ciclo**, offrendo alte prestazioni in un ingombro compatto
- Risparmio di tempo: Cotone 60°C completato in soli 75 minuti utilizzando l'ingresso per acqua calda, riducendo il tempo di ciclo di 17 minuti rispetto all'acqua fredda
- Pannelli frontale e superiore in acciaio inossidabile contribuiscono a robustezza e affidabilità a lungo termine
- Pienamente conforme alla Direttiva macchine UE 2006/42/CE, garantendo un uso commerciale sicuro e appropriato

* Ideale per il segmento della gestione strutture e dell'assistenza.

** Rispetto alle macchine domestiche.



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.




Specifiche principali		WE2-9
Capacità di lavaggio	kg	9
Volume del cesto	l	70
Classe di efficienza energetica		A
Dati di consumo ¹		
Tempo totale (ingresso acqua calda)	min./ciclo	75
Consumo energetico (ingresso acqua calda)	kWh	0,7
Consumo totale d'acqua	l	68

1. Cotone 60, 100% cotone 9 kg

Caratteristica		WE2-9
Velocità di centrifuga	rpm / fattore G	1.400 / 536
Potenza totale	kW	1.75 / 2.1 ¹
Tensione di rete	V	200 / 220-240 ¹
Frequenza	Hz	50 / 60 ¹
Livello di rumore in lavaggio	dB (A)	51
Livello di rumore in centrifuga	dB (A)	75
Ingresso acqua		Acqua calda e fredda
Sistema di scarico		Pompa di scarico / valvola di scarico ¹
Scomparti per detersivo		3
Lampada cesto		LED
Piedini di livellamento		4 piedini regolabili (regolabili di 15 mm)
Numero di programmi		16
Numero di funzioni aggiuntive		6
Proporzionalità del programma		Si adatta a carico totale o parziale

1. La disponibilità delle configurazioni varia in base al mercato.

Dimensioni		WE2-9
Peso	kg	80.5
Peso, con imballaggio	kg	82
Altezza dell'imballaggio	mm	900
Larghezza dell'imballaggio	mm	640
Profondità dell'imballaggio	mm	710
1. Pannello di controllo		
2. Cassetto detersivo		
3. Apertura porta		
4. Alimentazione detersivo liquido		
5. Acqua calda		
6. Acqua fredda		
7. Pompa di scarico		
8. Valvola di scarico		

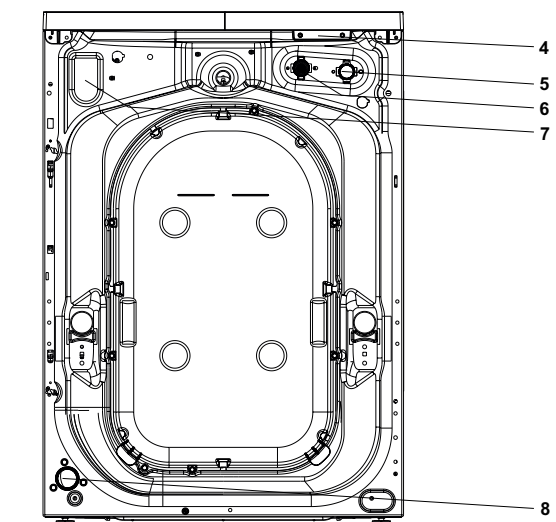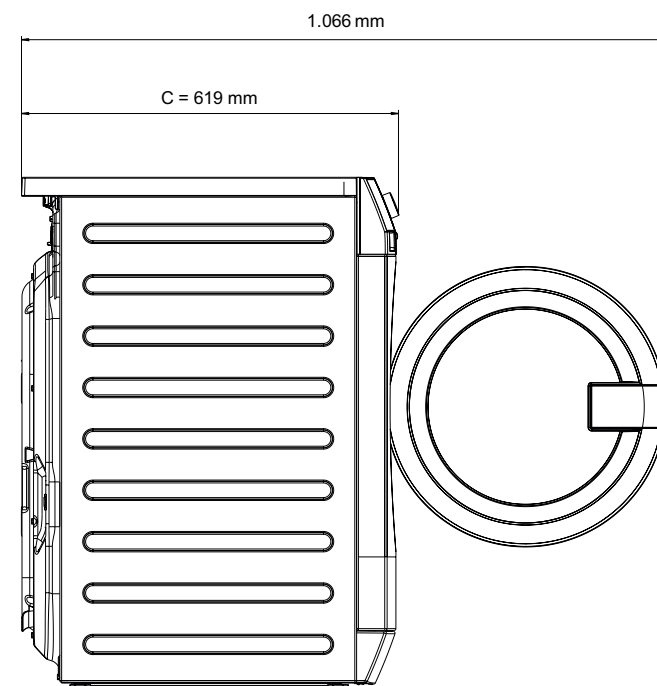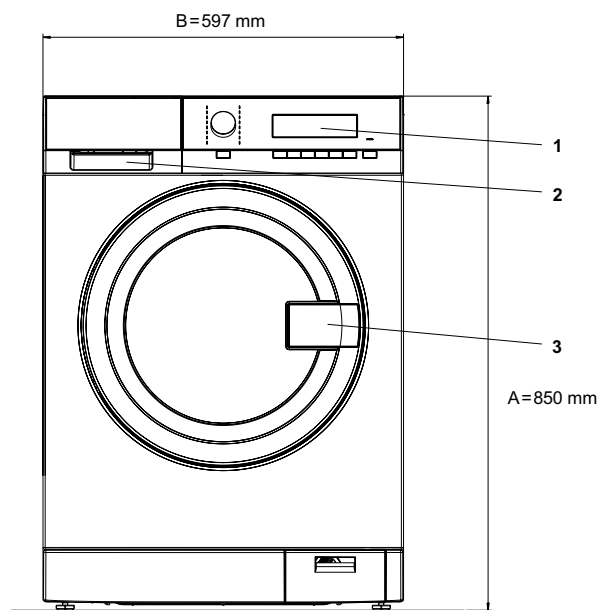

Accessori

- Base con cassetto estraibile
- Kit di impilamento con ripiano estraibile
- Scatola di collegamento esterna per dosaggio detergente liquido
- Kit marino

