

myPRO *Edge* Lavacentrifuga WE2-9

Perfetta per attività con esigenze quotidiane di lavaggio, come

- Hotel, B&B e pensioni
- Piccoli ristoranti e caffè
- Asili nido, scuole per l'infanzia, servizi di assistenza diurna
- Parrucchieri, centri estetici e spa
- Strutture sportive, fitness e tempo libero
- Imprese di pulizia
- Servizi residenziali extra-domestici, case di cura, cliniche veterinarie e molto altro

Caratteristiche e vantaggi

- Installazione plug-and-play
- Due versioni disponibili: con pompa di scarico e con valvola a gravità*
- Migliori risultati di lavaggio e maggior cura dei capi grazie all'esclusivo cesto con fori da 4.5 mm (contro i 2.2 mm standard) per un'efficace evacuazione dello sporco*
- 16 programmi professionali tra cui il ciclo disinfezione, mop e vapore
- Fino al 50% più veloce rispetto alle lavatrici per uso domestico
- Risparmio di tempo: il programma Cotone 60° richiede solo 75 minuti, utilizzando l'ingresso acqua calda
- Pannelli frontali e superiori in acciaio inox per garantire robustezza e affidabilità a lungo termine
- Conforme alla Direttiva Macchine UE 2006/42/CE, garantendo un uso commerciale sicuro e appropriato

* Ideale per le imprese di pulizia.

Accessori

- Base con cassetto estraibile
- Kit di sovrapposizione con ripiano estraibile
- Scheda di collegamento a dosatori detergente
- Kit marine



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.

myPRO *Edge*

Lavacentrifuga WE2-9

Specifiche principali		WE2-9
Capacità di lavaggio	kg	9
Volume del cesto	l	70
Classe di efficienza energetica		A
Dati di consumo ¹		
Tempo totale (ingresso acqua calda)	min./ciclo	75
Consumo energetico (ingresso acqua calda)	kW	0,7
Consumo totale acqua	l	68

1. Cotone 60, 100% cotone 9 kg

Caratteristiche		WE2-9
Velocità di centrifuga	rpm / fattore G	1.400 / 536
Potenza totale	kW	1.75 / 2.1 ¹
Tensione di rete	V	200 / 220-240 ¹
Frequenza	Hz	50 / 60 ¹
Livello di rumore in lavaggio	dB (A)	51
Livello di rumore in centrifuga	dB (A)	75
Ingresso acqua		Calda e fredda
Sistema di scarico		Pompa di scarico / valvola di scarico ¹
Scomparti detergente		3
Lampada cesto		LED
Piedini di livellamento		4 piedini regolabili (regolabili di 15 mm)
Numero di programmi		16
Numero di funzioni aggiuntive		6
Proporzionalità del programma		Si adatta a carico pieno o parziale




1. La disponibilità delle configurazioni varia in base al mercato.

Dimensioni		WE2-9
Peso	kg	80,5
Peso, con imballaggio	kg	82
Altezza imballo	mm	900
Larghezza imballo	mm	640
Profondità imballo	mm	710
1. Pannello di comando		
2. Serbatoio acqua condensata		
3. Apertura porta		
4. Alimentazione detersivo liquido		
5. Acqua calda		
6. Acqua fredda		
7. Pompa di scarico		
8. Valvola di scarico		

myPRO *Edge*

Lavacentrifuga

WE2-9

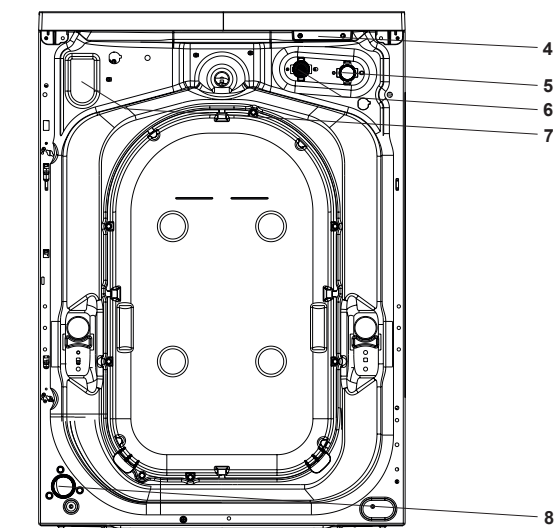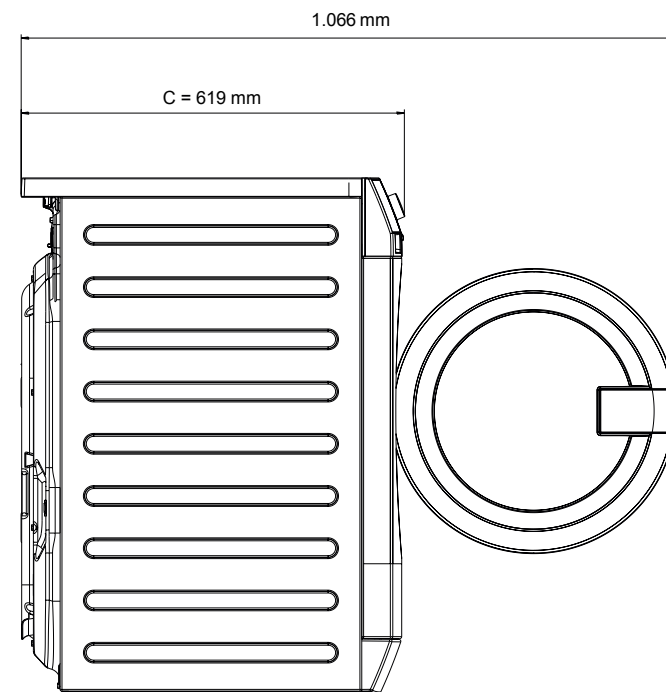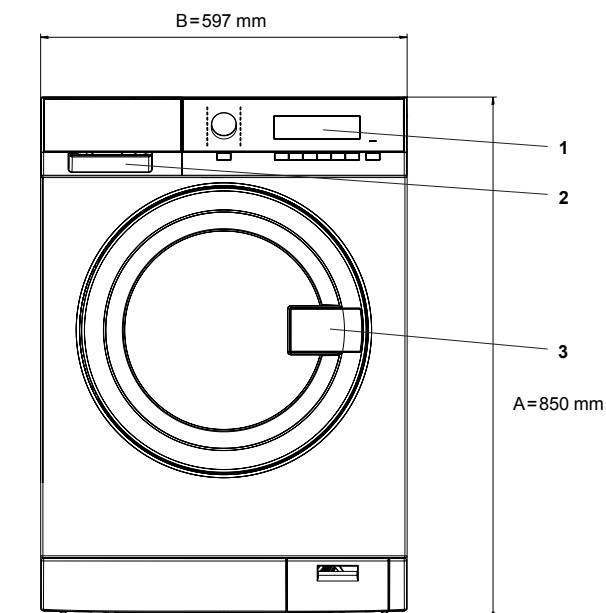

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

438946002IT/2026.07.09
 Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.