

myPRO Edge

Lavatrice-estrattrice

WE2-9

Perfetta per le attività con esigenze di lavaggio quotidiane costanti, fino a 4 cicli al giorno, come

- Hotel, bed & breakfast e affittacamere
- Ristoranti, caffè e operatori della ristorazione
- Scuole dell'infanzia, asili nido e servizi di assistenza diurna
- Saloni di parrucchieri, estetica e benessere
- Strutture sportive, palestre e per il tempo libero
- Imprese di pulizia e gestione delle strutture
- Servizi residenziali extra-domestici, strutture assistenziali, cliniche veterinarie e molto altro

Caratteristiche e vantaggi

- Installazione plug-and-play con capacità di 9 kg e opzioni di configurazione flessibili, inclusi gli allestimenti con pompa o valvola a gravità*
- Risultati di lavaggio ottimali e cura dei capi grazie all'esclusivo cestello professionale con fori da 4,5 mm per un'efficiente evacuazione dei residui*
- Selezione di programmi professionali, inclusi programmi specializzati di disinfezione, per mop e a vapore
- Fino alla metà del tempo di ciclo**, con prestazioni elevate in ingombro compatto
- Risparmio di tempo: Cotone 60 °C completato in soli 75 minuti utilizzando l'ingresso dell'acqua calda, riducendo il tempo di ciclo di 17 minuti rispetto all'acqua fredda
- I pannelli anteriori e superiori in acciaio inossidabile contribuiscono a una robustezza e affidabilità a lungo termine
- Pienamente conforme alla Direttiva Macchine UE 2006/42/CE, per garantire un uso commerciale sicuro e appropriato

* Ideale per la gestione delle strutture e il settore assistenziale.

** Rispetto alle macchine per uso domestico.



Le figure sono solo rappresentative; il prodotto effettivo potrebbe differire.




Specifiche principali		WE2-9
Capacità di lavaggio	kg	9
Volume del cesto	l	70
Classe di efficienza energetica		A
Dati sui consumi ¹		
Tempo totale (ingresso acqua calda)	min./ciclo	75
Consumo energetico (ingresso acqua calda)	kWh	0,7
Consumo totale di acqua	l	68

1. Cotone 60, cotone al 100% 9 kg

Caratteristica		WE2-9
Velocità di centrifuga	giri/min / fattore G	1.400 / 536
Potenza totale	kW	1.75 / 2.1 ¹
Tensione di rete	V	200 / 220-240 ¹
Frequenza	Hz	50 / 60 ¹
Livello di rumorosità durante il lavaggio	dB(A)	51
Livello di rumorosità durante la centrifuga	dB(A)	75
Ingresso acqua		Calda e fredda
Diametro del raccordo di scarico	mm	21.5 (G 1/2, 15/21)
Altezza dell'uscita di scarico dal livello del pavimento	mm	600-1000
Collegamenti idrici richiesti		2
Dimensioni del collegamento idrico	pollici	3/4 (G 3/4, 20/27)
Sistema di scarico		Pompa di scarico / valvola di scarico ¹
Scomparti per il detersivo		3
Lampada cesto		LED
Piedini di livellamento		4 piedini regolabili (regolabili di 15 mm)
Numero di programmi		16
Numero di funzioni aggiuntive		6
Proporzionalità del programma		Si adatta al carico completo o parziale

1. La disponibilità delle configurazioni varia in base al mercato.

Dimensioni		WE2-9
Peso	kg	80.5
Peso, con imballaggio	kg	82
Altezza dell'imballaggio	mm	900
Larghezza dell'imballaggio	mm	640
Profondità dell'imballaggio	mm	710
1. Pannello di comando		
2. Cassetto del detersivo		
3. Apertura dello sportello		
4. Collegamento esterno per l'alimentazione del detersivo liquido		
5. Acqua calda		
6. Acqua fredda		
7. Pompa di scarico		
8. Valvola di scarico		

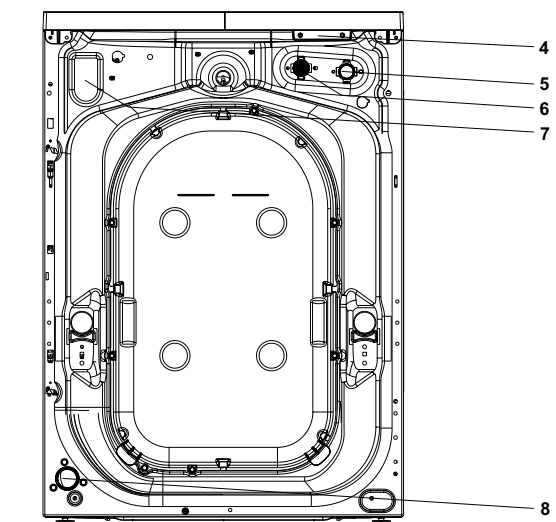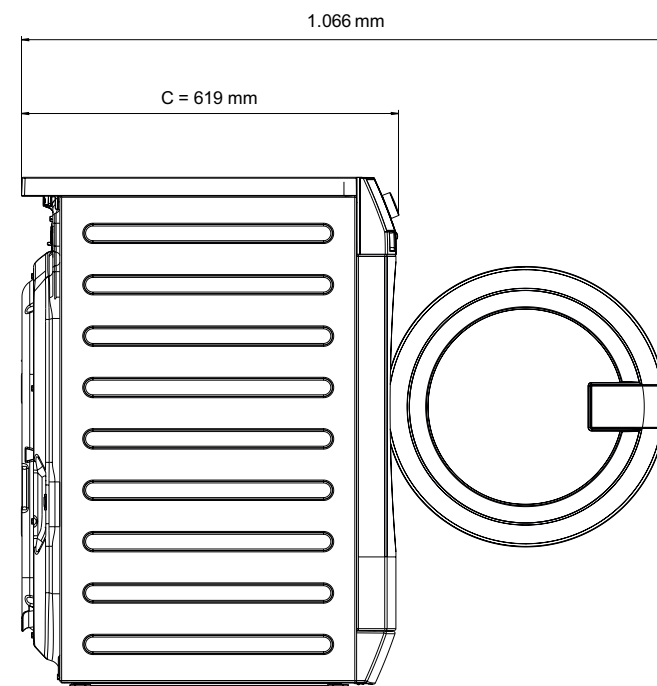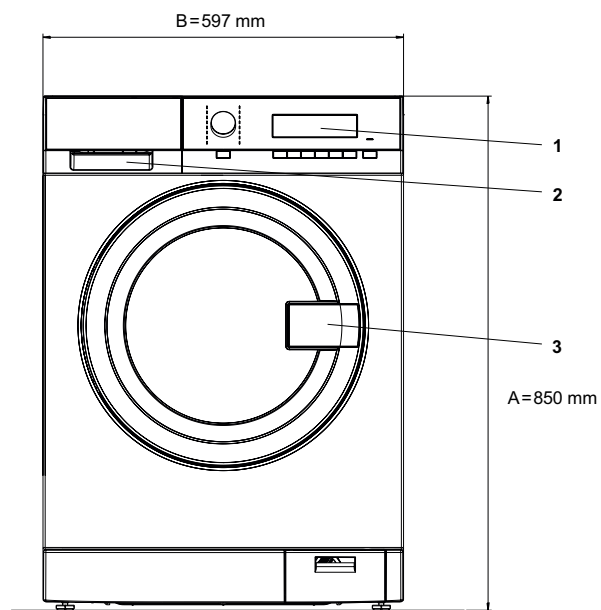

Accessori

- Base con cassetto estraibile
- Kit di sovrapposizione con ripiano estraibile
- Scatola di collegamento esterno per il dosaggio del detersivo liquido
- Kit marine

