

myPRO Edge

Pralnicowirówka

WE2-9

Idealne dla firm z równomiernym, codziennym zapotrzebowaniem na pranie, do 4 cykli dziennie, takich jak

- Hotele, pensjonaty i zajazdy
- Restauracje, kawiarnie i podmioty gastronomiczne
- Przedszkola, żłobki, opieka dzienna
- Salony fryzjerskie, kosmetyczne i wellness
- Obiekty sportowe, fitness i rekreacyjne
- Firmy sprzątające i zarządzające obiektami
- Usługi dla mieszkańców poza domem, placówki opiekuńcze, kliniki weterynaryjne i wiele innych



Właściwości i zalety

- Instalacja typu plug-and-play o ładowności 9 kg oraz elastyczne opcje konfiguracji, w tym układy z pompą lub zaworem grawitacyjnym*
- Najlepsze efekty prania i pielęgnacja tkanin dzięki unikalnemu bębnowi profesjonalnemu z otworami 4,5 mm dla efektywnego usuwania zabrudzeń*
- Profesjonalny wybór programów obejmujący specjalistyczne programy dezynfekcji, mopowe i parowe
- Do połowy krótszy czas cyklu**, zapewniając wysoką wydajność przy kompaktowej zabudowie
- Oszczędność czasu: Bawełna 60°C kończy się w zaledwie 75 minut przy użyciu podłączenia do ciepłej wody, skracając czas cyklu o 17 minut w porównaniu z wodą zimną
- Panele przednie i górne ze stali nierdzewnej przyczyniają się do solidnej, długoterminowej niezawodności
- W pełni zgodne z dyrektywą maszynową UE 2006/42/WE, zapewniając bezpieczne i odpowiednie użytkowanie w warunkach komercyjnych

* Idealne dla segmentu zarządzania obiektami i opieki.

** W porównaniu z urządzeniami gospodarstwa domowego.

Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.




Główne dane techniczne		WE2-9
Pojemność prania	kg	9
Pojemność bębna	l	70
Klasa efektywności energetycznej		A
Dane dotyczące zużycia ¹		
Całkowity czas (dopływ gorącej wody)	min./cykl	75
Zużycie energii (dopływ gorącej wody)	kW	0,7
Całkowite zużycie wody	l	68

1. Bawełna 60, 100% bawełna 9 kg

Funkcja		WE2-9
Prędkość wirowania	obr./min / współczynnik G	1.400 / 536
Moc całkowita	kW	1.75 / 2.1 ¹
Napięcie zasilania	V	200 / 220-240 ¹
Częstotliwość	Hz	50 / 60 ¹
Poziom hałasu podczas prania	dB(A)	51
Poziom hałasu podczas wirowania	dB(A)	75
Dopływ wody		Gorąca i zimna
System odprowadzania		Pompa odpływowa / zawór spustowy ¹
Komory na detergent		3
Oświetlenie bębna		LED
Nóżki poziomujące		4 regulowane nóżki (regulacja o 15 mm)
Liczba programów		16
Liczba dodatkowych funkcji		6
Proporcjonalność programu		Dostosowuje się do pełnego lub częściowego obciążenia

1. Dostępność konfiguracji różni się w zależności od rynku.

Wymiary		WE2-9
Waga	kg	80.5
Waga z opakowaniem	kg	82
Wysokość opakowania	mm	900
Szerokość opakowania	mm	640
Głębokość opakowania	mm	710
1. Panel obsługi		
2. Pojemnik na detergent		
3. Otwieranie drzwi		
4. Dopływ detergentu w płynie		
5. Gorąca woda		
6. Zimna woda		
7. Pompa spustowa		
8. Zawór spustowy		

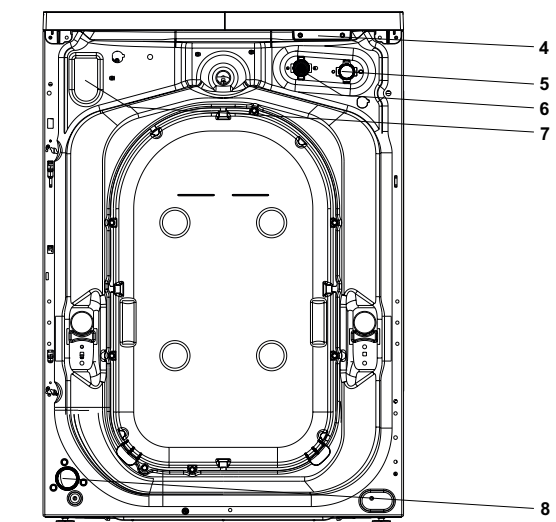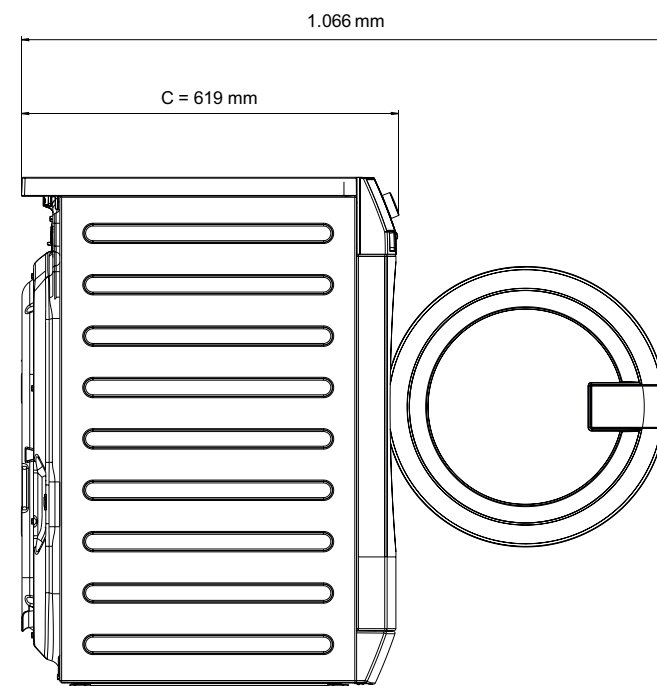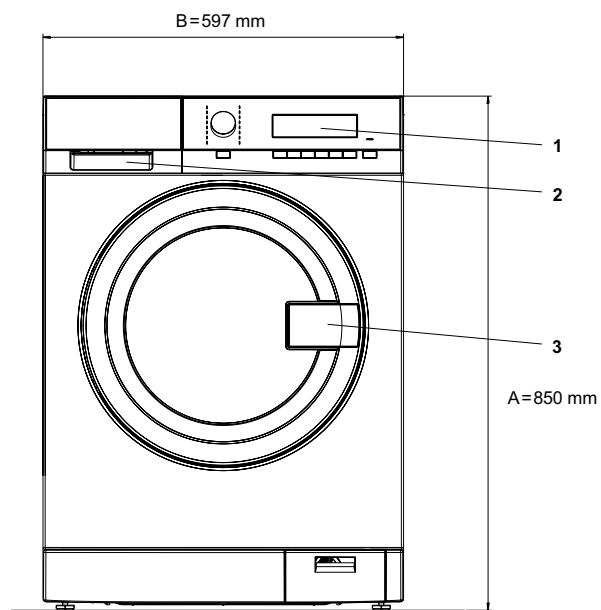

Akcesoria

- Podstawa z wysuwaną szufladą
- Zestaw do układania w słup z wysuwaną półką
- Zewnętrzne złącze do dawkowania detergentu w płynie
- Zestaw morski

