

myPRO Edge

Pralka-wyżymacz

WE2-9

Idealna dla firm z umiarkowanym, codziennym zapotrzebowaniem na pranie, do 4 cykli dziennie, takich jak

- Hotele, pensjonaty i zajazdy
- Restauracje, kawiarnie oraz firmy gastronomiczne
- Przedszkola, żłobki, opieka dzienna
- Salony fryzjerskie, kosmetyczne i wellness
- Obiekty sportowe, fitness i rekreacyjne
- Firmy sprząające i zarządzające obiektami
- Usługi opieki poza domem, środowiska opiekuńcze, kliniki weterynaryjne i wiele innych

Właściwości i zalety

- Instalacja plug-and-play o pojemności 9 kg i elastyczne opcje konfiguracji, w tym układy z pompą lub zaworem grawitacyjnym*
- Najlepsze efekty prania i ochrona tkanin dzięki unikalnemu bębnowi profesjonalnemu z otworami 4,5 mm umożliwiającymi efektywne odprowadzanie zabrudzeń*
- Profesjonalny wybór programów, w tym programy dezynfekcji, do mopów i parowe
- Do połowy krótszy czas cyklu**, zapewniając wysoką wydajność przy kompaktowej zabudowie
- Oszczędność czasu: bawełna 60°C zakończona w zaledwie 75 minut przy użyciu dopływu wody gorącej, skracając czas cyklu o 17 minut w porównaniu z wodą zimną
- Przednie i górne panele ze stali nierdzewnej przyczyniają się do solidnej, długoterminowej niezawodności
- W pełni zgodna z dyrektywą maszynową UE 2006/42/WE, zapewniając bezpieczne i odpowiednie zastosowanie komercyjne

* Idealne dla segmentu zarządzania obiektami i opieki.

** W porównaniu z urządzeniami domowymi.



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.




Główne dane techniczne		WE2-9
Pojemność prania	kg	9
Pojemność bębna	l	70
Klasa efektywności energetycznej		A
Dane dotyczące zużycia ¹		
Całkowity czas (zimne wejście)	min./cykl	75
Zużycie energii (zimne wejście)	kWh	0,7
Całkowite zużycie wody	l	68

1. Bawełna 60, 100% bawełna 9 kg

Cechy		WE2-9
Prędkość wirowania	obr./min / współczynnik G	1.400 / 536
Moc całkowita	kW	1.75 / 2.1 ¹
Napięcie zasilania	V	200 / 220-240 ¹
Częstotliwość	Hz	50 / 60 ¹
Poziom hałasu podczas prania	dB(A)	51
Poziom hałasu podczas wirowania	dB(A)	75
Dopływ wody		Gorąca i zimna
System odprowadzania		Pompa odpływowa / zawór spustowy ¹
Przegrody na detergenty		3
Oświetlenie bębna		LED
Regulowane stopki		4 regulowane stopki (regulacja do 15 mm)
Liczba programów		16
Liczba dodatkowych funkcji		6
Proporcjonalność programu		Dostosowuje się do pełnego lub częściowego załadunku

1. Dostępność konfiguracji różni się w zależności od rynku.

Wymiary		WE2-9
Waga	kg	80.5
Waga z opakowaniem	kg	82
Wysokość opakowania	mm	900
Szerokość opakowania	mm	640
Głębokość opakowania	mm	710
1. Panel obsługi		
2. Półka na detergent		
3. Otwieranie drzwi		
4. Podawanie płynnego detergentu		
5. Gorąca woda		
6. Zimna woda		
7. Pompa odpływowa		
8. Zawór spustowy		

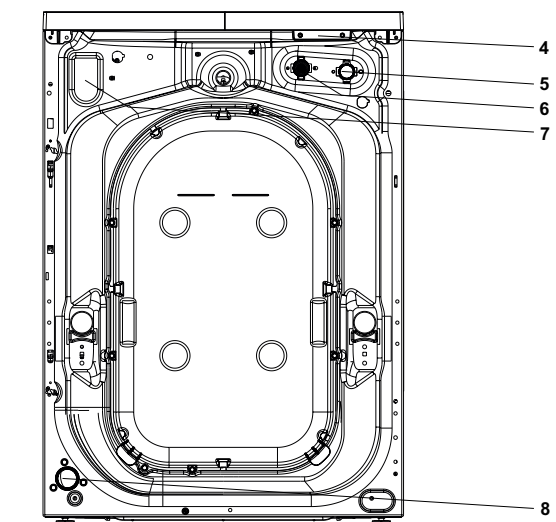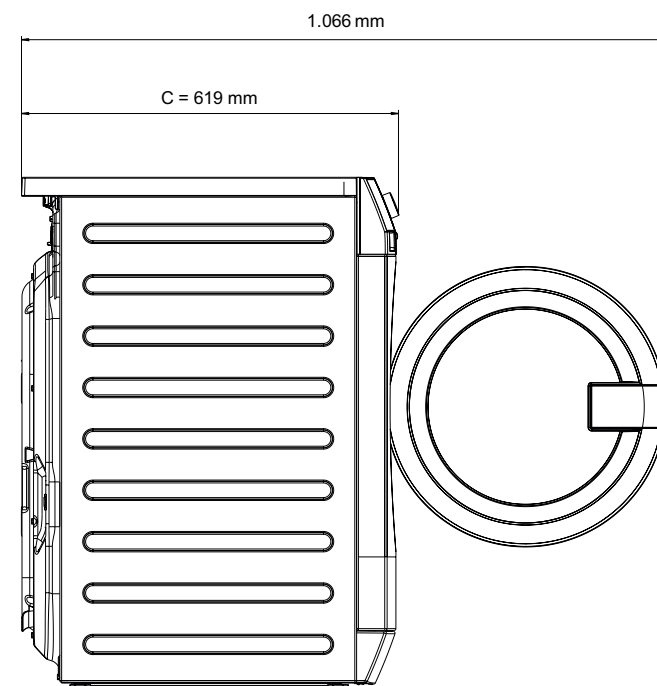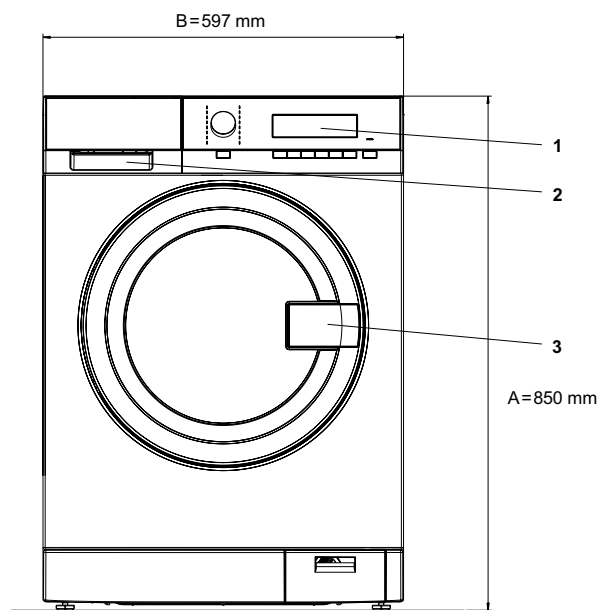

Akcesoria

- Podstawa z wysuwaną szufladą
- Zestaw do piętrzenia z wysuwaną półką
- Zewnętrzna skrzynka przyłączeniowa do dozowania płynnego detergentu
- Zestaw morski

