

# myPRO Edge

## Pralka

### WE2-9

**Idealna dla firm z umiarkowanym, codziennym zapotrzebowaniem na pranie, do 4 cykli dziennie, takich jak**

- Hotele, pensjonaty i zajazdy
- Restauracje, kawiarnie oraz firmy gastronomiczne
- Przedszkola, żłobki, opieka dzienna
- Salony fryzjerskie, kosmetyczne i wellness
- Obiekty sportowe, fitness i rekreacyjne
- Firmy sprząające i zarządzające obiektami
- Usługi opieki poza domem, środowiska opiekuńcze, kliniki weterynaryjne i wiele innych

#### **Właściwości i zalety**

- Instalacja plug-and-play o pojemności 9 kg i elastyczne opcje konfiguracji, w tym układy z pompą lub zaworem grawitacyjnym\*
- Najlepsze efekty prania i ochrona tkanin dzięki unikalnemu bębnowi profesjonalnemu z otworami 4,5 mm umożliwiającymi efektywne odprowadzanie zabrudzeń\*
- Profesjonalny wybór programów, w tym programy dezynfekcji, do mopów i parowe
- Do połowy krótszy czas cyklu\*\*, zapewniając wysoką wydajność przy kompaktowej zabudowie
- Oszczędność czasu: bawełna 60°C zakończona w zaledwie 75 minut przy użyciu dopływu wody gorącej, skracając czas cyklu o 17 minut w porównaniu z wodą zimną
- Przednie i górne panele ze stali nierdzewnej przyczyniają się do solidnej, długoterminowej niezawodności
- W pełni zgodna z dyrektywą maszynową UE 2006/42/WE, zapewniając bezpieczne i odpowiednie zastosowanie komercyjne

\* Idealne dla segmentu zarządzania obiektami i opieki.

\*\* W porównaniu z urządzeniami domowymi.



*Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.*




| Główne dane techniczne              |           | WE2-9 |
|-------------------------------------|-----------|-------|
| Pojemność prania                    | kg        | 9     |
| Pojemność bębna                     | l         | 70    |
| Klasa efektywności energetycznej    |           | A     |
| Dane dotyczące zużycia <sup>1</sup> |           |       |
| Całkowity czas (zimne wejście)      | min./cykl | 75    |
| Zużycie energii (zimne wejście)     | kWh       | 0,7   |
| Całkowite zużycie wody              | l         | 68    |

1. Bawełna 60, 100% bawełna 9 kg

| Cechy                           |                           | WE2-9                                                |
|---------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| Prędkość wirowania              | obr./min / współczynnik G | 1.400 / 536                                          |
| Moc całkowita                   | kW                        | 1.75 / 2.1 <sup>1</sup>                              |
| Napięcie zasilania              | V                         | 200 / 220-240 <sup>1</sup>                           |
| Częstotliwość                   | Hz                        | 50 / 60 <sup>1</sup>                                 |
| Poziom hałasu podczas prania    | dB(A)                     | 51                                                   |
| Poziom hałasu podczas wirowania | dB(A)                     | 75                                                   |
| Dopływ wody                     |                           | Gorąca i zimna                                       |
| System odprowadzania            |                           | Pompa odpływowa / zawór spustowy <sup>1</sup>        |
| Przegrody na detergenty         |                           | 3                                                    |
| Oświetlenie bębna               |                           | LED                                                  |
| Regulowane stopki               |                           | 4 regulowane stopki (regulacja do 15 mm)             |
| Liczba programów                |                           | 16                                                   |
| Liczba dodatkowych funkcji      |                           | 6                                                    |
| Proporcjonalność programu       |                           | Dostosowuje się do pełnego lub częściowego załadunku |

1. Dostępność konfiguracji różni się w zależności od rynku.

| Wymiary                          |    | WE2-9 |
|----------------------------------|----|-------|
| Waga                             | kg | 80.5  |
| Waga z opakowaniem               | kg | 82    |
| Wysokość opakowania              | mm | 900   |
| Szerokość opakowania             | mm | 640   |
| Głębokość opakowania             | mm | 710   |
| 1. Panel obsługi                 |    |       |
| 2. Półka na detergent            |    |       |
| 3. Otwieranie drzwi              |    |       |
| 4. Podawanie płynnego detergentu |    |       |
| 5. Gorąca woda                   |    |       |
| 6. Zimna woda                    |    |       |
| 7. Pompa odpływowa               |    |       |
| 8. Zawór spustowy                |    |       |

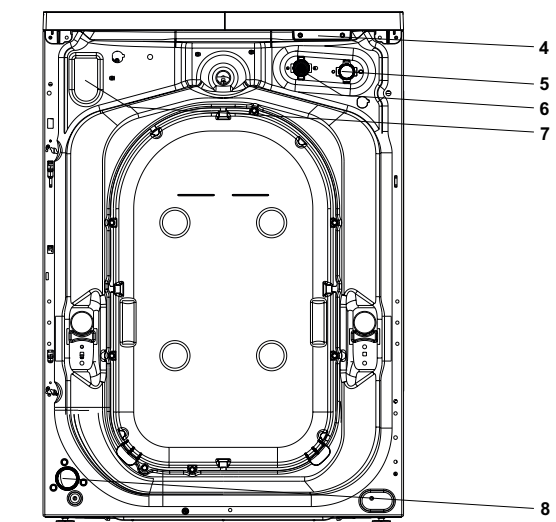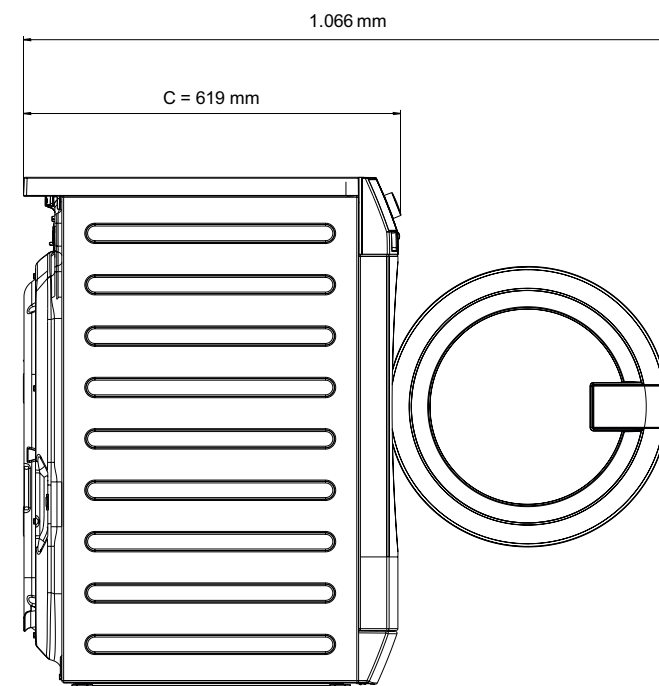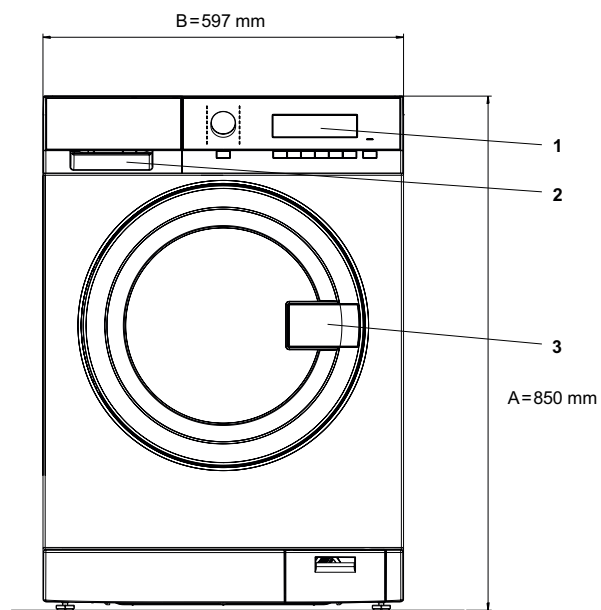

## **Akcesoria**

- Podstawa z wysuwaną szufladą
- Zestaw do piętrzenia z wysuwaną półką
- Zewnętrzna skrzynka przyłączeniowa do dozowania płynnego detergentu
- Zestaw morski

