

myPRO Edge

Pralko-wirówka

WE2-9

Idealne dla firm o stałym, codziennym zapotrzebowaniu na pranie – do 4 cykli dziennie, takich jak

- Hotele, pensjonaty i domy gościnne
- Restauracje, kawiarnie i firmy z sektora usług gastronomicznych
- Przedszkola, żłobki i placówki opieki dziennej
- Salony fryzjerskie, kosmetyczne i wellness
- Obiekty sportowe, fitness i rekreacyjne
- Firmy sprzątające i zarządzające obiektami
- Usługi świadczone poza domem dla osób zamieszkujących placówki, placówki opiekuńcze, kliniki weterynaryjne i wiele innych



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

Właściwości i zalety

- Instalacja typu plug-and-play, pojemność 9 kg i elastyczne opcje konfiguracji, w tym konfiguracje z pompą lub zaworem grawitacyjnym*
- Najlepsze rezultaty prania i ochrona odzieży dzięki wyjątkowemu profesjonalnemu bębnowi z otworami o średnicy 4,5 mm zapewniającymi skuteczne odprowadzanie zanieczyszczeń*
- Profesjonalny wybór programów, w tym specjalistyczne programy dezynfekcji, do mopów i parowe
- Nawet o połowę krótszy czas cyklu**, zapewniający wysoką wydajność w kompaktowej obudowie
- Oszczędność czasu: program Bawełna 60°C trwa zaledwie 75 minut przy użyciu dopływu gorącej wody, skracając czas cyklu o 17 minut w porównaniu z zimną wodą
- Przednie i górne panele ze stali nierdzewnej zapewniają solidność i długotrwałą niezawodność
- W pełni zgodne z dyrektywą maszynową UE 2006/42/WE, zapewniając bezpieczne i odpowiednie użytkowanie komercyjne

* Idealne do zarządzania obiektami i dla sektora opieki.

** W porównaniu z urządzeniami gospodarstwa domowego.




Główne dane techniczne		WE2-9
Pojemność prania	kg	9
Pojemność bębna	l	70
Klasa efektywności energetycznej		A
Dane dotyczące zużycia ¹		
Całkowity czas (dopływ gorącej wody)	min./cykl	75
Zużycie energii (dopływ gorącej wody)	kWh	0,7
Całkowite zużycie wody	l	68

1. Bawełna 60, 100% bawełna 9 kg

Funkcja		WE2-9
Prędkość wirowania	obr./min / współczynnik G	1.400 / 536
Moc całkowita	kW	1.75 / 2.1 ¹
Napięcie zasilania	V	200 / 220-240 ¹
Częstotliwość	Hz	50 / 60 ¹
Poziom hałasu podczas prania	dB(A)	51
Poziom hałasu podczas wirowania	dB(A)	75
Dopływ wody		Gorąca i zimna
Średnica przyłącza odpływowego	mm	21.5 (G 1/2, 15/21)
Wysokość odpływu nad poziomem podłogi	mm	600-1000
Wymagane przyłącza wody		2
Rozmiar przyłącza wody	cale	3/4 (G 3/4, 20/27)
System odprowadzania wody		Pompa odpływowa / zawór odpływowy ¹
Przegrody na detergenty		3
Oświetlenie bębna		LED
Nóżki poziomujące		4 regulowane nóżki (regulacja w zakresie 15 mm)
Liczba programów		16
Liczba funkcji dodatkowych		6
Proporcjonalność programu		Dostosowuje się do pełnego lub częściowego załadunku

1. Dostępność konfiguracji różni się w zależności od rynku.

Wymiary		WE2-9
Waga	kg	80.5
Masa z opakowaniem	kg	82
Wysokość opakowania	mm	900
Szerokość opakowania	mm	640
Głębokość opakowania	mm	710
1. Panel obsługi		
2. Pojemnik na detergenty		
3. Otwieranie drzwi		
4. Przyłącze zewnętrzne dozowania detergentu w płynie		
5. Ciepła woda		
6. Zimna woda		
7. Pompa odpływowa		
8. Zawór odpływowy		

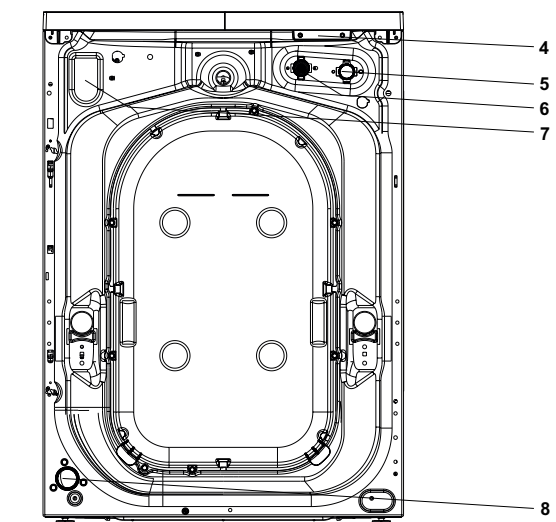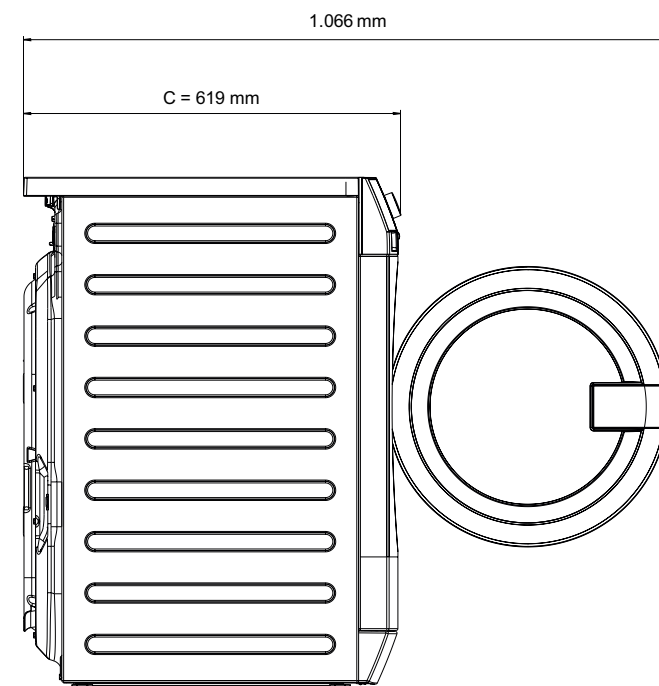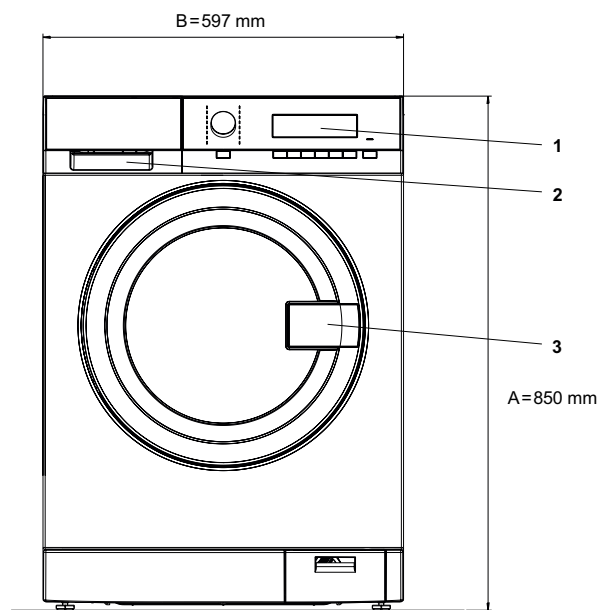

Akcesoria

- Podstawa z wysuwaną szufladą
- Zestaw do ustawiania w kolumnie z wysuwaną półką
- Zewnętrzna skrzynka przyłączeniowa dozowania detergentu w płynie
- Zestaw morski

