

myPRO Edge

Máquina lavadora-extratora WE2-9

Perfeita para empresas com necessidades diárias de roupa constantes, até 4 ciclos por dia, tais como

- Hotéis, pensões e alojamentos locais
- Restaurantes, cafés e operadores de serviços de alimentação
- Jardins de infância, creches, serviço de acolhimento infantil
- Salões de cabeleireiro, beleza e bem-estar
- Instalações desportivas, de fitness e de lazer
- Empresas de limpeza e gestão de instalações
- Serviços residenciais fora do domicílio, ambientes de cuidados, clínicas veterinárias e muitos outros

Características e vantagens

- Instalação plug-and-play com capacidade de 9 kg e opções de configuração flexíveis, incluindo configurações com bomba ou válvula de gravidade*
- Melhores resultados de lavagem e cuidado das peças devido ao tambor profissional único com orifícios de 4,5 mm para evacuação eficiente de resíduos*
- Seleção de programas profissionais incluindo desinfecção especializada, programas para esfregonas e vapor
- Até metade do tempo de ciclo**, oferecendo alto desempenho numa pegada compacta
- Poupa tempo: Algodão 60°C concluído em apenas 75 minutos usando a entrada de água quente, reduzindo o tempo de ciclo em 17 minutos em comparação com água fria
- Painéis frontais e superiores em aço inoxidável contribuem para robustez e fiabilidade a longo prazo
- Totalmente conforme a Diretiva de Máquinas da UE 2006/42/CE, garantindo uso comercial seguro e adequado

* Ideal para gestão de instalações e segmento de cuidados.

** Comparado com máquinas domésticas.



As imagens apresentadas são apenas uma representação do produto e podem ocorrer variações.




Especificações principais		WE2-9
Capacidade de lavagem	kg	9
Tambor, volume	l	70
Classe de eficiência de energia		A
Dados de consumo ¹		
Tempo total (entrada de água quente)	min./ciclo	75
Consumo de energia (entrada de água quente)	kWh	0,7
Consumo total de água	l	68

1. Algodão 60, 100% algodão 9 kg

Característica		WE2-9
Velocidade de centrifugação	rpm / fator-G	1.400 / 536
Potência total	kW	1.75 / 2.1 ¹
Tensão da rede	V	200 / 220-240 ¹
Frequência	Hz	50 / 60 ¹
Nível de ruído na lavagem	dB(A)	51
Nível de ruído na centrifugação	dB(A)	75
Entrada de água		Quente e fria
Sistema de drenagem		Bomba de esgoto / válvula de drenagem ¹
Compartimentos para detergente		3
Luz no tambor		LED
Pés de nivelamento		4 pés ajustáveis (ajustáveis em 15 mm)
Número de programas		16
Número de funções adicionais		6
Proporcionalidade do programa		Adapta-se a carga total ou parcial

1. A disponibilidade de configurações varia consoante o mercado.

Dimensões		WE2-9
Peso	kg	80.5
Peso, com embalagem	kg	82
Altura da embalagem	mm	900
Largura da embalagem	mm	640
Profundidade da embalagem	mm	710
1. Pannel de comando		
2. Dispenser de detergente		
3. Abertura da porta		
4. Entrada de detergente líquido		
5. Água quente		
6. Água fria		
7. Bomba de drenagem		
8. Válvula de drenagem		

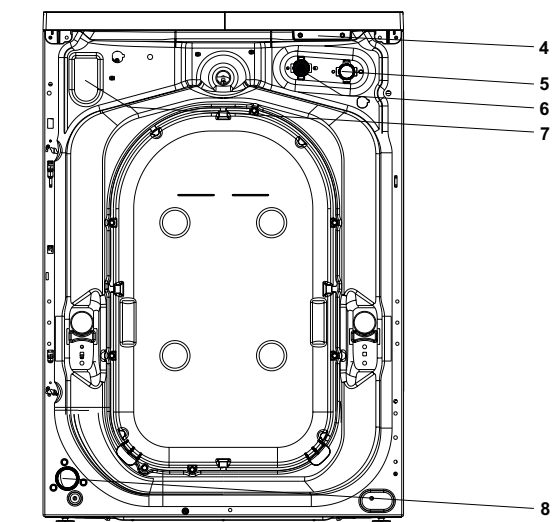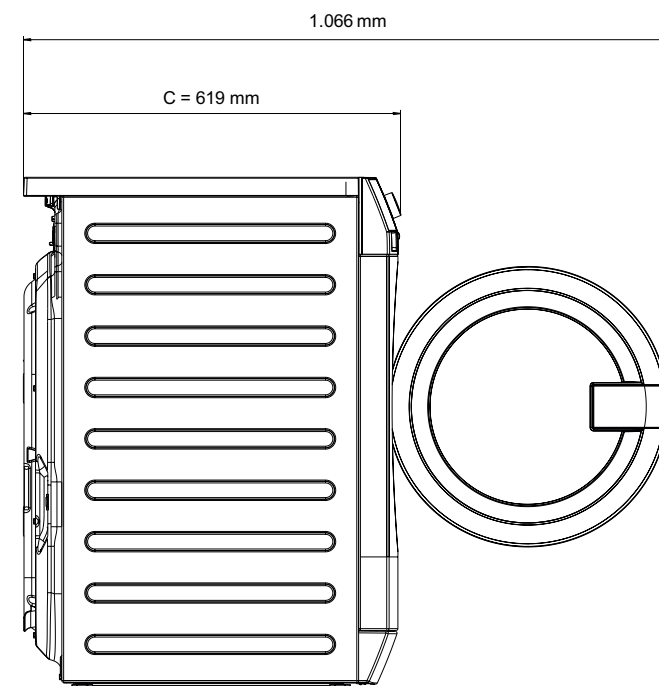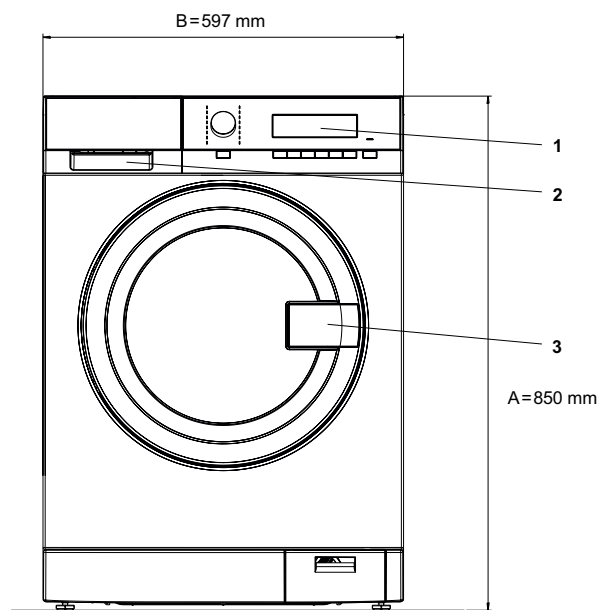

Acessórios

- Base com gaveta extraível
- Kit de empilhamento com prateleira extraível
- Caixa de ligação externa para dosagem de detergente líquido
- Kit marítimo

