

Perilica ekstraktor

WH6-11



Izuzetne uštede i korištenje bez napora



Korisnici na prvome mjestu

Certificirani ergonomski dizajn s pristupom usredotočenim na ljude za izuzetno korisničko iskustvo

Mikroprocesor Compass Pro® nudi sljedeće:

- Jednostavan odabir programa
- Odabir jezika
- Gumbi za brzi odabir i opcijski gumbi za najčešće korištene programe pranja i opcije
- Paketi programa pranja optimizirani za ekonomičnost, učinkovitost i vrijeme
- Korištenjem alata Laundry Program Manager možete uređivati i stvarati nove programe kako biste se prilagodili zahtjevima vašeg poslovanja



Dugoročna ušteda

Inovativne značajke osmišljene za najmanju moguću potrošnju vode, energije i deterdženta, za uštedu novca i vremena i usvajanje održivog životnog stila

- Značajka automatske uštede mjeri težinu rublja i prilagođava razinu vode količini rublja, štedeći vodu i energiju pri manjoj napunjenosti
- Uravnoteženje snage mjeri, ispravlja neravnotežu i prilagođava G silu u stvarnom vremenu, maksimalno povećavajući izvlačenje vode, štedeći novac i vrijeme u postupku sušenja



Potpuna kontrola

Praćenje stanja opreme i učinkovitosti odasvud, što omogućava poduzimanje mjera i poboljšanje poslovanja

- Perilice je moguće povezati s OnE Connected, osobnim pomoćnikom za provjeru valjanosti higijene, upravljanje procesom i upravljanje prihodima



Global Advanced Hygiene

Paket programa globalne napredne higijene¹ s dokazanim smanjenjem log 6¹¹ dezinfekcijom tekstila putem postupka pranja, ispunjavajući kriterije svih lokalno odobrenih standarda

I. Programi dostupni u standardnoj biblioteci proizvoda, isključujući proizvode za specifične segmente u kojima nije moguće kontrolirati temperaturu vode.

II. Smanjenje log 6 jednako je smanjenju viralne infektivnosti od 99,9999%. Učinkovitost smanjenja SARS-CoV-2 i drugih patogena u procesu potvrdio je RISE (Istraživački institut Švedske) na temelju laboratorijskih podataka tvrtke Electrolux Professional.



Prikazane su slike namijenjene isključivo predstavljanju proizvoda i stvarni se proizvodi mogu razlikovati od njih.

Glavne opcije

- Ušteda na kemikalijama s pomoću efikasnog doziranja, peristaltičkih crpki za ED i Venturijeve cijevi za ED
- Spajanje na sustav za rezerviranje/plaćanje ili mjerač kovanica

Glavne specifikacije		WH6-11			
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:9	kg/lb	11 / 25			
Bubanj, zapremnina	litara	105			
Bubanj, promjer	ø mm	595			
Ekstrakcija	o/min	1165			
G-faktor		450			
Standardne alternative za grijanje	struja, kW	7,5 / 10,0			
Niskoenergetske alternative za grijanje	struja, kW	3,0			
	para	x			
	bez grijanja	x			
Podaci o potrošnji "ECO 60°C" ¹		EI		Para ²	
		Puni kapacitet punjenja, 11 kg	Polovično punjenje, 5,25 kg ³	Puni kapacitet punjenja, 11 kg	Polovično punjenje, 5,25 kg ³
Ukupno vrijeme	Min	59	53	59	53
Potrošnja vode (hladna+topla)	litara	68,5+3	33+3	71+0	36+0
Potrošnja energije (motor/grijanje/topla voda)	kWh	0,25/1,45/0,15	0,25/0,7/0,15	0,20	0,25
Potrošnja pare	kg	-	-	2,4	1,30
Preostala vlaga	%	45	46	45	46

1. Temperatura vode 15°C hladna voda, a 65°C topla.

2. Ovisno o tlaku pare.

3. Programi s AS.

Proizvedeno u skladu s normama ISO 9001 i ISO 14001.

Certificirano CB certifikatom za Direktivu o niskom naponu i oznakom S u skladu s Direktivom o strojevima. Razred zaštite IP X4D.

Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Električno grijanje	220-240 V 1/1 N~	50/60	3,0/7,5/10,0	3,1/7,6/10,1	16/32/50
	220-240 V 3~	50/60	3,0/7,5/10,0	3,1/7,6/10,1	10/20/25
	380-415 V 3/3 N~	50/60	3,0/7,5/10,0	3,1/7,6/10,1	10/16/16
	440 V 3~	50/60	7,5/10,0	7,6/10,1	16
	480 V 3~	60	10,0	10,1	16
Bez grijanja / grijanje na paru	208-240 V 1/1 N~	50/60	¹	1,1	10
	380-480 V 1-2	50/60	¹	1,1	10

1. U ovim slučajevima ukupna snaga i preporučeni osigurač ne ovise o snazi grijanja.

2. Pripremljeno za 3~

Priključak vode i pare ¹		WH6-11
Ventili za vodu	DN	20
Tlak vode	kPa	200-600
Kapacitet pri 300 kPa	l/min	20
Odvodni ventil	ø mm	50/75
Odvodni kapacitet	l/min	170
Parni ventil	DN	15
Tlak pare	kPa	300-600
Dovod tekućeg deterdženta		5

Zahtjevi poda		
Frekvencija dinamičke sile	Hz	19,4
Opterećenje poda pri maks. ekstrakciji	kN	2,5 ± 0,5

Razine zvuka		
Razina zvučne snage/tlaka prilikom ekstrakcije ²	dB(A)	76/62
Razina zvučne snage/tlaka prilikom pranja ²	dB(A)	61/46

Emisija topline	
% instalirane snage, maks.	5

Podaci o otpremi ³		
Težina	neto, kg	202
Volumen otpreme	m ³	1,02




Pribor		
Čelična osnova		x
Kompleti crijeva za vodu ili paru		x
Sakupljač suvišnih vlakana		x
1. Upravljačka ploča	7. Ponovno upotrijebljena voda iz spremnika/ pumpe ili napajanje tekućim deterdžentom	
2. Otvor za vrata ø 365 mm	8. Odvod	
3. Kutija za deterdžent	9. Dovod tekućeg deterdženta	
4. Hladna voda	10. Električni priključak	
5. Topla voda	11. Priključak za paru	
6. Hladna/topla voda ili ponovno upotrijebljena voda s mrežnim tlakom (opcija)		

1. Perilica s ekstraktorom opremljena je ugrađenim AB tipom procijepa u skladu s normom EN 61770.

2. Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.

3. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

Uzorci srebrno sive i tamno plave boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313.

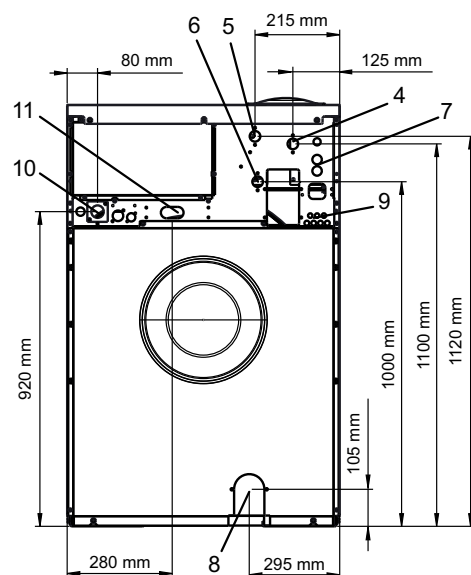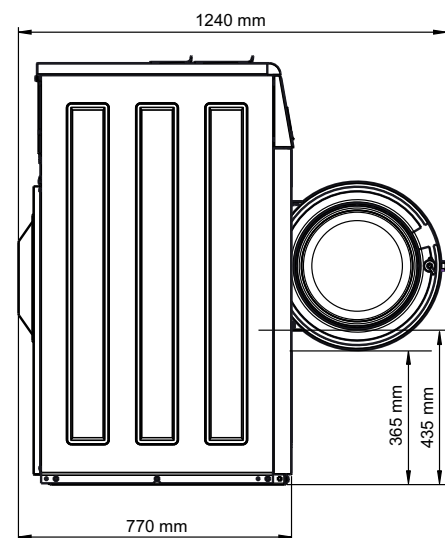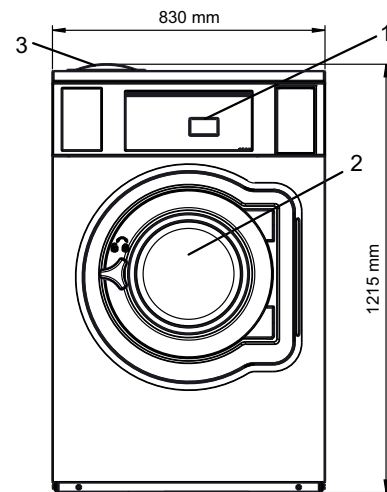

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

438908682HR/2026.03.02
Zadržavamo pravo izmjene specifikacija bez prethodne najave.