

# Vaskemaskine

## WH6-27CV



### Ekstraordinære sparefunktioner og let anvendelse



#### Mennesket kommer først

Certificeret ergonomisk design med løsninger tilpasset mennesket giver enestående brugeroplevelser

- ClarusVibe mikroprocessor og 7" farve TS-kontrolpanel: intuitive, fuldt redigerbare programmer, mange sprog, statistik på skærmen, fuld kontrol med vaskemiddelpumperne
- Opfylder kravene i ISO 15797:2017 og ISO 15797:2018 - Industrielle vaske- og finiseringsprocedurer til test af arbejdstøj
- Meget nem tilslutning til Jetsave og Dosave med et kabel til strømforsyning og et andet til doseringssignaler
- Enkel tilslutning til alle generiske pumper
- Tilslutning til op til 15 pumper



#### Langsigtede besparelser

Innovative funktioner designet til at give det lavest mulige forbrug af vand, energi og vaskemiddel, de sparer tid og penge og er i god tråd med en bæredygtig livsstil

- Automatic Savings (Automatiske besparelser) Maskinen vejer tøjet og justerer vandniveauet efter fyldningen for at spare vand og energi ved mindre end hele fyldninger
- Intelligent Dosing (Intelligent dosering) sikrer, at den korrekte mængde af kemikalier bliver tilsat automatisk i henhold til fyldningens vægt for at spare på kemikalierne
- Power Balance (Effektbalance) måler, korrigerer ubalancen og justerer G-kraften i realtid og maksimerer dermed vandudtømmningen og sparer både penge og tid i tørringsprocessen



#### Fuld kontrol

Monitorering af udstyrets status og ydelse fra alle mulige steder giver mulighed for at handle og forbedre forretningen

- Vaskemaskiner, der kan slutes til OnE Connected, den personlige assistent til hygiejnevalidering, processtyring og indtægtskontrol



#### Global avanceret hygiejne

Global avanceret hygiejneprogrampakke<sup>I</sup> med dokumenteret log 6 reduktion<sup>II</sup> desinfektion af tekstiler via vaskeprocessen opfylder kriterierne for alle lokale, godkendte standarder



De viste billeder er udelukkende eksempler på produktet, og der kan forekomme variationer.

I. Programmer tilgængelige i standardbiblioteket for alle produkter med undtagelse af produkter til specialområder, hvor vandtemperaturen ikke kan kontrolleres.

II. Log 6 reduktion svarer til 99,9999% reduktion af viral smitsomhed. Effektiviteten af reduktionen af SARS-CoV-2 og andre patogener i processen er bekræftet af RISE Research Institutes of Sweden AB på basis af laboratoriedata fra Electrolux Professional.

## Primære funktioner og ekstraudstyr

- Frontbetjent vaskemiddelautomat, placeret i en ergonomisk højde for let adgang og stor synlighed. 6 farvekodede rum gør doseringen let og fleksibel med særlige rum til kemikalier i pulver- eller flydende form samt blegemiddel og skyllemiddel. Udtagelige rum sikrer let vedligeholdelse
- Integrated Savings (integrerede besparelser) måler fyldningen i realtid og sikrer optimering af fyldningen samt maksimal produktivitet. IS betyder også forlænget levetid for maskinen takket være den enestående funktion til overfyldningsbeskyttelse, der medfører, at maskinen ikke vil starte, hvis den er overfyldt. Den reducerer ligeledes vand- og energiforbrug ved mindre end hele fyldninger
- Tilslutning til booking-/betalingsystem eller møntautomat

| Hovedspecifikationer                        |                  | WH6-27CV            |                                   |                     |                                   |
|---------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| Nominel kapacitet, fyldningsfaktor 1:9      | kg/lb            | 27 / 60             |                                   |                     |                                   |
| Tromlevolumen                               | liter            | 240                 |                                   |                     |                                   |
| Tromlediameter                              | ø mm             | 795                 |                                   |                     |                                   |
| Centrifugering                              | rpm              | 1007                |                                   |                     |                                   |
| G-faktor                                    |                  | 450                 |                                   |                     |                                   |
| Standardopvarmningsalternativer             | elektricitet, kW | 19,1 / 19,8 / 23,0  |                                   |                     |                                   |
|                                             | damp             | x                   |                                   |                     |                                   |
|                                             | ikke-opvarmet    | x                   |                                   |                     |                                   |
| Forbrugsdata "ECO 60°C" <sup>1</sup>        |                  | EI                  |                                   | Damp <sup>2</sup>   |                                   |
|                                             |                  | Hel fyldning, 27 kg | Halv fyldning, 12 kg <sup>3</sup> | Hel fyldning, 27 kg | Halv fyldning, 12 kg <sup>3</sup> |
| Samlet tid                                  | Min.             | 60                  | 57                                | 60                  | 57                                |
| Vandforbrug (koldt+varmt)                   | liter            | 161+10              | 76+5                              | 171+0               | 81+0                              |
| Energiforbrug (motor/opvarmning/varmt vand) | kWh              | 0.55/3.2/0.55       | 0.55/1.7/0.25                     | 0.55                | 0.55                              |
| Dampforbrug                                 | kg               | -                   | -                                 | 5.6                 | 2.90                              |
| Restfugtighed                               | %                | 45                  | 46                                | 45                  | 46                                |

1. Vandtemperatur 15°C koldt vand og 65°C varmt vand.

2. Afhængigt af damptryk.

3. Programmer med AS.

Fremstillet iht. ISO 9001 og ISO 14001.

Certificeret med CB-certificering iht. lavspændingsdirektivet og S-mærke iht. maskindirektivet. Beskyttelsesklasse IP X4D.

| Elektriske tilslutninger   |                          |       |                          |                 |                     |
|----------------------------|--------------------------|-------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Opvarmningsalternativ      | Netspænding              | Hz    | Effekt til opvarmning kW | Effekt i alt kW | Anbefalet sikring A |
| Eloppvarmet                | 220-230V 3~              | 50/60 | 19,1                     | 19,8            | 63                  |
|                            | 220-240V 3~              | 50/60 | 19,8/23,0                | 20,5/23,7       | 63/63               |
|                            | 380-400V 3N/3~           | 50/60 | 19,1                     | 19,8            | 32                  |
|                            | 380-415V 3N/3~           | 50/60 | 19,8/23,0                | 20,5/23,7       | 32/35               |
|                            | 440V 3~                  | 50/60 | 21,0/23,0                | 21,7/23,7       | 32/32               |
|                            | 480V 3~                  | 60    | 22,8/23,0                | 23,5/23,7       | 32/32               |
| Uopvarmet/<br>dampopvarmet | 208-240V 1/1N~           | 50/60 | 1                        | 2,6             | 16                  |
|                            | 380-480V 1~ <sup>2</sup> | 50/60 | 1                        | 2,6             | 10                  |

1. Total effekt og den anbefalede sikring afhænger ikke af opvarmningseffekten i de tilfælde.

2. Forberedt til 3~

| Tilslutning til vand og damp <sup>1</sup> |       | WH6-27CV |
|-------------------------------------------|-------|----------|
| Vandventiler                              | DN    | 20       |
| Vandtryk                                  | kPa   | 200-600  |
| Kapacitet ved 300 kPa                     | l/min | 60       |
| Afløbsventil                              | ø mm  | 75       |
| Afløbskapacitet                           | l/min | 170      |
| Dampventil                                | DN    | 15       |
| Damptryk                                  | kPa   | 300-600  |
| Tilførsel af flydende sæbe                |       | 5        |

| Krav til gulv                           |    |           |
|-----------------------------------------|----|-----------|
| Dynamisk kraftfrekvens                  | Hz | 16,8      |
| Gulvbelastning ved maks. centrifugering | kN | 5,2 ± 1,0 |

| Lydniveauer                                              |       |       |
|----------------------------------------------------------|-------|-------|
| Lydstyrke/lydtryksniveau ved centrifugering <sup>2</sup> | dB(A) | 83/68 |
| Lydstyrke/lydtryksniveau ved vask <sup>2</sup>           | dB(A) | 64/48 |

| Varmeudledning                 |   |
|--------------------------------|---|
| % af installeret effekt, maks. | 5 |

| Forsendelsesdata <sup>3</sup> |                |      |
|-------------------------------|----------------|------|
| Vægt                          | netto, kg      | 425  |
| Forsendelsesvolumen           | m <sup>3</sup> | 1,82 |

| Tilbehør                      |   |
|-------------------------------|---|
| Stålsokkel                    | x |
| Slangesæt til vand eller damp | x |
| Frugfilter                    | x |




|                                                              |                                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1. Display                                                   | 8. Genbrugsvand fra tank/pumpe eller tilførsel af flydende sæbe |
| 2. Lågeåbning ø 435 mm                                       | 9. Afløb                                                        |
| 3. Vaskemiddelbeholder                                       | 10. Tilførsel af flydende sæbe                                  |
| 4. Koldt/varmt vand (vaskemiddelbeholder)                    | 11. Eltilslutning                                               |
| 5. Koldt vand                                                | 12. Tilslutning af damp                                         |
| 6. Varmt vand                                                |                                                                 |
| 7. Koldt/varmt vand eller genbrugsvand med nettryk (tilvalg) |                                                                 |

1. Vaskemaskinen er forsynet med en indbygget type AB airgap i medfør af EN 61770.

2. Lydstyrkeniveauer målt i overensstemmelse med ISO 60704.

3. Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.

Farveprøver i sølvgrå og mørkeblå kan bestilles på reservedelsnummer 472998313.

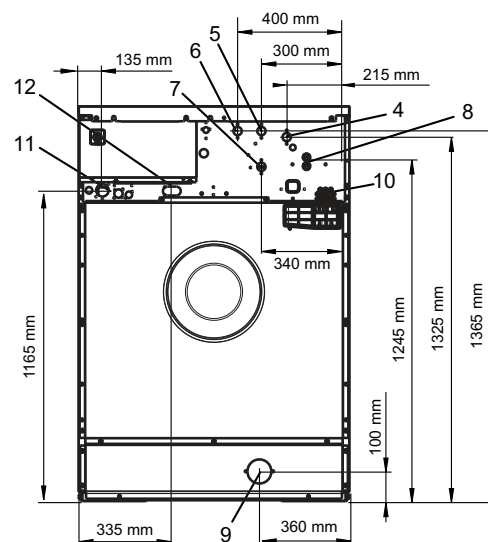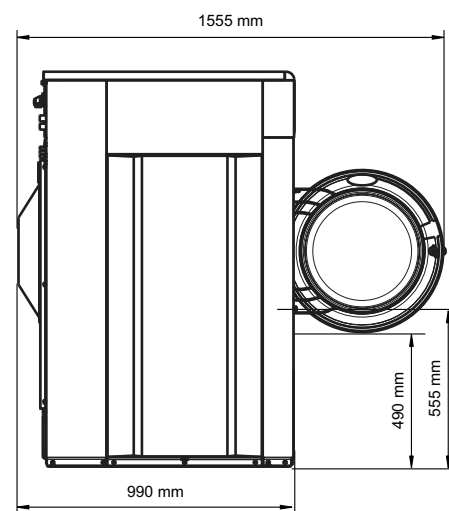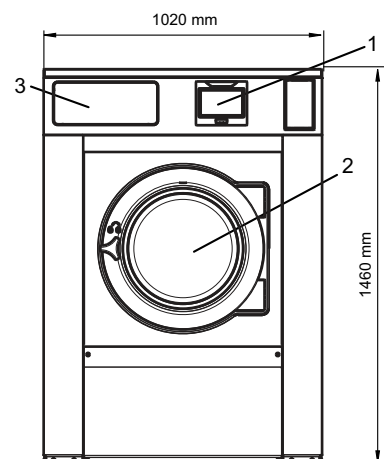

Experience the Excellence  
www.electroluxprofessional.com

438900695DA/2026.08.11  
Retten til tekniske ændringer forbeholdes.