Laveuse-essoreuse

WH6-27CV

Économies exceptionnelles et grande facilité dutilisation

Les images fournies ont uniquement pour but de représenter le produit ; des différences peuvent donc exister.

Une conception centrée sur l'humain

Un design ergonomique certifié avec une approche axée sur le facteur humain pour une expérience utilisateur hors du commun

- Microprocesseur ClarusVibe et commande TS couleur 7": intuitif, programmes entièrement éditables, multilingue, affichage de statistiques à l'écran, contrôle total des pompes de détergent
- Satisfait aux exigences de l'ISO 15797:2017 et de l'ISO 15797:2018 - Procédures industrielles de lavage et de finition pour l'essai des vêtements de travail
- Très grande facilité de raccordement aux pompes Jetsave et Dosave à l'aide d'un câble d'alimentation et d'un câble pour les signaux de dosage
- Facilité de raccordement à toutes les pompes génériques
- Capacité de raccordement à 15 pompes maximum

Economies à long terme

Caractéristiques innovantes garantissant une consommation la plus faible possible d'eau, d'énergie et de lessive, pour gagner de l'argent et du temps et adopter un mode de vie durable

- Automatic Savings (économies automatiques) : Adapte la consommation d'eau exactement au poids du linge pesé en début de cycle pour économiser eau et énergie - moins d'eau c'est asusi moins d'énergie pour la chaufferAutomatic Savings (économies automatiques) : Adapte la consommation d'eau exactement au poids du linge pesé en début de cycle pour économiser eau et énergie - moins d'eau c'est asusi moins d'énergie pour la chauffer
- La fonction de dosage intelligent 'Intelligent Dosing' veille à ce que la quantité précise de produit soit ajoutée automatiquement en fonction du poids de la charge, ce qui permet de consommer moins de produit
- La fonction Power Balance mesure, corrige le balourd et régule en temps réel la force G, pour optimiser l'essorage et gagner du temps et de l'argent pendant le processus de séchage

Maîtrise totale

Accès des données à distance pour maîtriser les performances de vos équipements où que vous soyez

- Laveuses pouvant être connectées à OnE Connected, l'assistant personnel de validation de l'hygiène, de gestion des processus et des revenus

Global Advanced Hygiene

Pack programme Global Advanced Hygiene[I] avec la réduction log 6[II] pour la désinfection des textiles pendant tout le processus de lavage, remplissant ainsi les critères de toutes les normes locales approuvées

I. Programmes disponibles dans la bibliothèque standard de tous les produits, à l'exception des produits destinés aux segments spécifiques ne permettant pas le contrôle de la température de l'eau.
II. La réduction log 6 équivaut à une baisse de 99,9999 % de l'infectiosité. L'efficacité de la réduction du SARS-CoV-2 et d'autres pathogènes pendant le processus a été confirmée par l'institut RISE (The Research Institute of Sweden) sur la base des données laboratoires d'Electrolux Professional.

Spécifications principales		WH6-27CV			
Capacité nominale, facteur de remplissage 1:9	kg/lb	27 / 60			
Tambour, volume	litre	240			
Tambour, diamètre	ø mm	795			
Essorage	tr/min	1007			
Facteur G		450			
Alternatives de chauffage standard	Électricité, kW	19,1 / 19,8 / 23,0			
	vapeur	x			
	sans chauffage	x			
Données de consommation « ECO 60°C »[1]		Él.		Vapeur[2]	
		Charge pleine, 27 kg	Demi-charge, 12 kg[3]	Charge pleine, 27 kg	Demi-charge, 12 kg[3]
Temps total	Min.	60	57	60	57
Consommation d'eau (froide+chaude)	litre	161+10	76+5	171+0	81+0
Consommation d'énergie (moteur/chauffage/ eau chaude)	kWh	0.55/3.2/0.55	0.55/1.7/0.25	0.55	0.55
Consommation de vapeur	kg	-	-	5.6	2.90
Humidité résiduelle	%	45	46	45	46

1. Température de l'eau : 15°C pour l'eau froide et 65°C pour l'eau chaude.
2. En fonction de la pression de vapeur.
3. Programmes avec fonction AS.

Produit conformément à ISO 9001 et ISO 14001.
Certifié avec le certificat CB pour la directive Basse tension et marquage S selon la directive Machines. Classe de protection IP X4D.

Principaux accessoires et options

- Distributeur de détergent à l'avant, placé à hauteur pratique pour faciliter l'accès, grande visibilité ; 6 compartiments à codage couleur, pour un dosage facile et flexible avec des compartiments spécifiques pour les détergents en poudre ou liquides, ainsi que les agents de blanchiment et l'adoucissant, compartiments amovibles pour faciliter la maintenance
- La fonction d'économies intégrées 'Integrated Savings' mesure la charge en temps réel, afin d'optimiser la charge et de maximiser la productivité. Cette fonction IS permet également d'allonger la durée de vie, grâce à la protection de surcharge unique, étant donné que la machine ne démarre pas si elle est en surcharge ; elle réduit en outre la consommation d'eau et d'énergie lorsque la charge n'est pas pleine
- Raccordement au système de réservation/paiement ou au compteur de jetons

Connexions électriques					
Solution de chauffage	Tension du secteur	Hz	Puissance de chauffage kW	Puissance totale kW	Fusible recommandé A
Chauffage électrique	220-230V 3~	50/60	19,1	19,8	63
	220-240V 3~	50/60	19,8/23,0	20,5/23,7	63/63
	380-400V 3N/3~	50/60	19,1	19,8	32
	380-415V 3N/3~	50/60	19,8/23,0	20,5/23,7	32/35
	440V 3~	50/60	21,0/23,0	21,7/23,7	32/32
	480V 3~	60	22,8/23,0	23,5/23,7	32/32
Non chauffé/Chauffé par vapeur d'eau	208-240V 1/1N~	50/60	[1]	2,6	16
	380-480V 1~[2]	50/60	[1]	2,6	10

1. Dans ces cas, la puissance totale et le fusible recommandé ne dépendent pas de la puissance de chauffage.
2. Préparé pour 3 ~

Raccordement à l'eau et la vapeur[1]		**WH6-27CV**
Vannes d'eau	DN	20
Pression d'eau	kPa	200-600
Capacité à 300 kPa	l/min	60
Vanne de vidange	ø mm	75
Capacité de vidange	l/min	170
Vanne de vapeur	DN	15
Pression vapeur	kPa	300-600
Distribution de détergent liquide		5
Exigences relatives au sol		
Fréquence de la force dynamique	Hz	16,8
Charge au sol pour la puissance d'essorage max.	kN	5,2 ± 1,0
Niveaux sonores		
Niveau de pression/puissance acoustique à l'essorage[2]	dB(A)	83/68
Niveau de pression/puissance acoustique au lavage[2]	dB(A)	64/48
Émission de chaleur		
% de puissance installée, max.		5
Données d'expédition[3]		
Poids	net, kg	425
Volume d'expédition	m^3	1,82
Accessoires		
Socle en acier		x
Kits de flexibles d'eau ou vapeur		x
Collecteur de résidus textiles		x

1. Affichage
2. Ouverture de la porte ø 435 mm
3. Bac à lessive
4. Eau chaude/froide (boîtier à lessive)
5. Eau froide
6. Eau chaude
7. Eau chaude/froide ou eau réutilisée à la pression réseau (option)
8. Eau réutilisée du réservoir/de la pompe ou distribution de détergent liquide
9. Vidange
10. Distribution de détergent liquide
11. Branchement électrique
12. Raccordement de vapeur

1. La laveuse-essoreuse est équipée d'un airgap de type AB intégré, conforme à EN 61770.
2. Niveaux de puissance acoustique mesurés selon ISO 60704.
3. Données moyennes. Le poids en caisse/le volume emballé dépendent de la configuration. Contacter la logistique pour des mesures exactes.
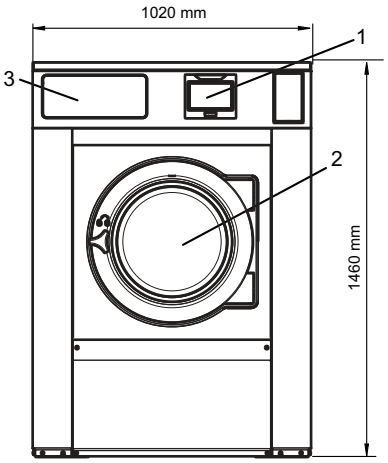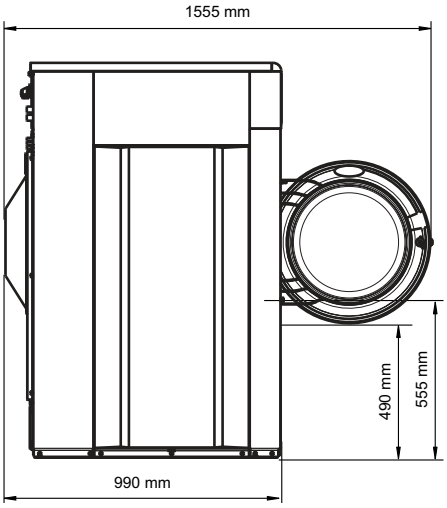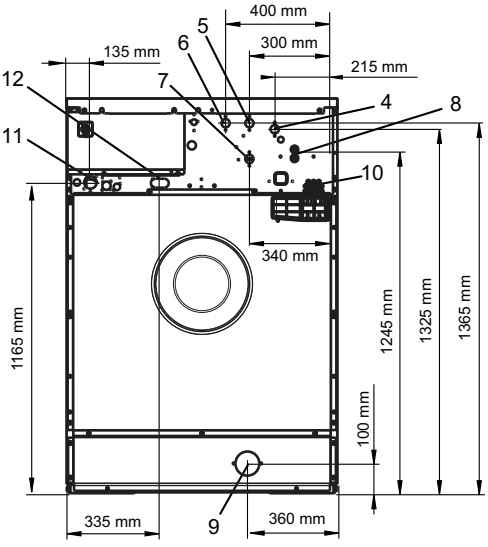
Des échantillons de couleurs gris argenté et bleu foncé sont disponibles à la commande - Référence 472998313.