

Wirówka

WH6-33



Wyjątkowe oszczędności i łatwość eksploatacji



Ludzie na pierwszym miejscu

Potwierdzona certyfikatami, ergonomiczna budowa zapewniająca wyjątkowy komfort obsługi

Mikroprocesor Compass Pro® oferuje:

- Łatwy wybór programów
- Możliwość wyboru języka
- Szybki wybór i przyciski opcji dla łatwej obsługi najczęściej używanych programów i opcji prania.
- Zestawy programów prania zoptymalizowane pod względem ekonomii, skuteczności i czasu.
- Korzystając z narzędzia Laundry Program Manager, możesz edytować i tworzyć nowe programy, aby dostosować się do wymagań Twojej firmy



Oszczędności w dłuższej perspektywie

Innowacyjne cechy zapewniają wyjątkowo niskie zużycie wody, energii oraz detergentów, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze a także przyczynia się do ochrony środowiska

- Funkcja Automatic Savings (Automatyczne oszczędności) waży pranie oraz dostosowuje ilość wody odpowiednio do wielkości wsadu, zapewniając oszczędność wody i energii w przypadku wykrycia mniej niż połowy załadunku
- Funkcja Power Balance (Równoważenie) mierzy i koryguje niewyważenie oraz na bieżąco dostosowuje siłę grawitacji, maksymalizując tym samym skuteczność usuwania wody, co pozwala oszczędzać czas i pieniądze w czasie procesu suszenia



Pełna kontrola

Monitorowanie urządzenia z dowolnego miejsca umożliwia sterowanie jego pracą oraz optymalizację wyników finansowych

- Możliwość połączenia pralnice-wirówek z programem OnE Connected, który pełni funkcję asystenta osobistego pomagającego w kontroli higieny, procesu oraz przychodów



Global Advanced Hygiene

Pakiet z programem Globalnej Higieny Zaawansowanej¹ ze sprawdzonym wskaźnikiem redukcji log 6¹ dla dezynfekcji tekstyliów w procesie prania oraz z wypełnieniem kryteriów wszystkich lokalnie zatwierdzonych standardów



Ilustracje służą wyłącznie przedstawieniu produktu, możliwe jest występowanie rozbieżności.

- I. Programy dostępne w standardowej bibliotece wszystkich produktów, z wyłączeniem produktów dla specjalnych segmentów, gdzie nie można sterować temperaturą wody.
- II. Wskaźnik redukcji log 6 oznacza redukcję zakaźności wirusami o 99,9999%. Skuteczność redukcji SARS-CoV-2 oraz innych patogenów w procesie została potwierdzona przez RISE (The Research Institute of Sweden - Szwedzki Instytut Badawczy) na podstawie danych laboratoryjnych Electrolux Professional.

Opcje podstawowe

- Oszczędności środków piorących dzięki systemowi Efficient dosing, obu pompom perystaltycznym ED i systemowi ED Venturi
- Możliwość podłączenia do systemu rezerwacji/obsługi płatności lub mechanizmu wrzutowego

Podstawowe dane techniczne		WH6-33			
Pojemność znamionowa, współczynnik wypełnienia 1:9	kg/lb	33 / 75			
Pojemność bębna	litry	300			
Średnica bębna	ø mm	795			
Wirowanie	obr./min	1007			
Współczynnik „G”		450			
Standardowe rodzaje grzania	elektryczne, kW	19,1 / 19,8 / 23,0			
	para	x			
	bez podgrzewania	x			
Dane zużycia mediów w trybie „ECO 60°C” ¹		El.		Para ²	
		Pełny wsad, 33 kg	Połowa wsadu, 15 kg ³	Pełny wsad, 33 kg	Połowa wsadu, 15 kg ³
Czas całkowity	Min.	60	57	60	57
Zużycie wody (zimna + gorąca)	litry	196+14	94+5	210+0	99+0
Zużycie energii (silnik/grzanie/gorąca woda)	kWh	0.6/3.95/0.75	0.55/2.0/0.25	0.6	0.55
Zużycie pary	kg	-	-	7,1	3,40
Wilgotność resztkowa	%	45	46	45	46

1. Temperatura wody: zimna 15°C, gorąca 65°C.

2. W zależności od ciśnienia pary.

3. Programy z AS.

Wyprodukowano w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO 9001 i ISO 14001.

Poświadczono certyfikatem CB zgodności z wymogami dyrektywy niskonapięciowej (LVD) oraz znakiem S zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej (MD). Stopień ochrony IP X4D.

Przyłącza elektryczne					
Możliwe rodzaje podgrzewania	Napięcie zasilania	Hz	Moc grzewcza kW	Moc całkowita kW	Zalecany bezpiecznik A
Podgrzewanie elektryczne	220-230 V 3 ~	50/60	19,1	19,4	50
	220-240 V 3 ~	50/60	19,8/23,0	20,2/23,3	50/63
	380-400 V 3 N/3 ~	50/60	19,1	19,6	32
	380-415 V 3 N/3 ~	50/60	19,8/23,0	20,1/23,3	32/35
	380V 3N~	50	9,5	9,9	16
	440 V 3 ~	50/60	21,0/23,0	21,4/23,3	32/32
	480 V 3 ~	60	22,8/23,0	23,2/23,4	32/32
Bez podgrzewania/ Podgrzewanie parą	208-240 V 1/1N~	50/60	1	3,5	16
	380-480 V 1 ~ ²	50/60	1	3,5	10

1. W takich przypadkach moc całkowita i zalecany bezpiecznik nie są zależne od mocy grzewczej.

2. Przygotowanie do 3 ~




Przyłącze wody i pary ¹		WH6-33
Zawory wodne	DN	20
Ciśnienie wody	kPa	200-600
Przepustowość przy ciśnieniu 300 kPa	l/min	60
Zawór odpływowy	ø mm	75
Przepustowość odpływu	l/min	170
Zawór parowy	DN	15
Ciśnienie pary	kPa	300-600
Dozowanie detergentów w płynie		5
Wymagania dotyczące podłoża		
Częstotliwość sił dynamicznych	Hz	15,8
Obciążenie podłoża przy maksymalnym wirowaniu	kN	6,2 ± 1,3
Poziomy hałas		
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy wirowaniu ²	dB(A)	82/66
Poziom mocy akustycznej/ciśnienia akustycznego przy praniu ²	dB(A)	66/50
Ciepło wypromieniowywane		
Wartość maksymalna [% mocy zainstalowanej]		5
Dane transportowe ³		
Waga	netto, kg	560
Objętość transportowa	m ³	2,04
Akcesoria		
Stalowa podstawa		x
Zestawy węży do wody lub pary		x
Układ zbierania strzępów tkaniny		x
1. Panel obsługi 2. Otwór drzwiczek ø 435 mm 3. Szuflada na deterenty 4. Zimna/ciepła woda (Szuflada na deterenty) 5. Zimna woda 6. Ciepła woda	7. Zimna/gorąca woda lub Ponownie użyta woda o ciśnieniu sieciowym (opcja) 8. Ponownie użyta woda ze zbiornika/pompy lub Dozowanie płynnego detergentu 9. Spust 10. Dozowanie detergentów w płynie 11. Przyłącze elektryczne 12. Podłączenie pary	

1. Wirówka jest wyposażona w zintegrowaną szczelinę powietrzną typu AB zgodnie z normą EN 61770.

2. Poziomy mocy akustycznej zmierzono w sposób zgodny z normą ISO 60704.

3. Dane średnie. Waga brutto/objętość transportowa zależy od konfiguracji. W celu uzyskania dokładnych danych proszę skontaktować się z działem logistyki.

Dla numeru katalogowego 472998313 można zamówić próbki koloru srebrnoszarego i ciemnoniebieskiego.

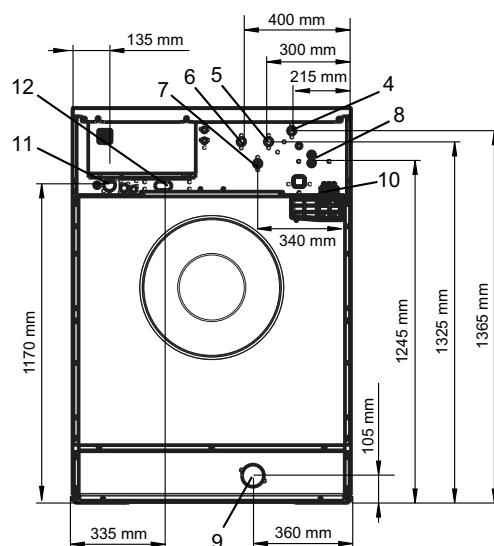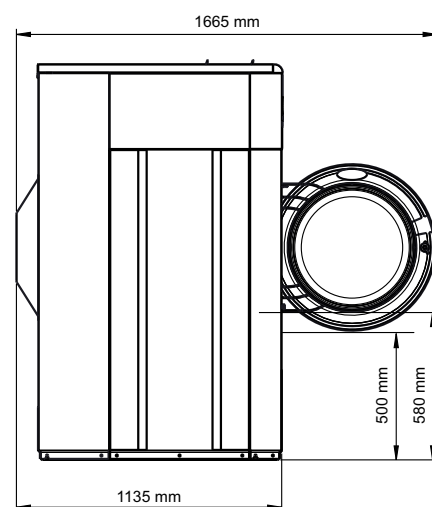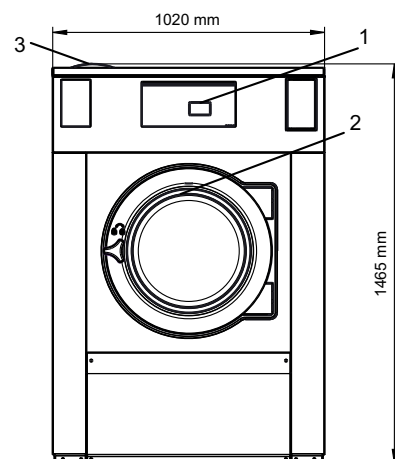

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com