

Perilica ekstraktor

WH6-7



Izuzetne uštede i korištenje bez napora



Korisnici na prvome mjestu

Certificirani ergonomski dizajn s pristupom usredotočenim na ljude za izuzetno korisničko iskustvo

Mikroprocesor Compass Pro® nudi sljedeće:

- Jednostavan odabir programa
- Odabir jezika
- Gumbi za brzi odabir i opcijski gumbi za najčešće korištene programe pranja i opcije
- Paketi programa pranja optimizirani za ekonomičnost, učinkovitost i vrijeme
- Korištenjem alata Laundry Program Manager možete uređivati i stvarati nove programe kako biste se prilagodili zahtjevima vašeg poslovanja



Dugoročna ušteda

Inovativne značajke osmišljene za najmanju moguću potrošnju vode, energije i deterdženta, za uštedu novca i vremena i usvajanje održivog životnog stila

- Značajka automatske uštede mjeri težinu rublja i prilagođava razinu vode količini rublja, štedeći vodu i energiju pri manjoj napunjenosti
- Uravnoteženje snage mjeri, ispravlja neravnotežu i prilagođava G silu u stvarnom vremenu, maksimalno povećavajući izvlačenje vode, štedeći novac i vrijeme u postupku sušenja



Potpuna kontrola

Praćenje stanja opreme i učinkovitosti odasvud, što omogućava poduzimanje mjera i poboljšanje poslovanja

- Perilice je moguće povezati s OnE Connected, osobnim pomoćnikom za provjeru valjanosti higijene, upravljanje procesom i upravljanje prihodima



Global Advanced Hygiene

Paket programa globalne napredne higijene¹ s dokazanim smanjenjem log 6¹¹ dezinfekcijom tekstila putem postupka pranja, ispunjavajući kriterije svih lokalno odobrenih standarda



Prikazane su slike namijenjene isključivo predstavljajući proizvoda i stvarni se proizvodi mogu razlikovati od njih.

I. Programi dostupni u standardnoj biblioteci proizvoda, isključujući proizvode za specifične segmente u kojima nije moguće kontrolirati temperaturu vode.

II. Smanjenje log 6 jednako je smanjenju viralne infektivnosti od 99,9999%. Učinkovitost smanjenja SARS-CoV-2 i drugih patogena u procesu potvrdio je RISE (Istraživački institut Švedske) na temelju laboratorijskih podataka tvrtke Electrolux Professional.

Glavne opcije

- Ušteda na kemikalijama s pomoću efikasnog doziranja, peristaltičkih crpki za ED i Venturijeve cijevi za ED
- Spajanje na sustav za rezerviranje/plaćanje ili mjerač kovanica

Glavne specifikacije		WH6-7			
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:9	kg/lb	7 / 15			
Bubanj, zapremnina	litara	65			
Bubanj, promjer	ø mm	520			
Ekstrakcija	o/min	1245			
G-faktor		450			
Standardne alternative za grijanje	struja, kW	5,4 / 7,5			
Niskoenergetske alternative za grijanje	struja, kW	2,0 / 3,0			
	para	x			
	bez grijanja	x			
Podaci o potrošnji "ECO 60°C" ¹		EI		Para ²	
		Puni kapacitet punjenja, 7 kg	Polovično punjenje, 3,25 kg ³	Puni kapacitet punjenja, 7 kg	Polovično punjenje, 3,25 kg ³
Ukupno vrijeme	Min	55	53	55	53
Potrošnja vode (hladna+topla)	litara	41+3	22+3	44+0	25+0
Potrošnja energije (motor/grijanje/topla voda)	kWh	0,15/0,85/0,15	0,15/0,45/0,15	0,15	0,15
Potrošnja pare	kg	-	-	1,5	0,90
Preostala vlaga	%	45	46	45	46

1. Temperatura vode 15°C hladna voda, a 65°C topla.

2. Ovisno o tlaku pare.

3. Programi s AS.

Proizvedeno u skladu s normama ISO 9001 i ISO 14001.

Certificirano CB certifikatom za Direktivu o niskom naponu i oznakom S u skladu s Direktivom o strojevima. Razred zaštite IP X4D.

Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Električno grijanje	220-240 V 1/1 N~	50/60	3,0	3,4	16
	220-240 V 1/1 N~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	25/32
	220-240 V 3~	50/60	3,0	3,4	10
	220-240 V 3~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	16/25
	380-415 V 3 N/3~	50/60	3,0	3,4	10
	380-415 V 3 N/3~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	10/16
	440 V 3~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	10/16
Bez grijanja / grijanje na paru	208-240 V 1/1 N~	50/60	1	1,0	10
	380-480 V 1~ ²	50/60	1	1,0	10

1. U ovim slučajevima ukupna snaga i preporučeni osigurač ne ovise o snazi grijanja.
2. Pripremljeno za 3~




Priključak vode i pare ¹		WH6-7
Ventili za vodu	DN	20
Tlak vode	kPa	200-600
Kapacitet pri 300 kPa	l/min	20
Odvodni ventil	ø mm	50/75
Odvodni kapacitet	l/min	170
Parni ventil	DN	15
Tlak pare	kPa	300-600
Dovod tekućeg deterdženta		5
Zahtjevi poda		
Frekvencija dinamičke sile	Hz	20,8
Opterećenje poda pri maks. ekstrakciji	kN	1,8 ± 0,5
Razine zvuka		
Razina zvučne snage/tlaka prilikom ekstrakcije ²	dB(A)	73/58
Razina zvučne snage/tlaka prilikom pranja ²	dB(A)	57/43
Emisija topline		
% instalirane snage, maks.		5
Podaci o otpremi ³		
Težina	neto, kg	145
Volumen otpreme	m ³	0,82
Pribor		
Čelična osnova		x
Kompleti crijeva za vodu ili paru		x
Sakupljač suvišnih vlakana		x
1. Upravljačka ploča 2. Otvor za vrata ø 310 mm 3. Kutija za deterdžent 4. Hladna voda 5. Topla voda 6. Hladna/topla voda ili ponovno upotrijebljena voda s mrežnim tlakom (opcija) 7. Ponovno upotrijebljena voda iz spremnika/pumpe ili napajanje tekućim deterdžentom 8. Odvod 9. Dovod tekućeg deterdženta 10. Električni priključak 11. Priključak za paru		

1. Perilica s ekstraktorom opremljena je ugrađenim AB tipom procijepa u skladu s normom EN 61770.

2. Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.

3. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

Uzorci srebrno sive i tamno plave boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313.

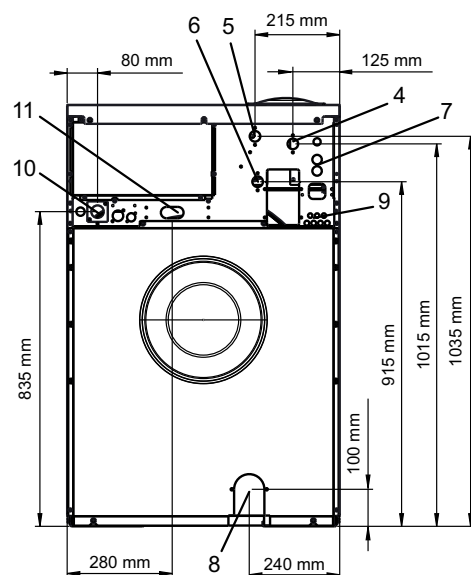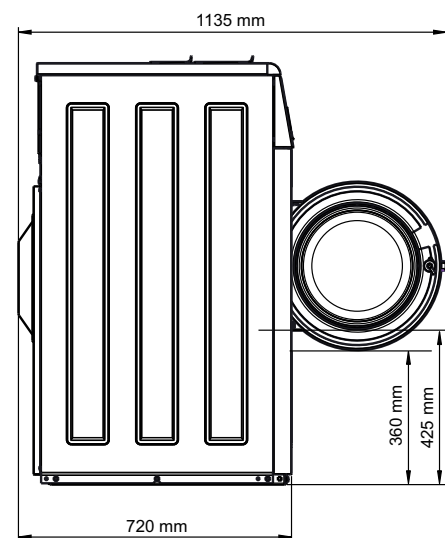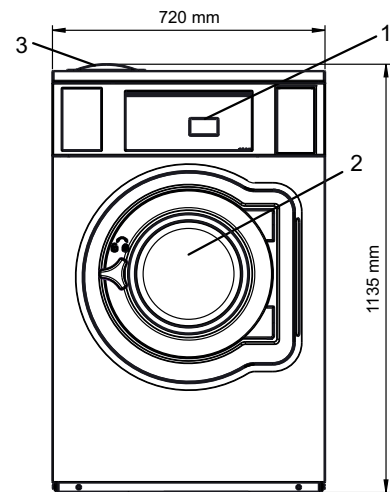

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

438908680HR/2026.03.04
Zadržavamo pravo izmjene specifikacija bez prethodne najave.