

Wasautomaat

WH6-7



Uitzonderlijke besparingen en zeer gebruiksvriendelijk



Mensen staan voorop

Gecertificeerd ergonomisch ontwerp waarbij de mens centraal staat voor een buitengewone gebruikerservaring. Compass Pro®-microprocessor biedt:

- Eenvoudige programmakeuze
- Keuze uit meerdere talen
- Snelle selectie- en optietoetsen voor de meestgebruikte wasprogramma's en opties
- Wasprogrammapakketten geoptimaliseerd voor energieverbruik, prestaties en tijd
- Door gebruik te maken van de Laundry Program Manager tool kunt u programma's bewerken en nieuwe programma's aanmaken om aan de eisen van uw bedrijf te voldoen



Besparingen op lange termijn

Innovatieve functies ontworpen voor het laagst mogelijke verbruik van water, energie en wasmiddel, om geld en tijd te besparen en voor een duurzame leefstijl

- Automatische Besparing (Automatic Savings) weegt het wasgoed en past het waterniveau aan de hoeveelheid wasgoed aan, om water en energie te besparen bij een minder dan volledige belading
- Krachtige Balans (Power Balance) meet en corrigeert de onbalans en past in real-time de G-kracht aan, waardoor het ontwateren wordt gemaximaliseerd en geld en tijd worden bespaard tijdens het droogproces



Volledige controle

Het bewaken van de status en prestaties van apparatuur, waar u ook bent, waardoor u kunt ingrijpen en uw bedrijfsresultaten kunt verbeteren

- Wasmachines aansluitbaar op OnE Connected, de persoonlijke assistent voor het beheer van de hygiëne, het proces en de opbrengsten



Global Advanced Hygiene

Global Advanced Hygiene-programmapakket¹ met bewezen log 6-reductie¹¹ desinfectie van textiel via het wasproces, waardoor aan de criteria van alle plaatselijk goedgekeurde normen wordt voldaan



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

- I. Programma's beschikbaar in de standaardbibliotheek van alle producten, behalve producten voor specifieke segmenten waar de watertemperatuur niet geregeld kan worden.
- II. Log 6-reductie is gelijk aan een 99,9999% reductie van virale besmettelijkheid. De effectiviteit van het reduceren van SARS-CoV-2 en andere pathogenen in het proces is bevestigd door het Zweedse nationale onderzoeksinstituut RISE, op basis van laboratoriumgegevens van Electrolux Professional.

Hoofdopties

- Besparen op chemicaliën met behulp van Efficient Dosing, zowel met ED peristaltische pompen als met ED Venturi
- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter

Belangrijkste specificaties		WH6-7			
Nominale capaciteit, vulfactor 1:9	kg/lb	7 / 15			
Trommel, volume	liter	65			
Trommel, diameter	ø mm	520			
Centrifugeren	rpm	1245			
G-factor		450			
Standaard verwarmingsmogelijkheden	elektrisch vermogen, kW	5,4 / 7,5			
Verwarmingsmogelijkheden met laag energieverbruik	elektrisch vermogen, kW	2,0 / 3,0			
Verbruiksgegevens "ECO 60°C" ¹	stoom onverwarmd	x x			
		Elektrisch		Stoom ²	
		Volledige lading, 7 kg	Halve lading, 3,25 kg ³	Volledige lading, 7 kg	Halve lading, 3,25 kg ³
	Totale tijd	Min 55	53	55	53
	Waterniveau	41+3	22+3	44+0	25+0
Energieverbruik (motor/verwarming/heet water)	kWh	0,15/0,85/0,15	0,15/0,45/0,15	0,15	0,15
Stoomverbruik	kg	-	-	1,5	0,90
Resterend vocht	%	45	46	45	46

1. Watertemperatuur 15°C koud water en 65°C heet water.

2. Afhankelijk van de stoomdruk.

3. Programma's met AS.

Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.

Gecertificeerd met CB-certificaat voor Laagspanningsrichtlijn en S-markering volgens de Machinerichtlijn. Beschermingsklasse IP X4D.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmingsalternatief	Hoofdspanning	Hz	Verwarmingsvermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Elektrisch verwarmd	220-240 V 1/1 N~	50/60	3,0	3,4	16
	220-240 V 1/1 N~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	25/32
	220-240 V 3~	50/60	3,0	3,4	10
	220-240 V 3~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	16/25
	380-415 V 3 N/3~	50/60	3,0	3,4	10
	380-415 V 3 N/3~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	10/16
	440 V 3~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	10/16
	480 V 3~	60	5,4/7,5	5,7/7,8	10/16
Niet verwarmd/met stoom verwarmd	208-240 V 1/1 N~	50/60	1	1,0	10
	380-480 V 1~2	50/60	1	1,0	10

1. Totaal vermogen en aanbevolen zekering zijn in deze gevallen niet afhankelijk van het verwarmingsvermogen.

2. Voorbereid voor 3~

Water- en stoomaansluiting ¹		WH6-7
Waterkleppen	DN	20
Waterdruk	kPa	200-600
Capaciteit bij 300 kPa	l/min	20
Afvoerklep	ø mm	50/75
Afvoercapaciteit	l/min	170
Stoomklep	DN	15
Stoomdruk	kPa	300-600
Toevoer vloeibaar wasmiddel		5

Vloercondities		
Frequentie van de dynamische kracht	Hz	20,8
Belasting vloer bij max. centrifugeren	kN	1,8 ± 0,5

Geluidsniveaus		
Geluidsvermogen-/druk niveau bij centrifugeren ²	dB(A)	73/58
Geluidsvermogen-/druk niveau bij wassen ²	dB(A)	57/43

Warmteafgifte	
% van geïnstalleerd vermogen, max.	5

Verzendgegevens ³		
Gewicht	netto, kg	145
Verzendvolume	m ³	0,82

Accessoires		
Stalen basis		x
Slangenkits voor water of stoom		x
Pluizenfilter		x




1. Bedieningspaneel	7. Hergebruikt water uit tank/pomp of toevoer van vloeibaar wasmiddel
2. Deuropening ø 310 mm	8. Afvoer
3. Wasmiddelvak	9. Toevoer vloeibaar wasmiddel
4. Koud water	10. Elektrische aansluiting
5. Heet water	11. Stoomaansluiting
6. Koud/heet water of hergebruikt water met netwerkdruk (optie)	

1. De wasautomaat is uitgerust met een ingebouwd type AB-airgap conform EN 61770.

2. Geluidsvermogensniveaus gemeten volgens ISO 60704.

3. Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

Zilvergrijze en donkerblauwe kleurmonsters kunnen worden besteld met onderdeelnummer 472998313.

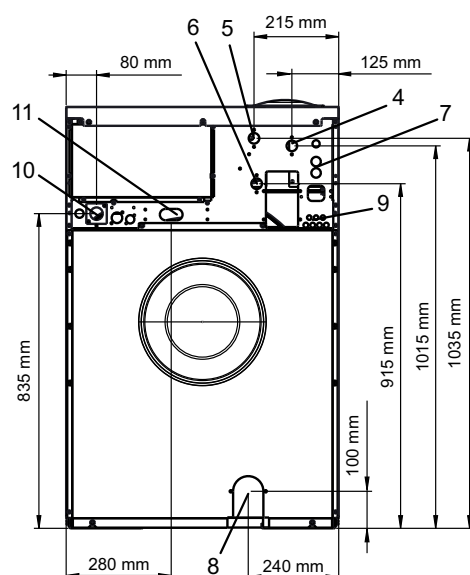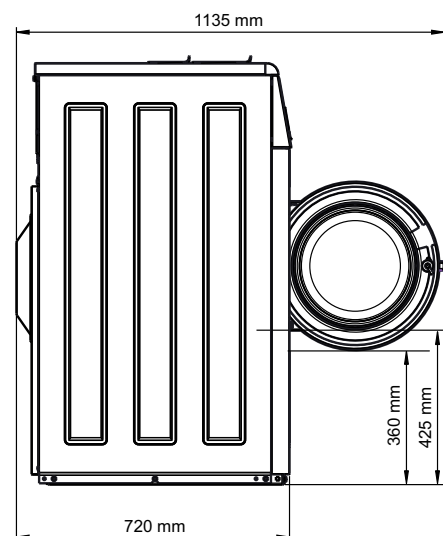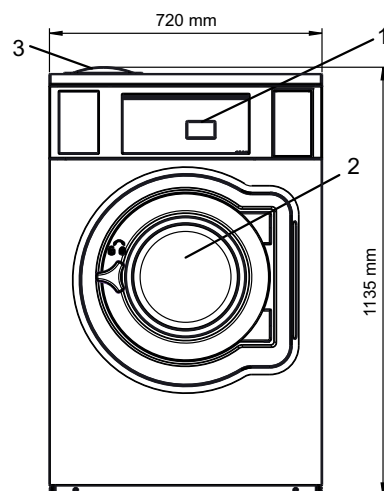

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com

438908680NL/2026.03.04
Wij behouden ons het recht voor de specificaties zonder aankondiging vooraf te wijzigen.