

Vaskemaskin

WH6-7



Eksepsjonelle besparelser og enkel bruk



Menneskene først

Sertifisert ergonomisk design med en menneskesentrert tilnærming som gir en enestående brukeropplevelse

Compass Pro® mikroprosessor tilbyr:

- Enkelt programvalg
- Språkvalg
- Hurtigvalgstaster for de mest brukte vaskeprogrammene og alternativene.
- Vaskeprogrampakker optimert i forhold til økonomi, ytelse og tid
- Ved å bruke Laundry Program Manager-verktøyet kan du redigere og lage nye programmer for å tilpasse deg kravene til virksomheten din



Langsiktige besparelser

Innovative funksjoner designet for lavest mulig forbruk av vann, energi og vaskemiddel, for å spare penger og tid samt fremme en bærekraftig livsstil

- Automatic Savings (automatiske besparelser) Maskinen veier tøyet og justerer vannnivået i henhold til vekten for å spare vann og energi når maskinen ikke er full
- Power Balance (effektbalanse) måler ubalansen og korrigerer den, justerer G-kraften i sanntid, maksimerer vannfjerningen og sparer tid og penger under tørkeprosessen



Full kontroll

Du kan overvåke utstyret og ytelsen hvor du enn befinner deg, og forbedre virksomheten din

- Vaskemaskiner som kan kobles til OnE Connected, den personlige assistenten for vurdering av hygiene, prosessstyring og inntektsstyring



Total, avansert hygiene

Global avansert hygieneprogrampakke^I Med påvist log 6 reduksjon^{II} Desinfisering av tekstiler gjennom vaskeprosessen, i samsvar med kriteriene i alle lokale godkjente standarder

I. Programmer tilgjengelig i standardbiblioteket til alle produkter, unntatt produkter for spesifikke segmenter der vanntemperaturen ikke kan kontrolleres.

II. Log 6 reduksjon tilsvarer 99,9999% reduksjon i spredning av smittsomme virus. Effektiviteten for reduksjon av SARS-CoV-2 og andre patogener i prosessen er bekreftet av Svenska Forskningsinstituttet (RISE) på grunnlag av laboratoriedata fra Electrolux Professional.



Bildene som vises, er bare en avbildning av produktet, og variasjoner kan forekomme.

Hovedalternativer

- Besparelser for kjemikalier ved hjelp av Efficient dosing, både ED peristaltiske pumper og ED Venturi
- Tilkobling til bestillings-/betalingssystem eller myntteller

Hovedspesifikasjoner		WH6-7			
Kapasitet tørrvekt, fyllfaktor 1:9	kg / lb	7 / 15			
Trommel, volum	liter	65			
Trommel, diameter	ø mm	520			
Sentrifugering	opm	1245			
G-faktor		450			
Standard oppvarmingsalternativer	elektrisitet, kW	5,4 / 7,5			
Oppvarmingsalternativer med lav energiforbruk	elektrisitet, kW	2,0 / 3,0			
	damp	x			
	Ikke oppvarmet	x			
Forbruksdata "ECO 60°C"		El.		Damp ²	
		Full last, 7 kg	Halv last, 3,25 kg ³	Full last, 7 kg	Halv last, 3,25 kg ³
Total tid	Min.	55	53	55	53
Vannforbruk (kaldt+varmt)	liter	41+3	22+3	44+0	25+0
Energiforbruk (motor/oppvarming/ varmt vann)	kWt	0,15/0,85/0,15	0,15/0,45/0,15	0,15	0,15
Dampforbruk	kg	-	-	1,5	0,90
Restfuktighet	%	45	46	45	46

1. Vanntemperatur 15°C kaldt vann og 65°C varmt vann.

2. Avhengig av damptrykk.

3. Programmer med AS.

Produsert i samsvar med ISO 9001 og ISO 14001.

Sertifisert med CB-sertifikat for lavspenningsdirektiv og S-merke i samsvar med maskindirektivet. Kapslingsgrad IP X4D.

Elektrisk tilkobling					
Oppvarmingsalternativ	Nettspenning	Hz	Oppvarmingsseffekt kW	Totaleffekt kW	Anbefalt sikring A
Elektrisk oppvarmet	220-240V 1/1N~	50/60	3,0	3,4	16
	220-240V 1/1N~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	25/32
	220-240V 3~	50/60	3,0	3,4	10
	220-240V 3~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	16/25
	380-415V 3N/3~	50/60	3,0	3,4	10
	380-415V 3N/3~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	10/16
	440V 3~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	10/16
	480V 3~	60	5,4/7,5	5,7/7,8	10/16
Ikke oppvarmet/ dampoppvarmet	208-240V 1/1N~	50/60	1	1,0	10
	380-480V 1~ ²	50/60	1	1,0	10

1. Total effekt og anbefalt sikring er ikke avhengig av oppvarmingseffekten i disse tilfellene.

2. Forberedt for 3~




Vann- og damptilkobling ¹		WH6-7
Vannventiler	DN	20
Vanntrykk	kPa	200-600
Kapasitet ved 300 kPa	l/min	20
Avløpsventil	ø mm	50/75
Avløpskapasitet	l/min	170
Dampventil	DN	15
Damptrykk	kPa	300-600
Tilførsel av flytende vaskemiddel		5
Krav til underlag		
Frekvensen til den dynamiske kraften	Hz	20,8
Gulvbelastning ved maks. sentrifugering	kN	1,8 ± 0,5
Lydnivåer		
Lydeffekt/lydtrykknivå ved sentrifugering ²	dB(A)	73/58
Lydeffekt/lydtrykknivå ved vask ²	dB(A)	57/43
Varmeavgivelse		
% av installert effekt, maks.		5
Forsendelsesdata ³		
Vekt	netto, kg	145
Forsendelsesvolum	m ³	0,82
Tilbehør		
Bunn i stål		x
Slangesett for vann eller damp		x
Lobeholder		x
1. Betjeningspanel 2. Døråpning ø 310 mm 3. Vaskemiddelbeholder 4. Kaldt vann 5. Varmt vann 6. Kaldt/varmt vann eller resirkulert vann med nettverkstrykk (valg) 7. Resirkulert vann fra tank/pumpe eller tilførsel av flytende vaskemiddel 8. Avløp 9. Tilførsel av flytende vaskemiddel 10. Elektrisk tilkobling 11. Damptilkobling		

1. Vaskemaskinen er utstyrt med en innebygd type AB luftåpning i henhold til EN 61770.

2. Lydnivåer målt i samsvar med ISO 60704.

3. Gjennomsnittsdato. Bruttovekt/transportvolum avhenger av konfigurasjon. Kontakt logistikkavdelingen for å få nøyaktige mål.

Sølvgrå og mørkeblå fargeprøver kan bestilles på delenummer 472998313.

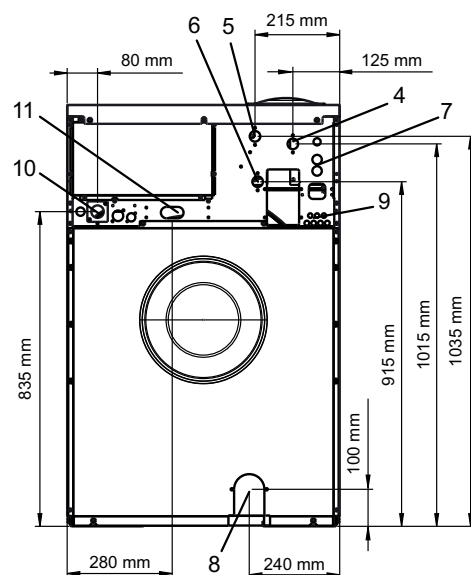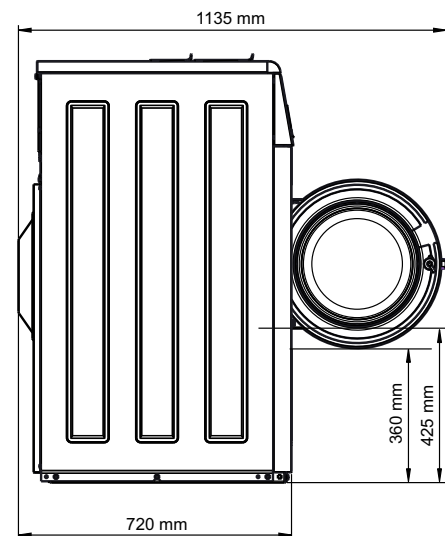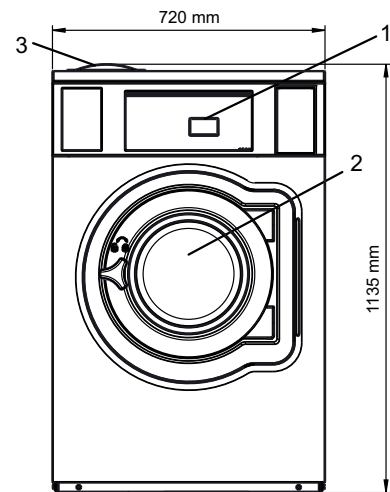

Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com