Perilica ekstraktor

WH6–8CV

Izuzetne uštede i korištenje bez napora

Korisnici na prvome mjestu

Certificirani ergonomski dizajn s pristupom usredotočenim na ljude za izuzetno korisničko iskustvo

- Mikroprocesor ClarusVibe i TS kontrola od 7"u boji intuitivni, potpuno izmjenjivi programi, višejezična statistika na zaslonu, potpuno upravljanje pumpama za deterdžent
- Vrlo lako spajanje na Jetsave i Dosave jednim kabelom za napajanje i jednim za signale doziranja
- Jednostavno spajanje na sve obične pumpe
- Spajanje na do 15 pumpi

Dugoročna ušteda

Inovativne značajke osmišljene za najmanju moguću potrošnju vode, energije i deterdženta, za uštedu novca i vremena i usvajanje održivog životnog stila

- Značajka automatske uštede mjeri težinu rublja i prilagođava razinu vode količini rublja, štedeći vodu i energiju pri manjoj napunjenosti.
- Inteligentno doziranje osigurava precizno automatsko doziranje kemikalija u skladu s težinom punjenja uz uštedu kemikalija
- Uravnoteženje snage mjeri, ispravlja neravnotežu i prilagođava G silu u stvarnom vremenu, maksimalno povećavajući izvlačenje vode, štedeći novac i vrijeme u postupku sušenja

Potpuna kontrola

Praćenje stanja opreme i učinkovitosti odasvud, što omogućava poduzimanje mjera i poboljšanje poslovanja

- Perilice je moguće povezati s OnE Laundry, osobnim pomoćnikom za provjeru valjanosti higijene, upravljanje procesom i upravljanje prihodima

Global Advanced Hygiene

Paket programa globalne napredne higijene[I] s dokazanim smanjenjem log 6[II] dezinfekcijom tekstila putem postupka pranja, ispunjavajući kriterije svih lokalno odobrenih standarda



Prikazane su slike namijenjene isključivo predstavljanju proizvoda i stvarni se proizvodi mogu razlikovati od njih.

I. Programi dostupni u standardnoj biblioteci proizvoda, isključujući proizvode za specifične segmente u kojima nije moguće kontrolirati temperaturu vode.
II. Smanjenje log 6 jednako je smanjenju viralne infektivnosti od 99,9999%. Učinkovitost smanjenja SARS-CoV-2 i drugih patogena u procesu potvrdio je RISE (Istraživački institut Švedske) na temelju laboratorijskih podataka tvrtke Electrolux Professional.

Glavne opcije i pribor

- Integrated Savings je mjerenje punjenja u stvarnom vremenu, čime se osigurava optimizacija punjenja i maksimalna produktivnost. IS također omogućava produljeni vijek aparata putem jedinstvene funkcije zaštite od preopterećenja, budući da se uređaj neće pokrenuti ako je preopterećen. Uz to, on će smanjiti potrošnju vode i energije pri manjoj napunjenosti od potpune
- Spajanje na sustav za rezerviranje/plaćanje ili mjerač kovanica


Glavne specifikacije		WH6–8CV			
Nazivna zapremnina, faktor punjenja 1:9	kg/lb	8 / 18			
Bubanj, zapremnina	litara	75			
Bubanj, promjer	ø mm	520			
Ekstrakcija	o/min	1245			
G-faktor		450			
Standardne alternative za grijanje	struja, kW	5,4 / 7,5			
Niskoenergetske alternative za grijanje	struja, kW	2,0 / 3,0			
	para	x			
	bez grijanja	x			
Podaci o potrošnji "ECO 60°C"[1]		El		Para[2]	
		Puni kapacitet punjenja, 8 kg	Polovično punjenje, 3.75 kg[3]	Puni kapacitet punjenja, 8 kg	Polovično punjenje, 3.75 kg[3]
Ukupno vrijeme	Min	57	54	57	54
Potrošnja vode (hladna+topla)	litara	46+3	26+3	49+0	29+0
Potrošnja energije (motor/grijanje/topla voda)	kWh	0.2/0.95/0.15	0.15/0.55/0.15	0.2	0,15
Potrošnja pare	kg	-	-	1,65	1,05
Preostala vlaga	%	45	46	45	46

1. Temperatura vode 15°C hladna voda, a 65°C topla.
2. Ovisno o tlaku pare.
3. Programi s AS.


Proizvedeno u skladu s normama ISO 9001 i ISO 14001.
Certificirano CB certifikatom za Direktivu o niskom naponu i oznakom S u skladu s Direktivom o strojevima. Razred zaštite IP X4D.

Električni priključci					
Alternativa s grijanjem	Glavno napajanje	Hz	Snaga grijanja kW	Ukupna snaga kW	Preporučeni osigurač A
Električno grijanje	220-240 V 1/1 N~	50/60	2,0/3,0	2,3/3,4	16/16
	220-240 V 1/1 N~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	25/32
	220-240 V 3~	50/60	2,0/3,0	2,2/3,4	10/10
	220-240 V 3~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	16/25
	380-415V 3N/3~	50/60	2,0/3,0	2,2/3,4	10/10
	380-415 V 3 N/3~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	10/16
	440 V 3~	50/60	5,4/7,5	5,7/7,8	10/16
	480 V 3~	60	5,4/7,5	5,7/7,8	10/16
Bez grijanja / grijanje na paru	208-240 V 1/1 N~	50/60	[1]	1,0	10
	380-480 V 1~[2]	50/60	[1]	1,0	10


1. U ovim slučajevima ukupna snaga i preporučeni osigurač ne ovise o snazi grijanja.
2. Pripremljeno za 3~

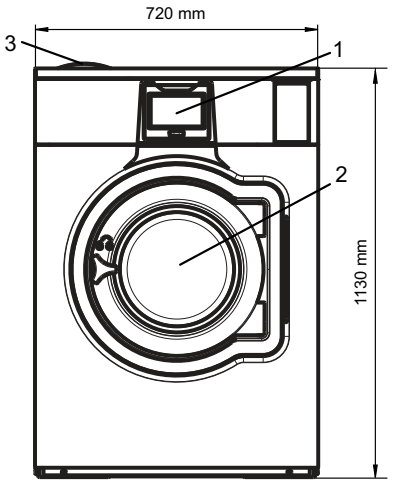

Priključak vode i pare[1]		WH6-8CV
Ventili za vodu	DN	20
Tlak vode	kPa	200-600
Kapacitet pri 300 kPa	l/min	20
Odvodni ventil	ø mm	50/75
Odvodni kapacitet	l/min	170
Parni ventil	DN	15
Tlak pare	kPa	300-600
Dovod tekućeg deterdženta		5
Zahtjevi poda		
Frekvencija dinamičke sile	Hz	20,8
Opterećenje poda pri maks. ekstrakciji	kN	1,9 ± 0,5
Razine zvuka		
Razina zvučne snage/tlaka prilikom ekstrakcije[2]	dB(A)	73/59
Razina zvučne snage/tlaka prilikom pranja[2]	dB(A)	61/47
Emisija topline		
% instalirane snage, maks.		5
Podaci o otpremi[3]		
Težina	neto, kg	158
Volumen otpreme	m^3	0,81
Pribor		
Čelična osnova		x
Kompleti crijeva za vodu ili paru		x
Sakupljač suvišnih vlakana		x

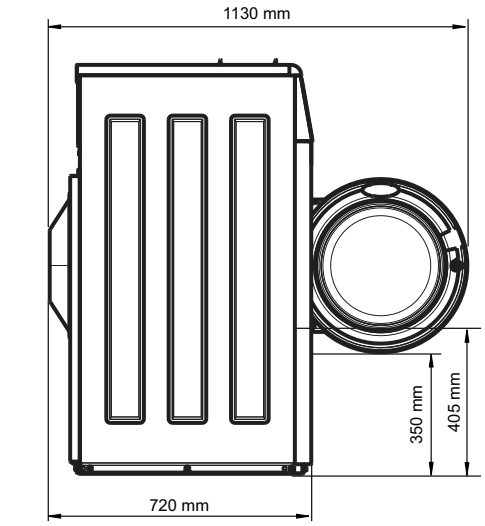

1. Zaslon
2. Otvor za vrata ø 310 mm
3. Kutija za deterdžent
4. Hladna voda
5. Topla voda
6. Hladna/topla voda ili ponovno upotrijebljena voda s mrežnim tlakom (opcija)
7. Ponovno upotrijebljena voda iz spremnika/pumpe ili napajanje tekućim deterdžentom
8. Odvod
9. Dovod tekućeg deterdženta
10. Električni priključak
11. Priključak za paru

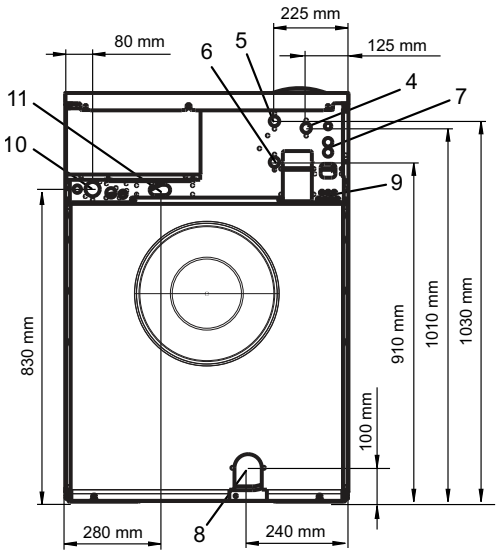

1. Perilica s ekstraktorom opremljena je ugrađenim AB tipom procijepa u skladu s normom EN 61770.
2. Razine zvučne snage mjerene prema normi ISO 60704.
3. Prosječni podaci. Težina u sanduku/volumen otpreme ovisi o konfiguraciji. Molimo vas da se obratite logističkoj službi kako biste dobili točne mjere.

Uzorci srebrno sive i tamno plave boje mogu se naručiti na broj dijela 472998313.

Zadržavamo pravo izmjene specifikacija bez prethodne najave.