

# Vaskemaskine

## The Compact Power

### WP7-6

#### The Compact Power - Generation 7000

Den nye generation 7000 leverer ultimativ ydeevne i et pladsbesparende format. Designet og testet til den længste levetid med imponerende 40 000 cyklusser!

- En bæredygtig og langsigtet investering

Dine besparelser begynder i vaskemaskinen, og du får fordel af de laveste livscyklusomkostninger dér, hvor det betyder mest: vand, energi og vaskemidler.

Det nye og unikke touchdisplay UniVibe giver den bedste brugeroplevelse. The Compact Power har uendelige muligheder til en lang række anvendelser, herunder

- Facility management og rengøring
- Flerboligbyggeri og fællesvaskerier
- Plejehjem, institutioner og kommunale faciliteter
- Skoler og daginstitutioner
- Hoteller og restauranter
- Marine miljøer



Længste levetid: 40 000 cyklusser.

Holdbarhed er den nye profit: den eneste investering, der vinder din tillid cyklus for cyklus.



Redder planeten: Bæredygtig ved hvert trin i vasketøjsprocessen og reducerer vandforbruget år for år.



Laveste restfugtighed: 40 % Bespar tid og energi i tørretumbleren.



En stærk arv og årtiers konsoliderede forskning og udvikling leverer langtidsholdbar kvalitet og dokumenteret pålidelighed.

One Connected

Overvåg og kontrollér alle processerne bag dit vaskerum, og kvantificér besparelser og produktivitet. Når som helst. Hvor som helst.



Fuldt personligt 4.3" touchpanel: UniVibe giver operatøren en nem og intuitiv oplevelse, og du får alle muligheder for at tilpasse det til virksomhedens krav.

| Hovedspecifikationer            |                  |        | WP7-6 |
|---------------------------------|------------------|--------|-------|
| Nominel kapacitet               | kg/lb            | 6 / 13 |       |
| Tromlevolumen                   | liter            | 55     |       |
| Tromlediameter                  | ø mm             | 480    |       |
| Sprog aktive fra starten        |                  | 25     |       |
| Centrifugering                  | o/m              | 1495   |       |
| G-faktor                        |                  | 600    |       |
| Standardopvarmningsalternativer | Elektricitet, kW | 4.6    |       |

| Forbrugsdata ”ECO 60” <sup>1</sup> |       |  | Fuld belastning, 6 kg | Halv belastning, 3 kg |
|------------------------------------|-------|--|-----------------------|-----------------------|
| Samlet tid                         | min   |  | 50                    | 45                    |
| Vandforbrug (koldt)                | liter |  | 30                    | 15                    |
| Energiforbrug (motor/opvarmning)   | kWh   |  | 0.18 / 0.66           | 0.18 / 0.33           |
| Restfugtighed                      | %     |  | 40                    | 41                    |

1. Koldt vandstemperatur 15°C.

| Elektriske tilslutninger |                      |       |                          |                 |                     |
|--------------------------|----------------------|-------|--------------------------|-----------------|---------------------|
| Opvarmningsalternativ    | Netspænding          | Hz    | Effekt til opvarmning kW | Effekt i alt kW | Anbefalet sikring A |
| Elektrisk opvarmet       | 220-240V 1N~         | 50/60 | 2.3/4.6 <sup>1</sup>     | 2.6/4.9         | 13/25               |
|                          | 220-240V 3~          | 50/60 | 4.6 <sup>1</sup>         | 4,9             | 13                  |
|                          | 380-415V 3N~         | 50/60 | 4.6 <sup>1</sup>         | 4,9             | 10                  |
|                          | 400V 3N~             | 50/60 | 3,2                      | 3,5             | 10                  |
|                          | 380-415V 3 ~         | 50/60 | 3.4 <sup>1</sup>         | 3.7             | 10                  |
|                          | 440V 3~              | 50/60 | 3,9                      | 4,2             | 10                  |
|                          | 480V 3~              | 50/60 | 4,6                      | 4,9             | 10                  |
| Ikke-opvarmet            | 220-480 V 1/1N/3/3N~ | 50/60 | <sup>2</sup>             | 1,25            | 10                  |

1. Nominel varmeeffekt.
2. Total effekt og den anbefalede sikring afhænger ikke af opvarmningseffekten i de tilfælde.

| Tilslutning til vand og damp <sup>1</sup> |       |         |  |
|-------------------------------------------|-------|---------|--|
| Vandventiler                              | DN    | 20      |  |
| Vandtryk                                  | kPa   | 200-600 |  |
| Kapacitet ved 300 kPa                     | l/min | 20      |  |
| Afløb                                     | ø mm  | 50/75   |  |
| Afløbskapacitet                           | l/min | 170     |  |
| Tilførsel af flydende sæbe                |       | 5       |  |






| Lydniveauer                                               |       |           |
|-----------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Lydtryks-/lydeffektniveau ved centrifugering <sup>2</sup> | dB(A) | 75.9/61.5 |
| Lydtryks-/lydeffektniveau ved vask <sup>2</sup>           | dB(A) | 57/43     |

| Varmeudledning                 |   |
|--------------------------------|---|
| % af installeret effekt, maks. | 5 |

| Forsendelsesdata <sup>3</sup> |                |
|-------------------------------|----------------|
| Vægt                          | netto, kg      |
| Forsendelsesvolumen           | m <sup>3</sup> |
|                               |                |

| Tilbehør <sup>4</sup>         |   |
|-------------------------------|---|
| Stålsokkel                    | x |
| Slangesæt til vand eller damp | x |
| Fnugopsamler                  | x |

1. Vaskemaskinen er forsynet med en indbygget type AB airgap i medfør af EN 61770.
2. Lyd-\neffektniveauer målt i henhold til ISO 60704.
3. Gennemsnitsdata. Emballeret vægt/forsendelsesvægt afhænger af konfigurationen. Kontakt logistikafdelingen for at få de nøjagtige mål.
4. x = Tilgængelig.

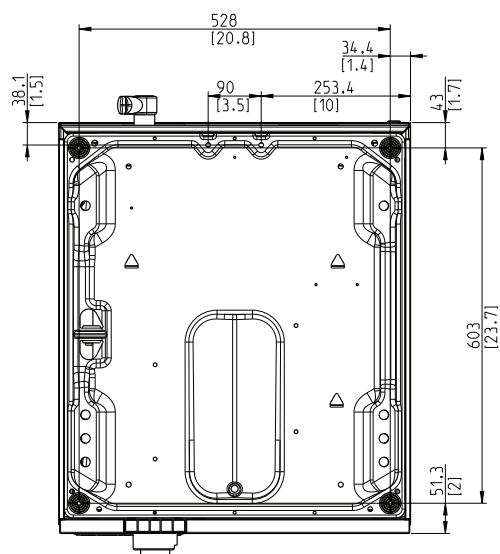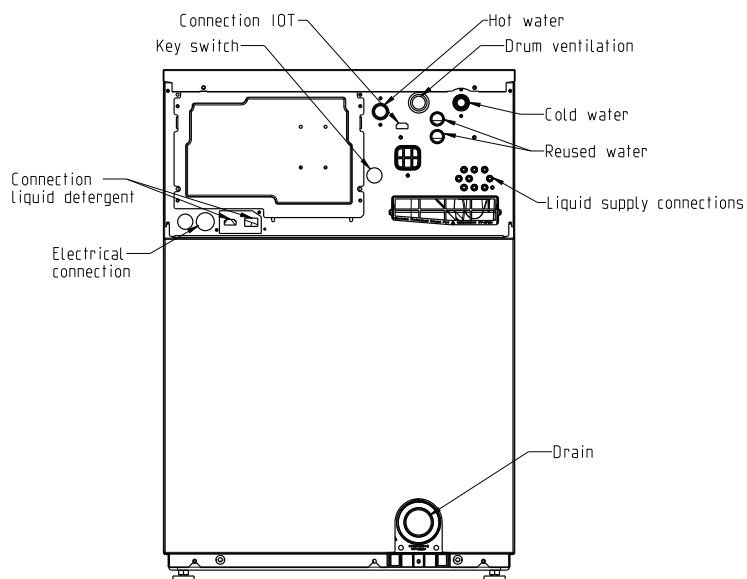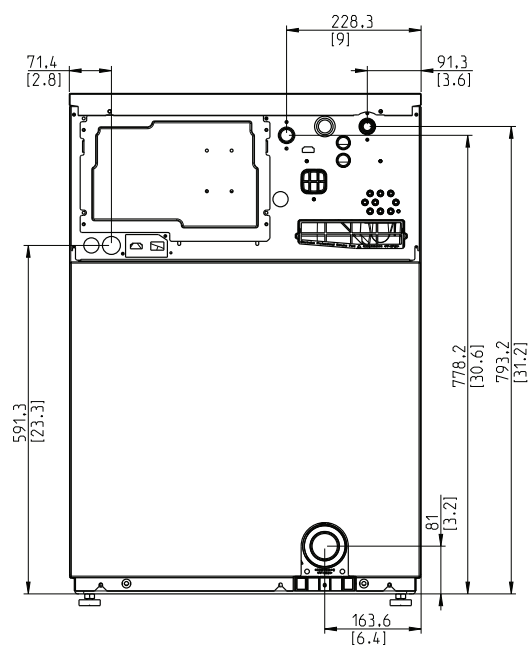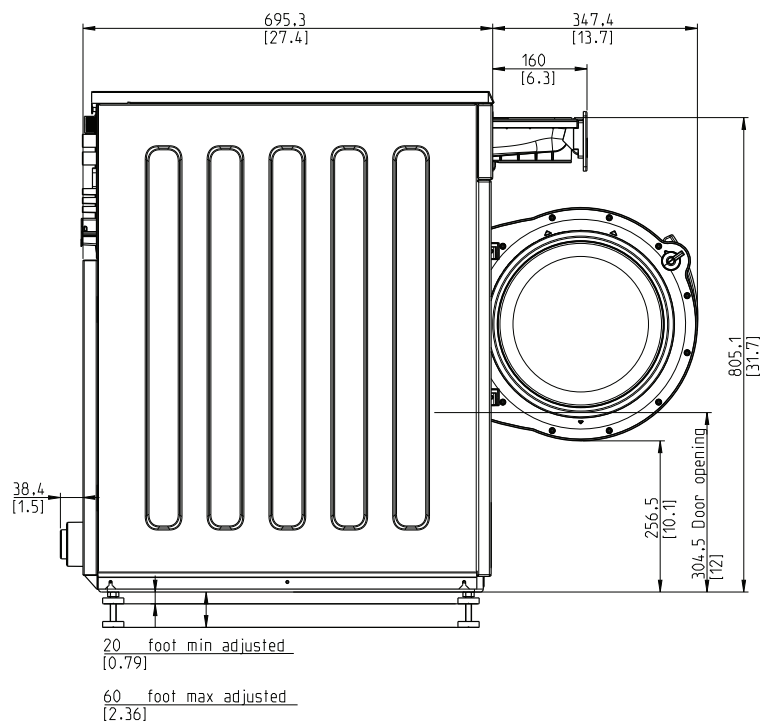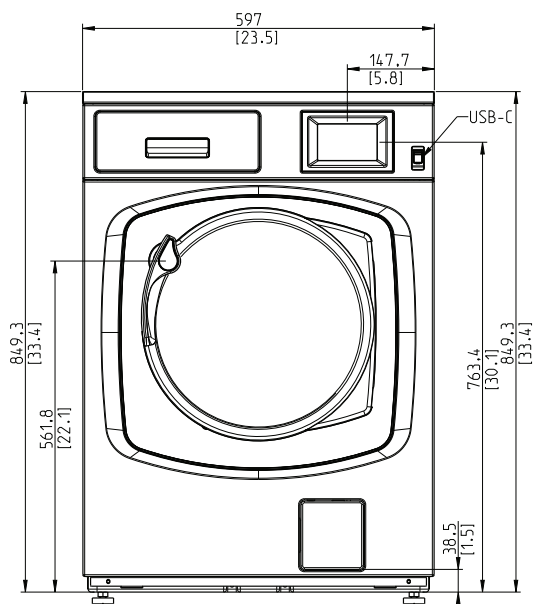

## Komplet løsning til maksimal effektivitet

Kombiner WP7-vaskemaskinen med vores TD7-tørretumblerserie for den hurtigste "tør-til-tør"-proces. Fuldend din løsning med Electrolux Professional\ndoseringspumper og smart tilbehør for at opnå endnu større fordele:\nLavere driftsomkostninger, forbedret ergonomi for personalet

## Tilvalg og kits

- Afløbspumpe
- Vaskemiddelbeholder foran
- Marinekit
- One Connected
- Tilslutningsmulighed til booking-/betalingssystem eller møntautomat

## Accessories (tilbehør)

- Automatiske doseringspumper
- Vaskemidler og vaskemiddelskabe
- Vandslanger, dampslanger
- Vogne

## Sokler, stablingssæt og fnugopsamlere

- Fnugopsamler – Minimer snavs og fnug i afløbet
- Base – Ergonomisk løsning eller justering ovenpå
- Stablingssæt – Til små rum

