

Pesukone

The Compact Power

WP7-6

Generation 7000 The Compact Power -pesukone

Uuden sukupolven Generation 7000 -tuoteperhe tarjoaa kestäväää suorituskkyä pieneenkin tilaan. Pitkää käyttöikää varten suunniteltu pesukone on testattu kestäämään jopa 40 000 käyttökertaa.

Pesukoneen optimoitu veden, energian ja pesuaineiden käyttö pitää elinkaarikustannukset mahdollisimman alhaisina - tarjoten säästöjä jokaisella pesukerralla.

Ainutlaatuinen UniVibe-kosketusnäyttö tuo uudenlaista helppoutta ja käyttömukavuutta päivittäiseen työskentelyyn. Monipuolinen Compact Power -malli soveltuu lukuisiin käyttökohteisiin, kuten

- Kiinteistöhuolto ja siivous
- Talopesulat
- Hoivakodit, laitokset ja kunnalliset tilat
- Koulut ja päiväkodit
- Hotellit ja ravintolat
- Meriympäristöt



40,000
WASH
CYCLES

Erittäin pitkä käyttöikä: 40 000 käyttökertaa.

Suunniteltu kestäämään. Investointi, joka ansaitsee luottamuksesi käyttökerta toisensa jälkeen.



MINIMUM
WATER
USE

Vastuullisuutta koko pesuprosessiin. Tehokas vedenkäyttö auttaa vähentämään kulutusta vuosi vuodelta.



LOWEST
RESIDUAL
MOISTURE

Vain 40 %-n jäännöskosteus lyhentää kuivausaikaa, vähentää energiankulutusta ja nopeuttaa koko pyykinhuoltoprosessia.



SWEDISH
ENGINEERING

Vuosikymmenten kokemus sekä jatkuva tutkimus- ja kehitystyö näkyvät pitkäikäisenä laatuna ja todistetusti luotettavana toimintana.

OnE Connected

Valvo ja hallitse pesulasi kaikkia toimintoja ja seuraa säästöjä sekä tuottavuutta. Milloin ja missä tahansa.



UNIVIBE

4,3" UniVibe-kosketuspaneeli tarjoaa vaivattoman käyttökokemuksen ja mahdollisuuden räätälöidä toiminnot juuri yrityksesi toimintaympäristöön sopiviksi.

Tärkeimmät tekniset tiedot		WP7-6
Nimelliskapasiteetti	kg/lb	6 / 13
Rummun tilavuus	litraa	55
Rummun halkaisija	ø mm	480
Kielet käytössä alusta alkaen		25
Linkous	kierr./min	1495
G-kerroin		600
Normaalit lämmitysvaihtoehdot	sähkö, kW	4.6

Kulutustiedot *ECO 60 ¹		Täysi täyttö, 6 kg	Puolikas täyttö, 3 kg
Kokonaisaika	min	50	45
Veden kulutus (kylmä)	litraa	30	15
Energiankulutus (sähkö)	kWh	0.84	0.51
Jäännöskosteus	%	40	41






1. Veden lämpötila: kylmä vesi 15 °C ja kuuma vesi 65 °C.

Sähköliitännät					
Lämmitysvaihtoehto	Verkkojännite	Hz	Lämmitysteho kW	Kokonaisteho kW	Suosittelava sulake A
Sähkölämmiteinen	220–240V 1N~	50/60	1,15/2,3/4,6	1,55/2,7/5,0	10/10/20
	220–240 V 3~	50/60	1,15/2,3/4,6	1,55/2,7/5,0	10/10/20
	380–415 V 3N~	50/60	1,15/2,3/4,6	1,55/2,7/5,0	10/10/10
	380–415 V 3~	50/60	3,4	3,8	10
	440 V 3~	50/60	3,9	4,3	10
	480 V 3~	50/60	4,6	5,0	10
Lämmittämätön	220–480 V 1/1N/3/3N~	50/60	¹	1,25	10

1. Kokonaisteho ja suositeltu sulake eivät riipu lämmitystehosta näissä tapauksissa.

Vesi- ja höyryliitäntä ¹		
Vesiventtiilit	DN	20
Veden paine	kPa	200–600
Kapasiteetti, 300 kPa	l/min	20
Poistovesiliitin	ø mm	50/75
Tyhjennyskapasiteetti	l/min	170
Pesunesteen syöttö		5
Äänitasot		
Ääniteho-/äänenpainetaso linkouksen aikana ²	dB(A)	75.9/61.5
Ääniteho-/äänenpainetaso pesun aikana ²	dB(A)	57/43
Lämmön luovutus		
% asennetusta tehosta, maks.		5
Kuljetustiedot ³		
Paino	nettopaino, kg	111
Kuljetustilavuus	m ³	0.35
Lisävarusteet ⁴		
Teräsjalusta		x
Letkuserjat vedelle tai höyrylle		x
Karvanerotin		x

1. Pesukoneessa on standardin EN 61770 mukainen tyyppi AB takaisinvirtauksen estojärjestelmä.
2. Äänitehotasot mitattu standardin ISO 60704 mukaisesti.
3. Tiedot ovat keskimääräisiä. Pakattu paino / rahditustilavuus riippuu kokoonpanosta. Tarkat mitat saa logistiikkaosastolta.
4. x = Saatavilla.

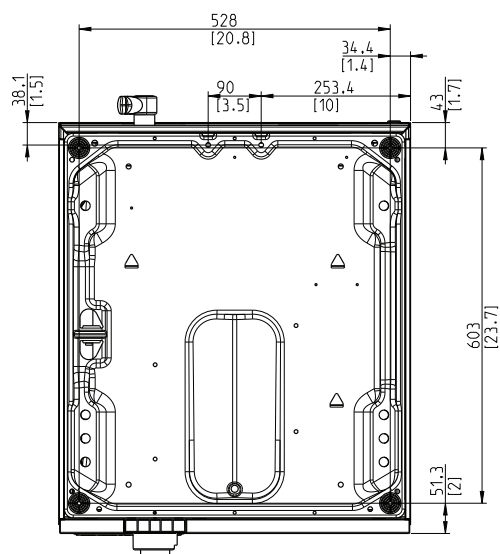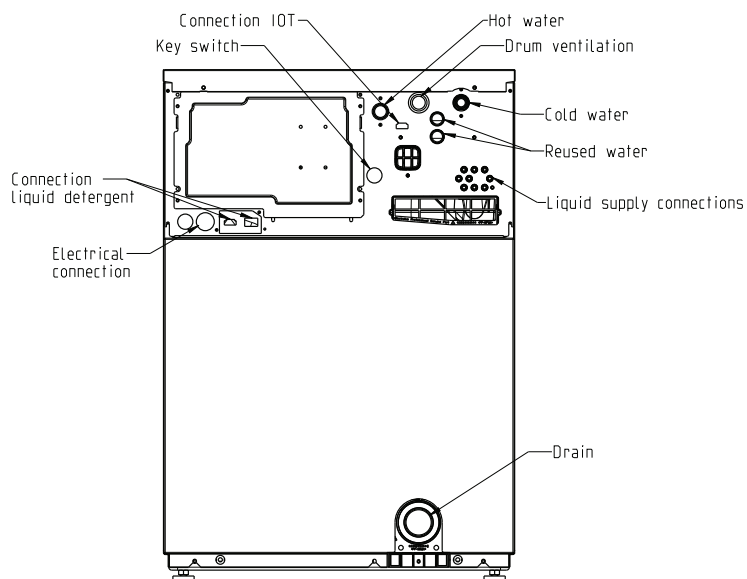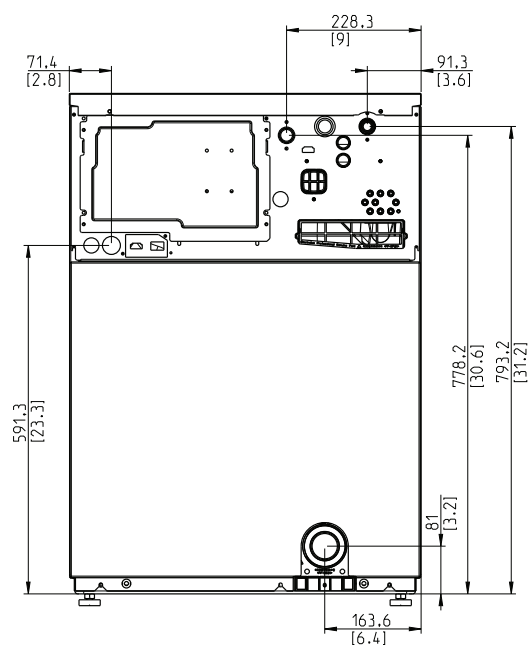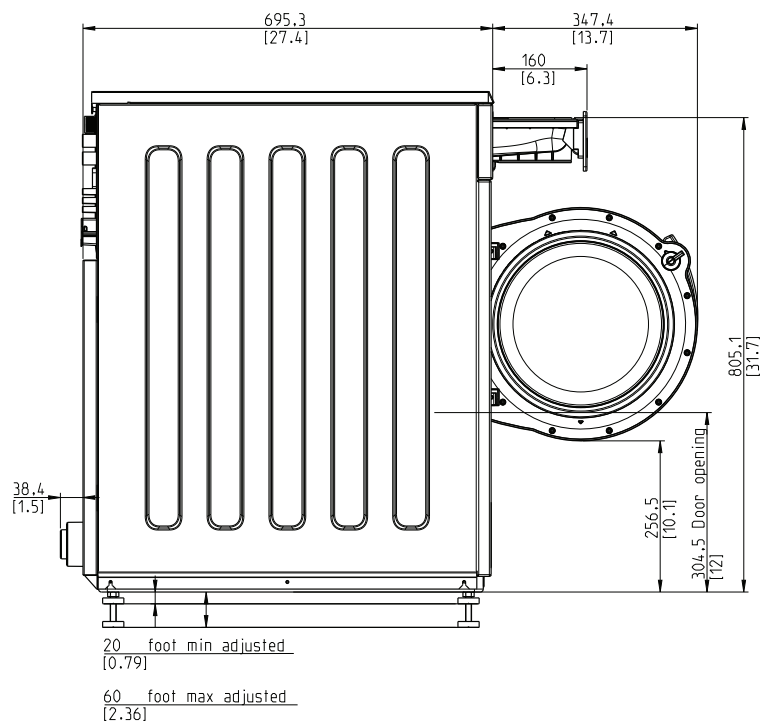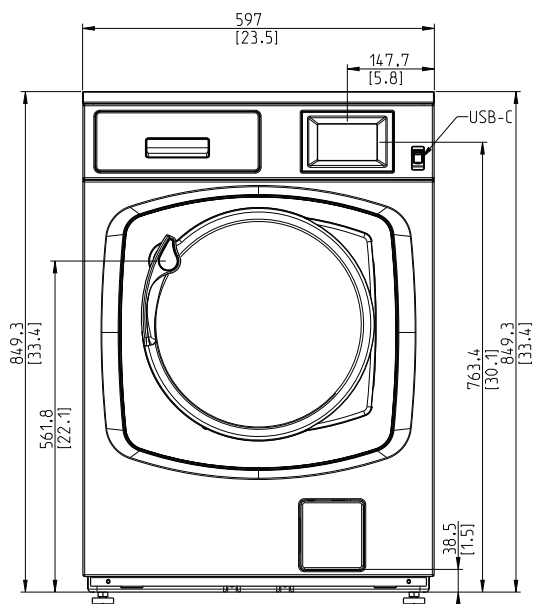

Täydellinen ratkaisu maksimaaliseen tehokkuuteen

Yhdistä WP7-pesukone TD7-kuivausrumpuun ja optimoi koko kuivasta kuivaan -prosessi. Täydennä kokonaisuus Electrolux Professionalin annostelupumpuilla ja älykkäillä lisävarusteilla. Näin saavutat entistä alhaisemmat käyttökustannukset, paremman ergonomian ja sujuvamman työnkulun.

Vaihtoehdot ja ominaisuudet

- Tyhjennyspumppu
- Etupuoelle sijoitettu pesuainekotelo
- Merisarja
- One Connected
- Liitäntä varaus- ja maksujärjestelmään tai kolikkorahastimeen

Lisävarusteet

- Automaattiset annostelupumput
- Pesu- ja puhdistusaineet sekä pesuainekaapit
- Vesi- ja höyryletkut
- Kuljetuskärryt

Nukka-allas, jalustat ja torniasennussarjat

- Nukka-allas: vähentää lian ja nukan päätymistä viemäriin
- Jalusta: parantaa ergonomiaa ja mahdollistaa laitteiden yhteensovittamisen
- Torniasennussarja: tilaa säästävä ratkaisu pieniin tiloihin

