

Tvättmaskin

The Compact Power

WP7-6

The Compact Power - Generation 7000

Den nya Generation 7000 levererar ultimat prestanda med ett platsbesparande utförande. Konstruerad för längst livslängd med enastående 40 000 cykler!

- En hållbar och långsiktig investering

Dina besparingar börjar i tvättmaskinen och du kommer att dra nytta av de lägsta livscykelkostnaderna där det spelar störst roll: vatten, energi och tvättmedel.

Den nya och unika touch displayen UniVibe erbjuder den bästa användarupplevelsen. The Compact Power har oändliga möjligheter för ett brett utbud av tillämpningar, inklusive

- Städverksamheter
- Flerbostadshus och Gemensamma tvättstugor
- Äldreboenden, Institutioner och Kommunalanläggningar
- Skolor och Förskolor
- Hotell och Restauranger
- Marina miljöer



Längst livslängd: 40 000 cykler.

Hållbarhet är den nya vinsten: den enda investeringen som vinner ditt förtroende cykel efter cykel.



Spara planeten: Hållbar i varje tvättsteg, minskad vattenförbrukning år efter år.



Lägst återstående restfuktighet: 40% Sparar tid och energi i torktummlaren.



Ett starkt arv och årtionden av konsoliderad forskning och utveckling levererar långvarig kvalitet och beprövad tillförlitlighet.

OnE Connected

Övervaka och kontrollera alla operationer bakom din tvättstuga, kvantifiera besparingar och produktivitet. När som helst. Var som helst.



Fullt personaliserad 4,3" touch display: UniVibe ger operatören en enkel och smidig upplevelse och du får alla möjligheter att anpassa för dina affärskrav.

Specifikationer		WP7-6
Kapacitet	kg/lb	6 / 13
Trumvolym	Liter	55
Trumdiameter	ø mm	480
Språk aktiva från start		25
Centrifugering	varv/min	1495
G-faktor		600
Standaralternativ för uppvärmning	elektrisk kW	4.6

Förbrukningsdata ”ECO 60” ¹		Full belastning, 6 kg	Halv belastning, 3 kg
Total tid	min	50	45
Vattenförbrukning (kall)	Liter	30	15
Energiförbrukning (elektricitet)	kWh	0.84	0.51
Restmängd fukt	%	40	41

1. Vattentemperatur 15°C kallvatten och 65°C varmvatten.

Elektrisk anslutning					
Uppvärmningsalternativ	Nätspänning	Hz	Värmeeffekt kW	Total effekt kW	Rekommenderad säkring A
Eluppvärmd	230V 1N~	50	1,15/2,3/4,6	1,55/2,7/5,0	10/10/20
	400V 3N~	50	1,15/2,3/4,6	1,55/2,7/5,0	10/10/10
Utan uppvärmning	230/400 V 1N/3N~	50	¹	1,25	10

1. Total effekt och rekommenderad säkring beror inte på uppvärmningseffekten i dessa fall.

Vatten- och ånganslutning ¹		
Vattenventiler	DN	20
Vattentryck	kPa	200-600
Kapacitet vid 300 kPa	l/min	20
Avloppsutlopp	ø mm	50/75
Tömningskapacitet	l/min	170
Dosering av flytande tvättmedel		5






Ljudnivåer	
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid centrifugering ²	dB(A) 75.9/61.5
Ljudnivå/ljudtrycksnivå vid tvätt ²	dB(A) 57/43

Värmeavgivning	
% av installerad effekt, max	5

Transportdata ³	
Vikt	netto, kg 111
Transportvolym	m ³ 0.35

Tillbehör ⁴	
Stålfundament	x
Slanganslutningssatser för vatten och ånga	x
Luddbehållare	x

1. Tvättmaskinen är utrustad med ett inbyggt airgap av typen AB i enlighet med EN 61770.
2. Ljud effektnivåer mätta enligt ISO 60704.
3. Genomsnittliga data. Pallvikt/fraktvolum beror på konfigurerings. Kontakta logistik för exakta mått.
4. x = Finns.

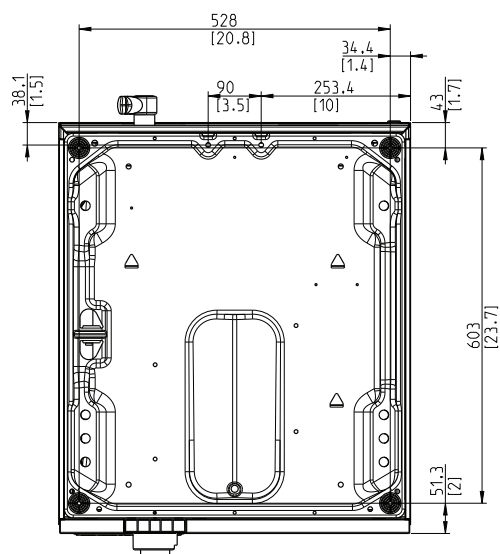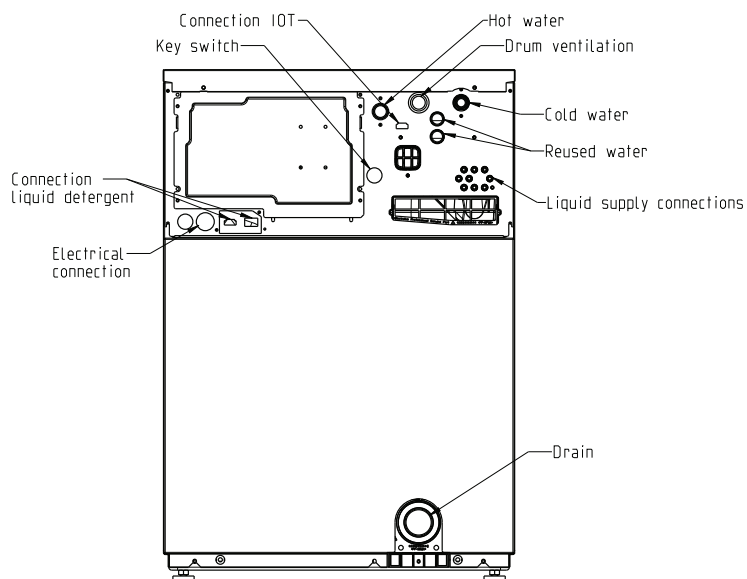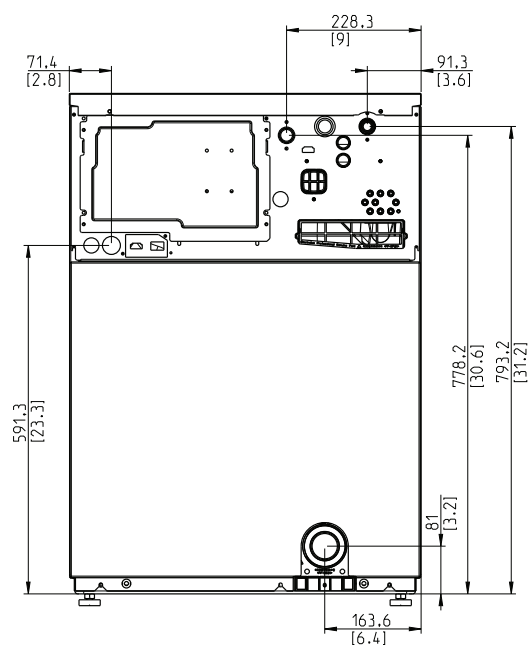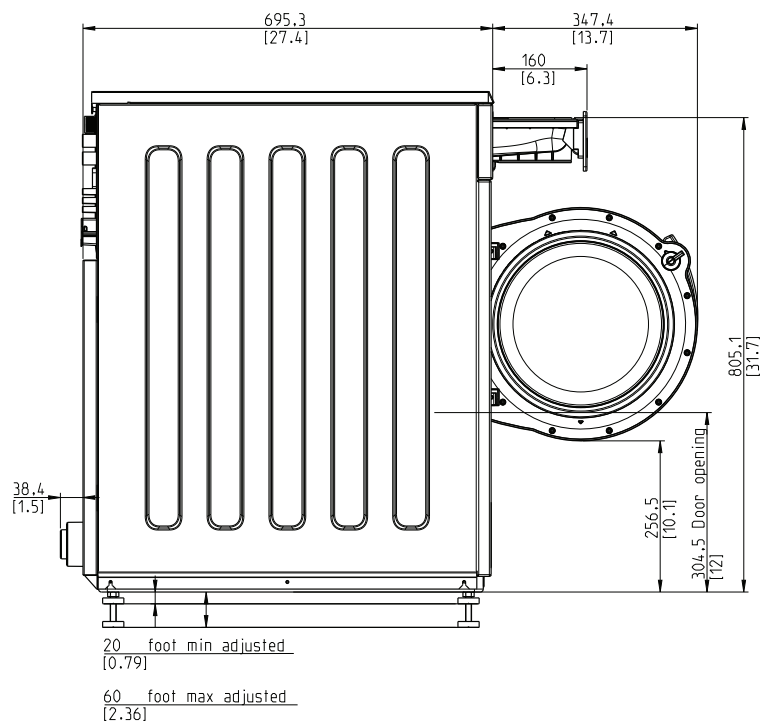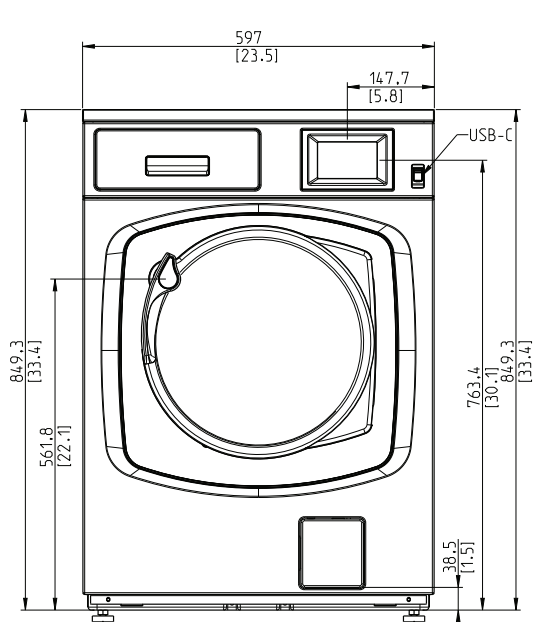

Komplett lösning för maximal effektivitet

Kombinera WP7-tvättmaskinen med vår TD7-tumlare för den snabbaste "torr-till-torr" processen. Komplettera din lösning med Electrolux Professional doseringspumpar och smarta tillbehör för ta del av ännu större fördelar: Lägre driftskostnader, Förbättrad ergonomi för personalen

Alternativ och kit

- Pumpavlopp
- Tvättmedelslåda framtill
- Marinkit
- One Connected
- Kan anslutas till boknings-/betalningssystem eller myntmätare

Tillbehör

- Automatiska doseringspumpar
- Tvättmedel tvättmedelskåp
- Vattenslangar, ångslangar
- Vagnar

Socklar, pelarmontage och luddlåda

- Luddlåda – Minska smuts och ludd i avloppet
- Sockel – Ergonomisk lösning eller justering ovanpå
- Pelarmontage – För små utrymmen

