Electrolux PROFESSIONAL

洗衣机脱水机
The Compact Power WP7-7



The Compact Power - 第7000代

新一代7000以节省空间的占地面积实现终极性能。经过设计和测试，使用寿命超长，卓越耐久性达40 000个周期！
– 可持续的长期投资

您的节省从洗衣机开始，并将从最低的生命周期成本中受益，尤其是在最重要的方面：水、能源和洗涤剂。

全新独特的触摸屏 UniVibe 提供最佳用户体验。 The Compact Power 具有无限可能，适用于广泛的应用领域，包括

- 设施管理和清洁
- 多户住宅和共用洗衣房
- 护理院、机构和市政设施
- 学校和日托中心
- 酒店和餐厅
- 船舶环境

40,000 WASH CYCLES

超长使用寿命：40 000个周期。
耐久性就是新的利润：唯一能让您在每个周期中赢得信任的投资。

MINIMUM WATER USE

拯救地球：洗衣的每一步都可持续，逐年减少用水量。

LOWEST RESIDUAL MOISTURE

最低残留水分：40% 节省烘干机的时间和能源。

SWEDISH ENGINEERING

深厚的传承和数十年的成熟研发，带来持久的品质和经过验证的可靠性。

OnE Connected

监控并控制洗衣房背后的所有操作，量化节省和生产力。随时随地。

UNIVIBE

完全个性化的4.3"触摸面板：UniVibe 为操作员提供轻松顺畅的体验，并可根据您的业务需求进行全面调整。

主要规格		WP7-7
额定容量	kg/lb	7 / 15
滚筒，容积	升	65
滚筒，直径	ø mm	480
开机即启用的语言		25
脱水	rpm	1495
G 系数		600
标准加热替代	电力，kW	4.6

耗电数据 "ECO 60"[1]		满载, 7 kg	半载, 3.5 kg
总时间	min	51	48
耗水量（冷水）	升	35	17.5
能耗（电机/加热）	kWh	0.18 / 0.73	0.18 / 0.45
残余水	%	40	41

1. 冷水温度 15°C.

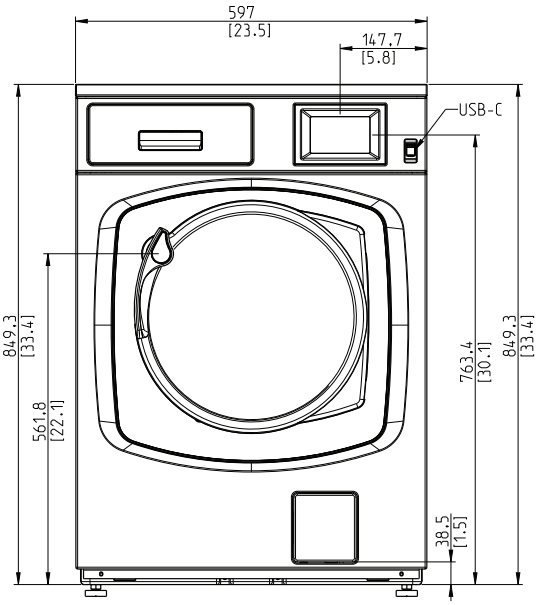
电气连接					
加热替代选择	电源电压	Hz	加热功率 kW	总功率 kW	推荐的保险丝 A
电力加热	220-240V 1N~	50/60	2.3/4.6[1]	2.6/4.9	13/25
	220-240V 3~	50/60	4.6[1]	4.9	20
	380-415V 3N~	50/60	4.6[1]	4.9	10
	400V 3N~	50/60	3.2	3.5	10
	380-415V 3~	50/60	3.4[1]	3.7	10
	440V 3~	50/60	3.9	4.2	10
	480V 3~	50/60	4.6	4.9	10
非加热	220-480V 1/1N/3/3N~	50/60	[2]	1.25	10

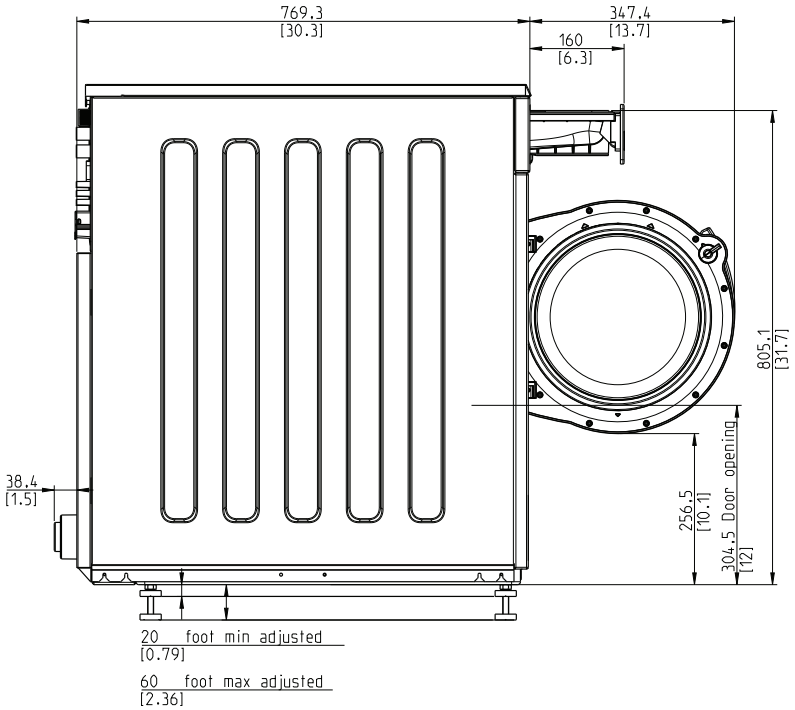
1. 额定加热功率。
2. 在这些情况下，总功率和推荐保险丝不取决于加热功率。

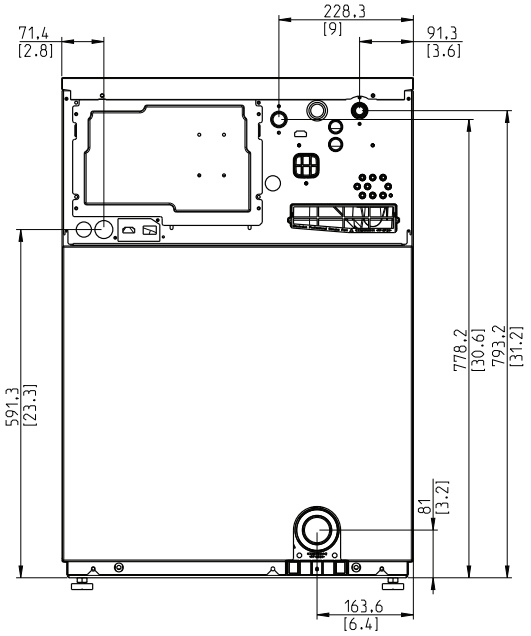
水和蒸汽连接[1]		
水阀	DN	20
水压	kPa	200-600
300 kPa 时的容量	l/min	20
排水口	ø mm	50/75
排水能力	l/min	170
液剂供应		5
声级		
脱水时的声功率/声压级[2]	dB(A)	75.9/61.5
洗涤时的声功率/声压级[2]	dB(A)	57/43
散热		
安装功率的 %，最大		5
运输数据[3]		
重量	净重，公斤	113
运输体积	m^3	0.39
附件[4]		
钢制底座		x
水或蒸汽软管套件		x
绒毛收集器		x

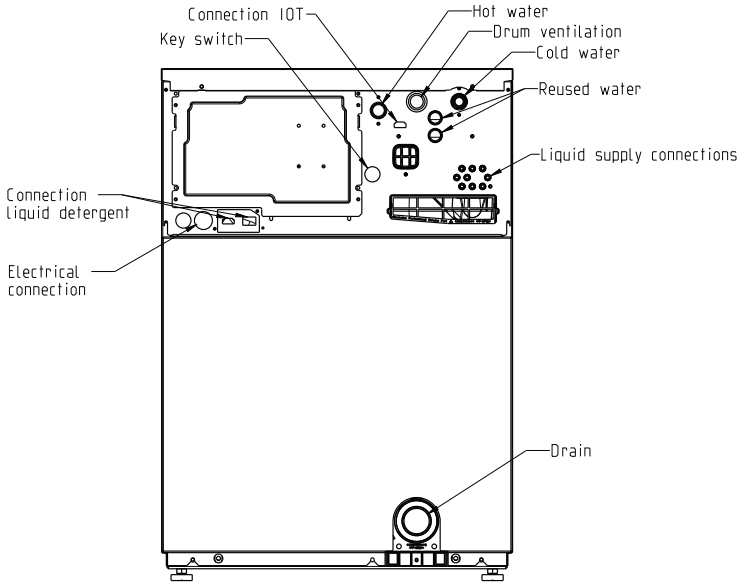
1. 该洗衣机脱水机配有符合 EN 61770 标准的内置 AB 型气隙。
2. 声功率 级按照 ISO 60704 测量。
3. 平均数据。装箱重量/运输体积取决于配置。请联系物流人员以取得精确的测量。
4. x = 可用。

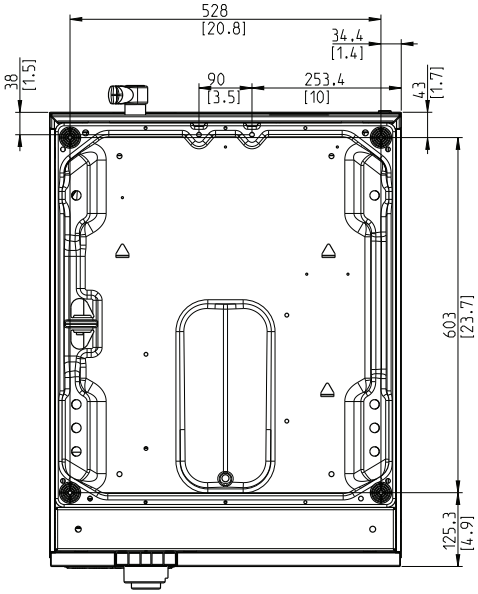
根据 ISO 9001 和 ISO 14001 制造
经过 LVD 低电压指令 CB 认证并根据机械指令通过 S-Mark 认证。防护等级 IP X4D。
可以通过部件号 472998313 订购银灰色和深蓝色样本。


597
[23.5]
147.7
[5.8]
USB-C
849.3
[33.4]
561.8
[22.1]
763.4
[30.1]
849.3
[33.4]
38.5
[1.5]


769.3
[30.3]
347.4
[13.7]
160
[6.3]
805.1
[31.7]
38.4
[1.5]
256.5
[10.1]
304.5 Door opening
[12]
20 foot min adjusted
[0.79]
60 foot max adjusted
[2.36]


228.3
[9]
71.4
[2.8]
91.3
[3.6]
591.3
[23.3]
778.2
[30.6]
793.2
[31.2]
81
[3.2]
163.6
[6.4]


Connection IOT
Hot water
Key switch
Drum ventilation
Cold water
Reused water
Liquid supply connections
Connection
liquid detergent
Electrical
connection
Drain


528
[20.8]
34.4
[1.4]
38
[1.5]
90
[3.5]
253.4
[10]
43
[1.7]
603
[23.7]
125.3
[4.9]

实现最高效率的完整解决方案

将 WP7 洗脱机与我们的 TD7 滚筒式烘干机系列搭配使用，实现最快的 “从湿到干”流程。使用 Electrolux Professional 加料泵和智能附件完善您的解决方案，获得更大效益： 降低运营成本，改善员工人体工学

选件和套件

- 排水泵
- 前置洗涤剂盒
- 船用套件
- One Connected
- 可连接订货/支付系统或投币计费器。

配件

- 自动加料泵
- 洗涤剂和洗涤剂柜
- 水管、蒸汽管
- 推车

底座、堆叠套件和绒毛收集器

- 绒毛收集器 – 减少排水管中的污垢和绒毛
- 底座 – 符合人体工学的解决方案或顶部对齐
- 堆叠套件 – 适用于狭小空间

438946020ZH/2026.10.22
我们保留改变规格的权利，恕不另行通知。